www.joaquinplata.es
www.wiha.com

www.laferreteriaindustrial.es

wiha
Tools that work for you

ES

Catálogo Wiha 2018

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.lafereteriaindustrial.es

www.lafereteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

Wiha - Nuestro objetivo: Su éxito

- **Su garantía de calidad**
  Ganador del premio Manufacturing Excellence Award 2014 como mejor PYME de Alemania.
- **Fiable y auténtico**
  Empresa familiar alemana con más de 75 años de experiencia.
- **Su ventaja**
  Soluciones individuales de problemas para profesionales.
- **Tecnología punta**
  Innovaciones premiadas, apreciadas por profesionales de todo el mundo.

¿Qué puede facilitarle su trabajo? Herramientas que aumenten su eficiencia, reduzcan sus gastos y protejan su salud. Por ello, Wiha desarrolla, construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a funcionalidad, durabilidad y ergonomía.

Wiha fue fundada hace más de 75 años como pequeño negocio familiar para piezas normalizadas y tornillos y actualmente es una empresa con actualización internacional y con fábricas en toda Europa, Asia y los EE.UU., que sigue siendo dirigida por la familia Hahn como propietarios.

Wiha ofrece a los profesionales una amplia gama de herramientas Premium de alta calidad que caracterizan por la utilización de las tecnologías de fabricación más modernas, las innovaciones orientadas al usuario, la superioridad ergonómica, la máxima calidad, la fiabilidad absoluta y la vida útil prolongada. En resumen: Herramientas que le facilitarán el trabajo de manera sensible - tools that work for you.

Obtenga más información sobre Wiha visitando la página Web
www.wiha.com

Wiha - Nuestras visiones

- **Empresa familiar económicamente exitosa**
  Wiha es dirigida por su dueño desde hace 75 años y tiene éxito en el mercado.
- **Marca Premium internacional**
  Wiha suministra a un mercado internacional con fábricas en Europa, Asia y los EE.UU.
- **Equipo excelente altamente motivado:**
  Los empleados de Wiha son competentes y están comprometidos y motivados gracias a las condiciones de trabajo óptimas.
- **Enfoque al usuario y a la aplicación**
  Los productos de Wiha permiten al usuario realizar un trabajo eficiente y que protege su salud.

Visiones y valores de Wiha

Wiha avanza hacia un futuro exitoso con responsabilidad e innovación.

¿Qué hace que una empresa tenga éxito? Por un lado, son fundamentales los buenos productos y, por otro lado, una cultura empresarial excelente. La alta calidad de las herramientas de Wiha en cuanto a diseño y funcionalidad ha sido confirmada con numerosos premios internacionales.

Como empresa familiar dirigida por su dueño, mantenemos una cultura de convivencia: Desde la promoción de los empleados hasta la gestión activa de clientes, Wiha hace todo lo posible crear unas condiciones óptimas de trabajo y comerciales y una base para un futuro sostenible. Como miembro de la Iniciativa de cumplimiento de la Asociación alemana de gestión de materiales, compras y logística (BME), Wiha se rige según el código de conducta que obliga al cumplimiento de normas de conducta empresarial, de principios para la responsabilidad social y de la obligación de promoción frente a proveedores y, de este modo, garantiza el comportamiento legal de las empresas y los empleados.

En 2016 Wiha fue incluida en el TOP 100 de medianas empresas alemanas más innovadoras. En el concurso, que se concede en el marco de la „Cumbre de medianas empresas alemanas“, Wiha logró convencer por su cultura de innovación real. Para nosotros supone una bonita confirmación de nuestra filosofía de empresa caracterizada por el progreso y las visiones.

Premios al diseño de Wiha

La ergonomía tiene su precio.

2013 / iTorque

product design award 2013

reddot design award winner 2013

2013 / MaxxTor

product design award 2013

2013 / BitBuddy®

product design award 2013

reddot design award winner 2013

Focus Open 2013 Silver

2014 / Portabits con cargador LiftUp

product design award 2014

reddot award 2014 best of the best

INDUSTRIE PREIS 2015 BEST OF

La respuesta positiva de las personas para las que hacemos nuestras herramientas es para nosotros la mejor confirmación de nuestro trabajo. A pesar de ello, al mismo tiempo podemos estar más que orgullosos cuando la alta calidad ergonómica de nuestros productos es confirmada desde el „máximo“ nivel. Ya que muchos de estos productos han sido premiados con premios al diseño codiciados. Además, la calidad empresarial y de producción también ha sido reconocida con premios. Elogios y confirmación desde todos los lados: Por lo tanto, no hay dudas, Wiha está en el camino correcto con los conceptos ergonómicos de herramientas y con una filosofía orientada al futuro.

2014 / BiCut®

reddot award 2014
winner

2015 / Portabits Porta-Puntas MagicFlip

DESIGN
AWARD
2015

2015 / FlipSelector

reddot award 2015
winner

2017 / 2018 / FlipSelector

reddot design award
winner 2017

DESIGN
AWARD
2017

Focus Open 2017
Silver

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018

Herramientas de Wiha con el sello de calidad de AGR

Las primeras herramientas a nivel mundial con el sello que garantizan un trabajo eficiente y que protege su salud.

¡Ergonomía premiada!
Como primer fabricante de herramientas manuales en todo el mundo, Wiha obtiene el sello de calidad de AGR por sus alicates Inomic® y su concepto ergonómico de tamaños de mango para destornilladores.Esta distinción goza de una gran aceptación en la comunidad de profesionales médicos.

Ergonomía premiada: el concepto de tamaños de mango para destornilladores de Wiha y el concepto de mango de alicates Wiha Inomic®. Cuando se recibe como primer fabricante de herramientas manuales en todo el mundo la distinción para sus productos con el prestigioso sello de calidad de AGR, es una sensación única. Ya que tan solo unos pocos artículos de uso resisten las rigurosas pruebas de la asociación AGR, cuyo sello no en vano goza de una gran aceptación en la comunidad de profesionales médicos.

La AGR está comprometida desde hace años con la promoción de la investigación para la prevención de dolores de espalda y ofrece recomendaciones para prevenir enfermedades del aparato locomotor y los dolores de espalda.

Wiha ha sido reconocida ahora por su concepto de tamaños de mango para destornilladores y por su concepto de mango de alicates Inomic®. Esta distinción representa para nosotros la confirmación de nuestra filosofía: Desarrollar herramientas con las que el profesional no solo puede trabajar de manera eficiente, sino también protegiendo su salud. Con el concepto de tamaños de mango para destornilladores de Wiha, ofrecemos cuatro tamaños y longitudes de mango adaptadas de manera óptima a los respectivos casos de atornillado y tareas de trabajo que garantizan un trabajo que protege su salud. En el concepto de mango de alicates Wiha Inomic®, un "mango de pistola" con forma acodada se encarga de que la muñeca esté descargada durante el trabajo.

Ambos conceptos de mango ayudan a los usuarios a reducir o incluso a evitar molestias en el aparato locomotor y dolores en las articulaciones y los músculos. El resultado: con Wiha se trabaja de un modo más sencillo, la fatiga tarda más en aparecer, con más eficiencia y simplemente hace que uno se sienta mejor después del trabajo. Como reza el lema de nuestro logotipo de promoción: "¡Me siento Wiha!"



Tamaños de mango SoftFinish® de Wiha
Cada mango de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

Giro rápido: consideración consecuente de las capacidades dinámicas de los dedos.

Máxima transmisión de fuerzas, cómoda y sin pérdidas.

Herramientas con aislamiento VDE de Wiha:

Le permitirán trabajar de un modo más seguro, eficiente y protegiendo el cuerpo.

Seguridad probada – Nuestros procedimientos de control de seguridad según IEC

Comprobación de tensión: Todas las herramientas VDE de Wiha con el distintivoespecial han sido probadas individualmente a 10.000 V CA y están autorizadas paraoperar a 1.000 V CA y a 1.000/1.500 V CC.

Prueba de congelación: Enfriamiento hasta -25° C. El material aislante debe mantener la resistencia para no romperse a causa de golpes y choques.

Prueba de capacidad de aislamiento eléctrico: Almacenamiento en agua durante 24 horas y a continuación, realización de una prueba de 3 min. a 10.000 V CA.No deberá producirse ni una descarga eléctrica ni una disrupción.

Prueba de adhesividad de la capa de material aislante: Almacenamiento durante168 horas a 70° C y a continuación, comprobación de la adhesividad con 500 N.

Pruebas de presión: Comprobación con una carga por compresión de 20 N, a una temperatura de 70º C y una tensión de ensayo de 5.000 V de CA. No deberá producirse disrupción.

Prueba de comportamiento en combustión: Las herramientas se exponen durante10 s a una llama. A continuación, el material aislante debe apagarse y no seguir ardiendo.

Indicación de seguridad

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Como instituto internacional reconocido, el VDE es responsable de la comprobación y la certificación de productos electrotécnicos. En Wiha los profesionales encuentran una amplia gama de productos VDE especialmente desarrollados para electricistas y permanentemente optimizados que ofrece soluciones de problemas orientadas a las aplicaciones para la práctica diaria.

El sistema de gestión de calidad Wiha según ISO 9001:2015 asegura que solo se producen mercancías de primera calidad y que usted pueda trabajar con productos con una calidad excelente. Con el fin de ofrecerle la máxima seguridad, la gama VDE completa de Wiha debe pasar los controles y las pruebas de unidades individuales más exigentes. Todas las herramientas VDE de Wiha han sido certificadas en varias ocasiones: El distintivo GS VDE certifica la seguridad frente a cualquier peligro desde eléctrico a radiológico. Los productos identificados con el doble triángulo y alcance de tensiones son adecuados para el trabajo en piezas bajo tensión. La norma internacional IEC 60900 define la estructura, la seguridad y los ensayos individuales, en serie y aleatorios de las herramientas aisladas.

Sin embargo, con Wiha no solo trabajará de un modo más seguro, sino también más sano y eficiente.Las geometrías ergonómicas desarrolladas especialmente ofrecen una manipulación cómoda y que protege el cuerpo. El resultado: un trabajo más sencillo, menos signos de fatiga, más eficiencia.

1000 V IEC 60900

Contenido

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II
Página 106

Juego de herramientas para técnicos de servicio
Página 110

Juego de herramientas para electricistas
Página 111

Juego de herramientas para electricistas
Página 113

Linterna con LED, láser y luz UV
Página 124

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck
Página 125

Juego de destornilladores y bits slimVario®
Página 128

Destornillador SoftFinish® electric slimFix
Página 129

Destornillador SoftFinish®
Página 138

Destornillador de precisión PicoFinish
Página 141

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
Página 160

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric
Página 161

Destornillador dinamométrico iTorque®
Página 164

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S
Página 165

Destornillador con cargador LiftUp electric
Página 176

Destornillador con cargador LiftUp 26one®
Página 177

Herramienta multiusos PocketStar
Página 180

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6
Página 184

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 194



Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 196

Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 196

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 203

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Página 228

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Página 227

Juego de bits, bit TY de 29 mm
Página 228

Juego de bits, bit T de 25 mm
Página 229

Alicates de instalación TriCut Professional electric
Página 261

Herramienta pelacable automática
Página 269

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip
Página 263

Alicates de boca semi-redonda Inomic® VDE
Página 265

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro
Página 302

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro
Página 305

Martillo de electricista
Página 307

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas
Página 307

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Juego de herramientas aislado
Página 115

Juego de herramientas para mecánicos
Página 118

Juego de herramientas ESD
Página 121

Gamas
A partir de la página 104

Electro
A partir de la página 122

Destornillador MicroFinish
Página 151

Destornillador SoftFinish® ESD
Página 153

Destornilladores
A partir de la página 126

Destornillador dinamométrico TorqueFix®
Página 166

Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S Tplus
Página 170

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD
Página 172

Herramientas dinamométricas
A partir de la página 158

Inserto de llave de vaso Gripper
Página 183

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4
Página 184

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD
Página 190

Herramientas multiusos
A partir de la página 174

Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 205

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip
Página 208

Llave Allen
A partir de la página 192

Juego de bits, bit Y de 25 mm
Página 231

Bit Professional
Página 241

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico
Página 252

Bits
A partir de la página 224

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips®
Página 286

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®
Página 277

Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos
Página 284

Alicates
A partir de la página 258

Nivel de burbuja de aire para electricistas
Página 308

Metro plegable para electricista Longlife 2 m, métrico, de 10 eslabones
Página 309

Herramienta de percusión y de medición
A partir de la página 298

Información
A partir de la página 310

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II
n° pdo. 42069
más información: página 106

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

Cumple sus requisitos: Caja de herramientas: robusta, grande, estable y segura con freno en la tapa. **Reduce sus gastos:** El par de apriete derecho protege contra daños materiales y sin necesidad de repaso **Aumenta su seguridad:** Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA. Los amortiguadores de presión de gas sujetan la tapa en todas las posiciones y reducen el peligro de lesión al cerrar. **Protege su salud:** Los alicates Wiha necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. El concepto de diseño ergonómico del mango facilita el trabajo y previene las enfermedades profesionales. El trolley con ruedas en línea estables permite el transporte sencillo y sin esfuerzos de las herramientas hasta la zona de trabajo. **Aumenta su eficiencia:** Gracias al amplio surtido de herramientas siempre podrá contar con la herramienta correcta cuando sea necesaria. El diseño y la función de los huecos para herramientas garantizan el acceso rápido y sencillo a la herramienta. **Aumenta su flexibilidad:** Mucho espacio para herramientas adicionales y espacio de almacenamiento especialmente amplio para piezas pequeñas y máquinas.

Herramientas homologadas según VDE

La utilización de herramientas aisladas es imprescindible para la realización de cualquier trabajo en o cerca de piezas bajo tensión.

- Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.
- Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.
- Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Juego de herramientas para electricistas Competence XL

9300-702

Cumple sus requisitos: Caja de herramientas: robusta, grande, estable y segura con freno en la tapa. **Reduce sus gastos:** La herramienta correcta evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. **Aumenta su seguridad:** Herramientas con aislamiento VDE premiadas internacionalmente, probadas individualmente a 10.000 V CA y autorizadas para 1.000 V CA. Los amortiguadores de presión de gas sujetan la tapa en todas las posiciones y reducen el peligro de lesión al cerrar. **Protege su salud:** Los alicates Wiha necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. El concepto de diseño ergonómico del mango facilita el trabajo y previene las enfermedades profesionales. La correa portadora permite el transporte sencillo de la caja de herramientas y deja las manos libres para otros materiales. **Aumenta su eficiencia:** Gracias al amplio surtido de herramientas siempre podrá contar con la herramienta correcta cuando sea necesaria. El diseño y la función de los huecos para herramientas garantizan el acceso rápido y sencillo a la herramienta. **Aumenta su flexibilidad:** Mucho espacio para herramientas adicionales y espacio de almacenamiento especialmente amplio para piezas pequeñas y máquinas.

Juego de herramientas para electricistas Competence XL en surtido, de 80 unid. en caja de herramientas
n° pdo. 40523
más información: página 108

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
n° pdo. 36791
más información: página 160

Linterna con LED, láser y luz UV
n° pdo. 41286
más información: página 124

Simplifica su trabajo: El clip de sujeción y la función de posicionamiento magnético en la tapa permiten que las manos estén libres para realizar otras tareas. El láser integrado facilita la fijación detallada de la posición y la transmisión de medidas, p. ej. montaje en el techo. Posicionamiento perfecto de la luz mediante la cabeza giratoria de la lámpara en forma de L. **Aumenta su seguridad:** El tiempo de conexión de 2 segundos evita la activación accidental del láser. **Aumenta su eficiencia:** Luz LED muy potente, adaptable a las condiciones de iluminación mediante el segundo nivel de iluminación. Incl. láser y luz UV.

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Linterna con LED, láser y luz UV

- Útil para el trabajo universal con láser integrado, luz UV y luz LED.
- Opción de posicionamiento óptima y orientación de la luz variable gracias a la base magnética y a la cabeza giratoria.
- Para el montaje en el techo de lámparas se puede transmitir la posición directamente desde el centro de la mesa al techo.
- La luz UV integrada es ideal para localizar las herramientas en colores luminosos de Wiha y para realizar inspecciones técnicas.



Torque QuickCheck de Wiha

- Los destornilladores dinamométricos de Wiha se pueden comprobar de forma rápida y sencilla en cuanto a la precisión del valor dinamométrico ajustado antes de cada uso para el trabajo.
- La comprobación periódica de la herramienta garantiza el trabajo seguro y preciso
- Manejo sencillo para el usuario, resultados de comprobación claros que pueden leerse fácilmente en el semáforo de LED
- Gracias a la forma compacta y manejable se convierte en el compañero ideal para el uso móvil
- Adecuado para todos los destornilladores dinamométricos iTorque® y Torque Vario® -S cuyo rango dinamométrico incluya 2,8 Nm.

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck
n° pdo. 42086
más información: página 125

Aumenta su seguridad: La comprobación periódica de la herramienta dinamométrica garantiza el trabajo seguro y preciso con el valor dinamométrico correcto. **Ahorra tiempo:** Los símbolos LED tipo semáforo muestran el resultado de la comprobación de un modo fácilmente comprensible y rápido. **Aumenta su eficiencia:** Comprobación rápida y sencilla de su herramienta dinamométrica gracias a su forma compacta y móvil.

Juego de destornilladores y bits slimVario®
n° pdo. 41231
más información: página128

Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de forma

seguridad: Las varillas slim de Wiha, garantizan una accesibilidad ilimita

Aumenta su eficiencia: Ahorro de espacio gracias al amplio sistema de

herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y e

a segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Aumenta su**
ada, y completamente aislada, a los tornillos situados en lugares hondos.
e varillas intercambiables. **Le ofrece una protección completa:** Todas las
stán, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.



Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix
n° pdo. 41003
más información: página 129

Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan una acce
lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFini
Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aume**
con equilibrio óptimo entre fuerza y control. **Le ofrece una protección**
probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1

esibilidad ilimitada y completamente aislada a los tornillos situados en
sh® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos.
enta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha
completa: Todas las herramientas con el distintivo especial han sido
.000 V CA y a 1.500 V CC.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix

3201 K601

Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha garantizan una accesibilidad ilimitada y completamente aislada a los tornillos situados en lugares hondos. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control. **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix ranurado, Phillips, PlusMinus/ Pozidriv, de 6 unid.
n° pdo. 38362
más información: página 130

El complemento perfecto:

Juego de alicates Professional electric
n° pdo. 26852
más información: página 260

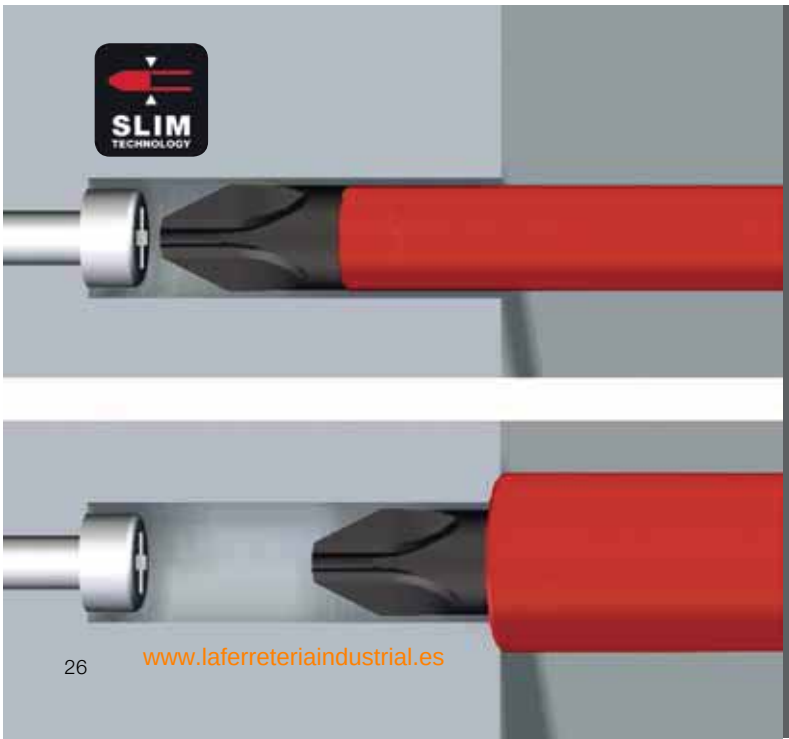

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Accesibilidad sin obstáculos.

- Varillas hasta un 33 % más delgadas graciasal aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Juego de destornilladores con portabits SoftFinish® electric slimVario®

SB 2831 0101

Simplifica su trabajo: Mango compacto - Máxima potencia. **Aumenta su seguridad:** Las varillas slim de Wiha, garantizan una accesibilidad ilimitada, y completamente aislada, a los tornillos situados en lugares hondos. Protección para el trabajo en lugares estrechos. **Aumenta su eficiencia:** 100 % compatible con el sistema slimBit de Wiha. **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Juego de destornilladores con portabits SoftFinish® electric slimVario®
Stubby, de 4 unid.
n° pdo. 41230
más información: página 132

El complemento perfecto:

Destornillador con cargador LiftUp electric
n° pdo. 41234
más información: página 176

Tamaños de mango SoftFinish® de Wiha

- Cada mango de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Giro rápido: consideración consecuente de las capacidades dinámicas de los dedos.
- Máxima transmisión de fuerzas: transmisión cómoda y sin pérdidas de la fuerza muscular, incluso para la aplicación de atornillado intensa.
- Las zonas de fuerza y de giro rápido (longitud) se integran con una intensidad diferente en los cuatro tamaños de mango.
- Los destornilladores SoftFinish de Wiha permiten trabajar protegiendo las manos y los músculos y por ello son recomendados por médicos y terapeutas de la asociación AGR.

Wiha PicoFinish electric: El destornillador de precisión con homologación VDE y GS.

- La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.
- El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.

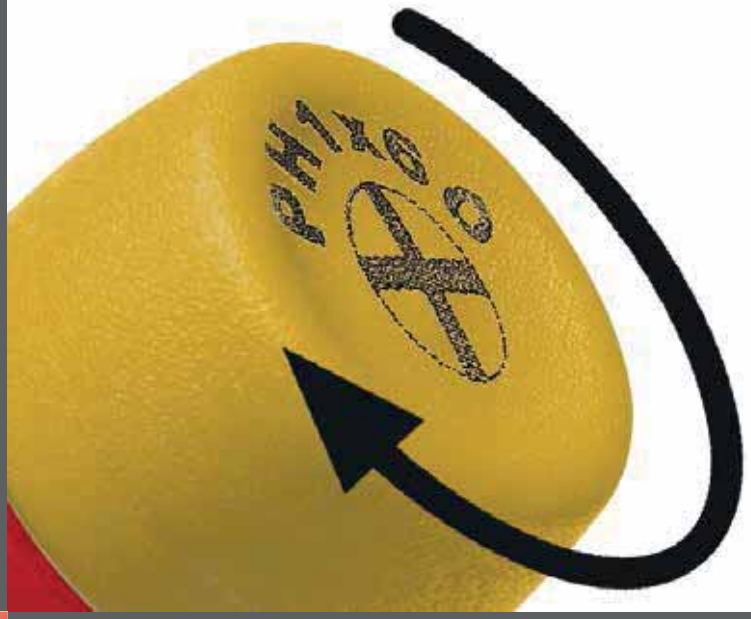

Perfil de combinación

PlusMinus.

- El perfil especial PlusMinus/Pozidriv resulta idóneo para tornillos de terminal PlusMinus
- El perfil de combinación minimiza el deslizamiento del bit de la cabeza del tornillo y garantiza una transmisión del par más alta.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish electric

2270P K6

1000 V IEC 60900

Simplifica su trabajo: Trabajo con sensibilidad gracias a la forma estrecha del mango y a la tapa giratoria. **Aumenta su eficiencia:** Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish electric ranurados, Phillips, de 6 unid.
n° pdo. 38996
más información: página 132

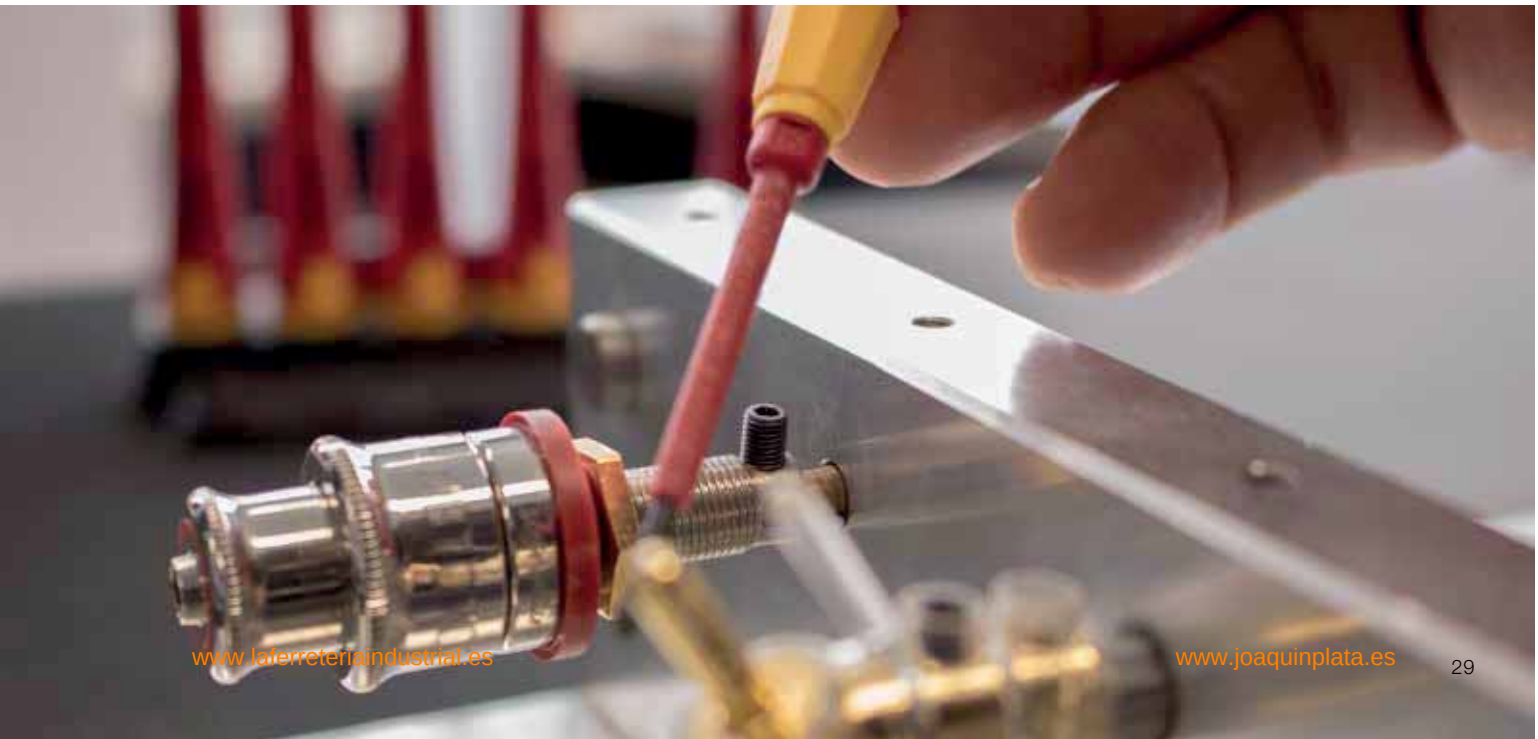



Juego de destornilladores SoftFinish®
n° pdo. 41002
más información: página 138

Protege su salud: Con el diseño del mango SoftFinish® patentado pa
médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:**
entre fuerza y control.

ara trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por
Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo

Juego de destornilladores SoftFinish®

302 HK6 SO

Cumple sus requisitos: Tomas de fuerza y dimensiones convencionales alojadas de manera compacta en un juego. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

Juego de destornilladores SoftFinish®
ranurados, Phillips, de 6 unid.
n° pdo. 07152
más información: página 138

El complemento perfecto:

Imantador
n° pdo. 01508
más información: página 150

Destornillador SoftFinish® de Wiha

El experto para aplicaciones en seco.

- El mango SoftFinish® garantiza una adherencia óptima en aplicaciones en seco en los ámbitos industrial y profesional.
- La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

Juego de destornilladores SoftFinish®

530 HK6

Simplifica su trabajo: El caperuzón de montaje integrado en el mango permite golpear y hacer palanca con el destornillador. **Facilita el manejo:** Para soltar de forma sencilla tornillos atascados gracias a la prolongación hexagonal para llaves de vaso. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

Juego de destornilladores SoftFinish® ranurados, Phillips, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza
n° pdo. 21250
más información: página 140

El complemento perfecto:

Martillo de electricista
n° pdo. 42071
más información: página 307

Plancha de acero y prolongación hexagonal

- La plancha de acero maciza situada en el extremo del mango del destornillador permite aplicar golpes de martillo precisos, por ejemplo, para soltar los tornillos atascados.
- La unión directa de la plancha de acero y la varilla permite la transmisión sin pérdidas de la energía de impacto.
- La varilla, incluye una prolongación hexagonal, para aplicar con una llave un refuerzo del par de apriete.

Juego de destornilladores MicroFinish

5533 HK5

Simplifica su trabajo: El caperuzón de montaje integrado en el mango permite golpear y hacer palanca con el destornillador. **Aumenta su seguridad:** El mango antideslizante simplifica el trabajo en campos de aplicación aceitosos y húmedos. **Facilita el manejo:** Para soltar de forma sencilla tornillos atascados gracias a la prolongación hexagonal para llaves de vaso. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.

Juego de destornilladores MicroFinish ranurado, Phillips, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid.
n° pdo. 29138
más información: página 151

El complemento perfecto:

Juego de alicates Professional
n° pdo. 26854
más información: página 275

Destornillador MicroFinish de Wiha

El especialista para aplicaciones en húmedo y con aceite.

- La estructura superficial microfina del mango del destornillador ofrece una sujeción óptima al usuario, incluso con las manos manchadas de aceite o mojadas.
- La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

Juego de destornilladores SoftFinish® ESD

302ESD HK5 01

Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control

Juego de destornilladores SoftFinish® ESD
ranurados, Phillips, de 5 unid.
n° pdo. 27252
más información: página 153

El complemento perfecto:

Juego de alicates Professional ESD
n° pdo. 33507
más información: página 290

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Destornillador de precisión PicoFinish de Wiha

- El destornillador de precisión cómodo, para atornillados precisos y seguros.
- La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.
- El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

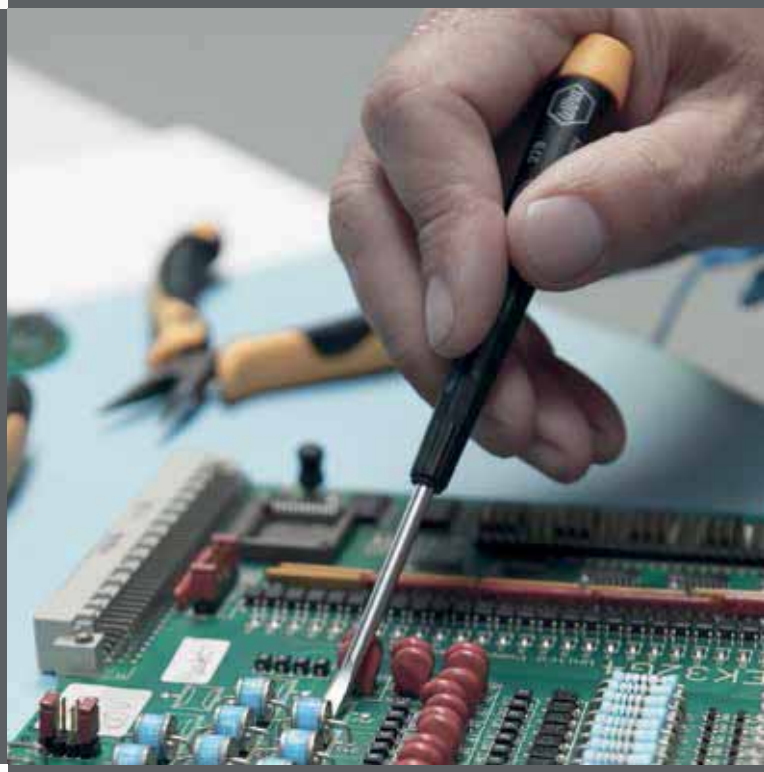

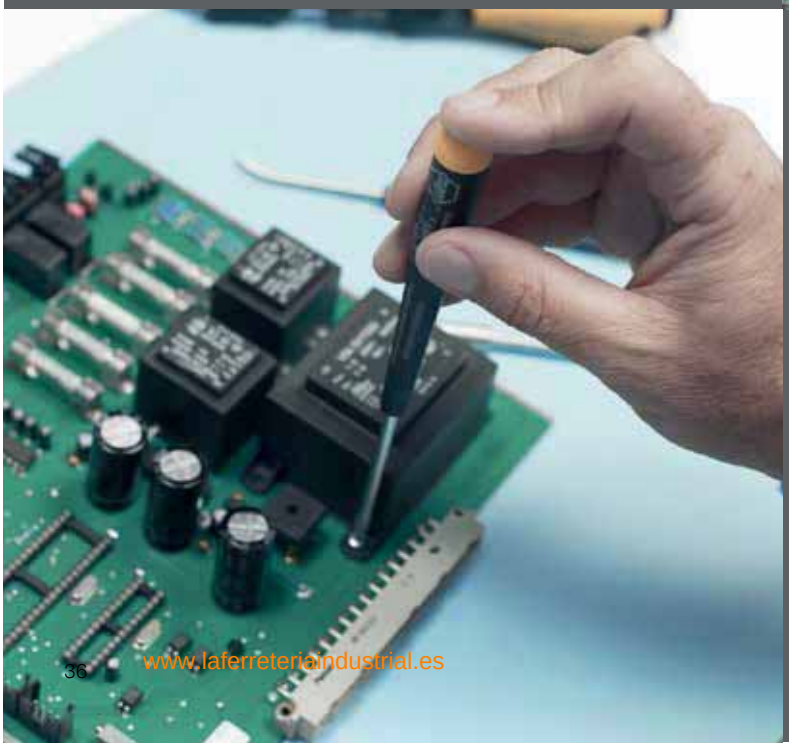

Juego de destornilladores ESD Precision

272 K6

EPA

Simplifica su trabajo: Trabajo con sensibilidad gracias a la forma estrecha del mango y a la tapa giratoria. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.

Juego de destornilladores ESD Precision
ranurados, Phillips, de 6 unid.
n° pdo. 08463
más información: página 154

El complemento perfecto:

Juego de pinzas SMD Professional ESD
n° pdo. 32349
más información: página 290

Juego de destornilladores ESD Precision
ranurados, Phillips, de 6 unid.
n° pdo. 08463
más información: página 154

Simplifica su trabajo: Trabajo con sensibilidad gracias a la forma
herramientas con derivación electrostática protegen a los componente

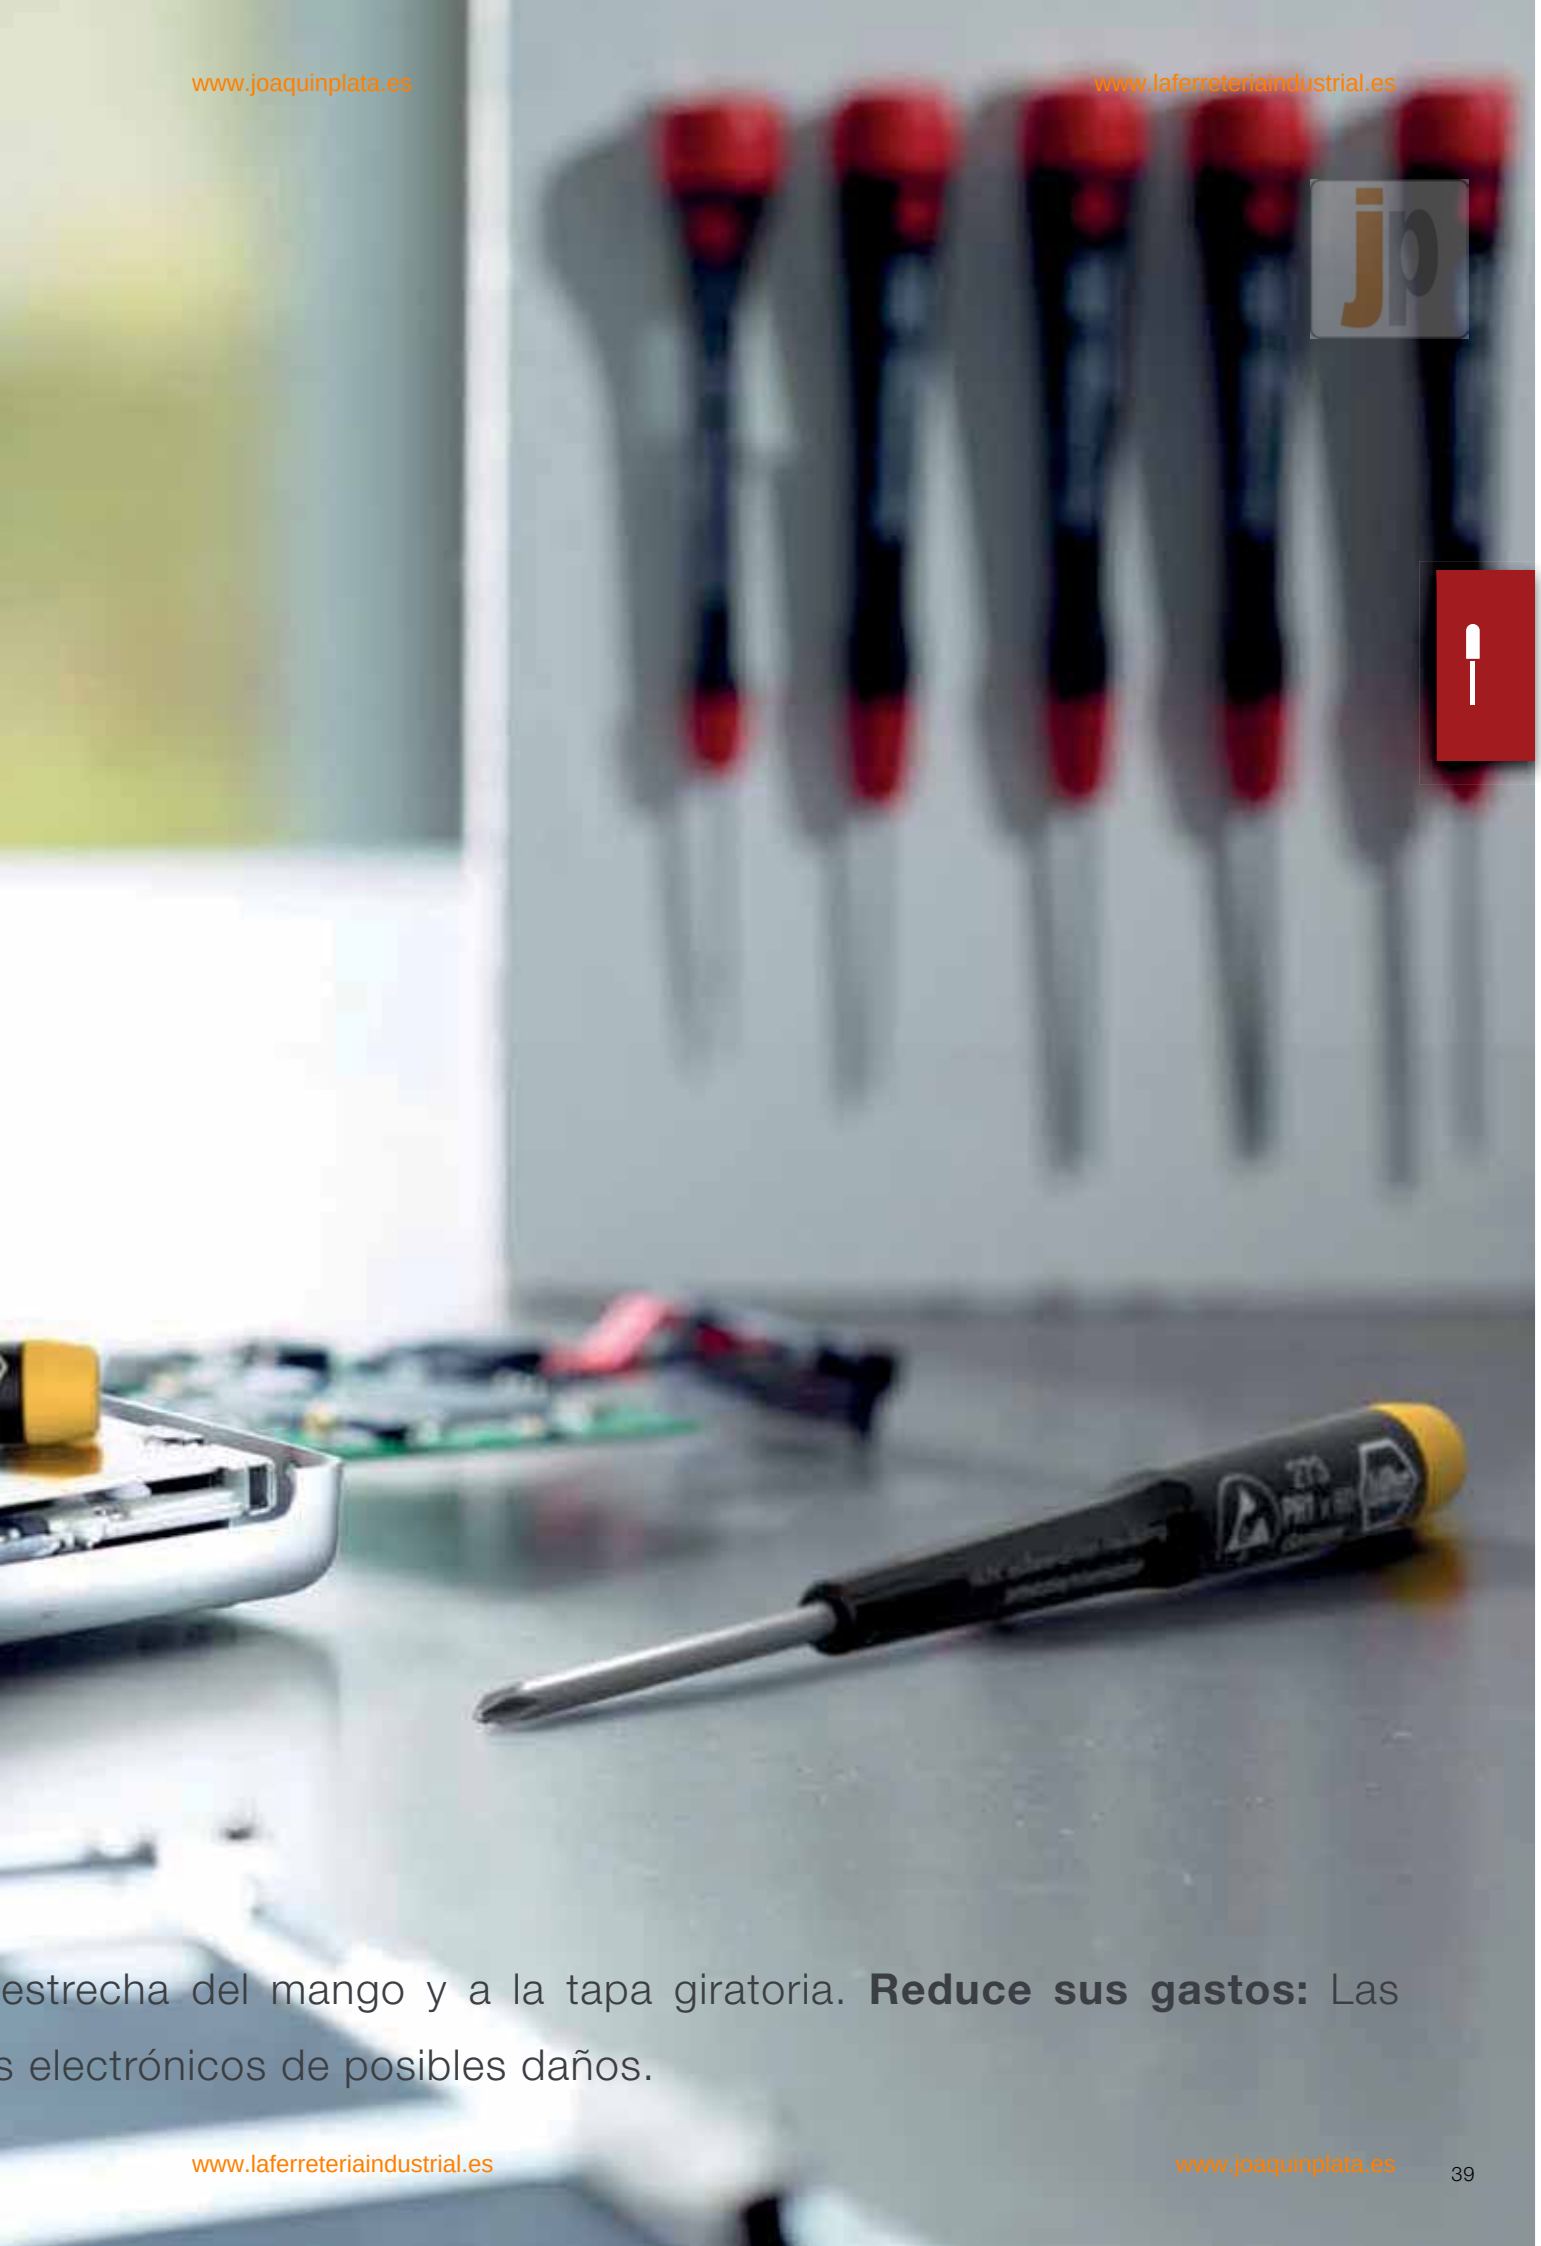

estrecha del mango y a la tapa giratoria. **Reduce sus gastos:** Las
s electrónicos de posibles daños.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
n° pdo. 36791

más información: página 160

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ám
están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y
protección frente a los derechos de garantía. **Aumenta su segurida**
completamente aislada, a los tornillos situados en lugares hondos. **Pr**
trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por méd
de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de
con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, po

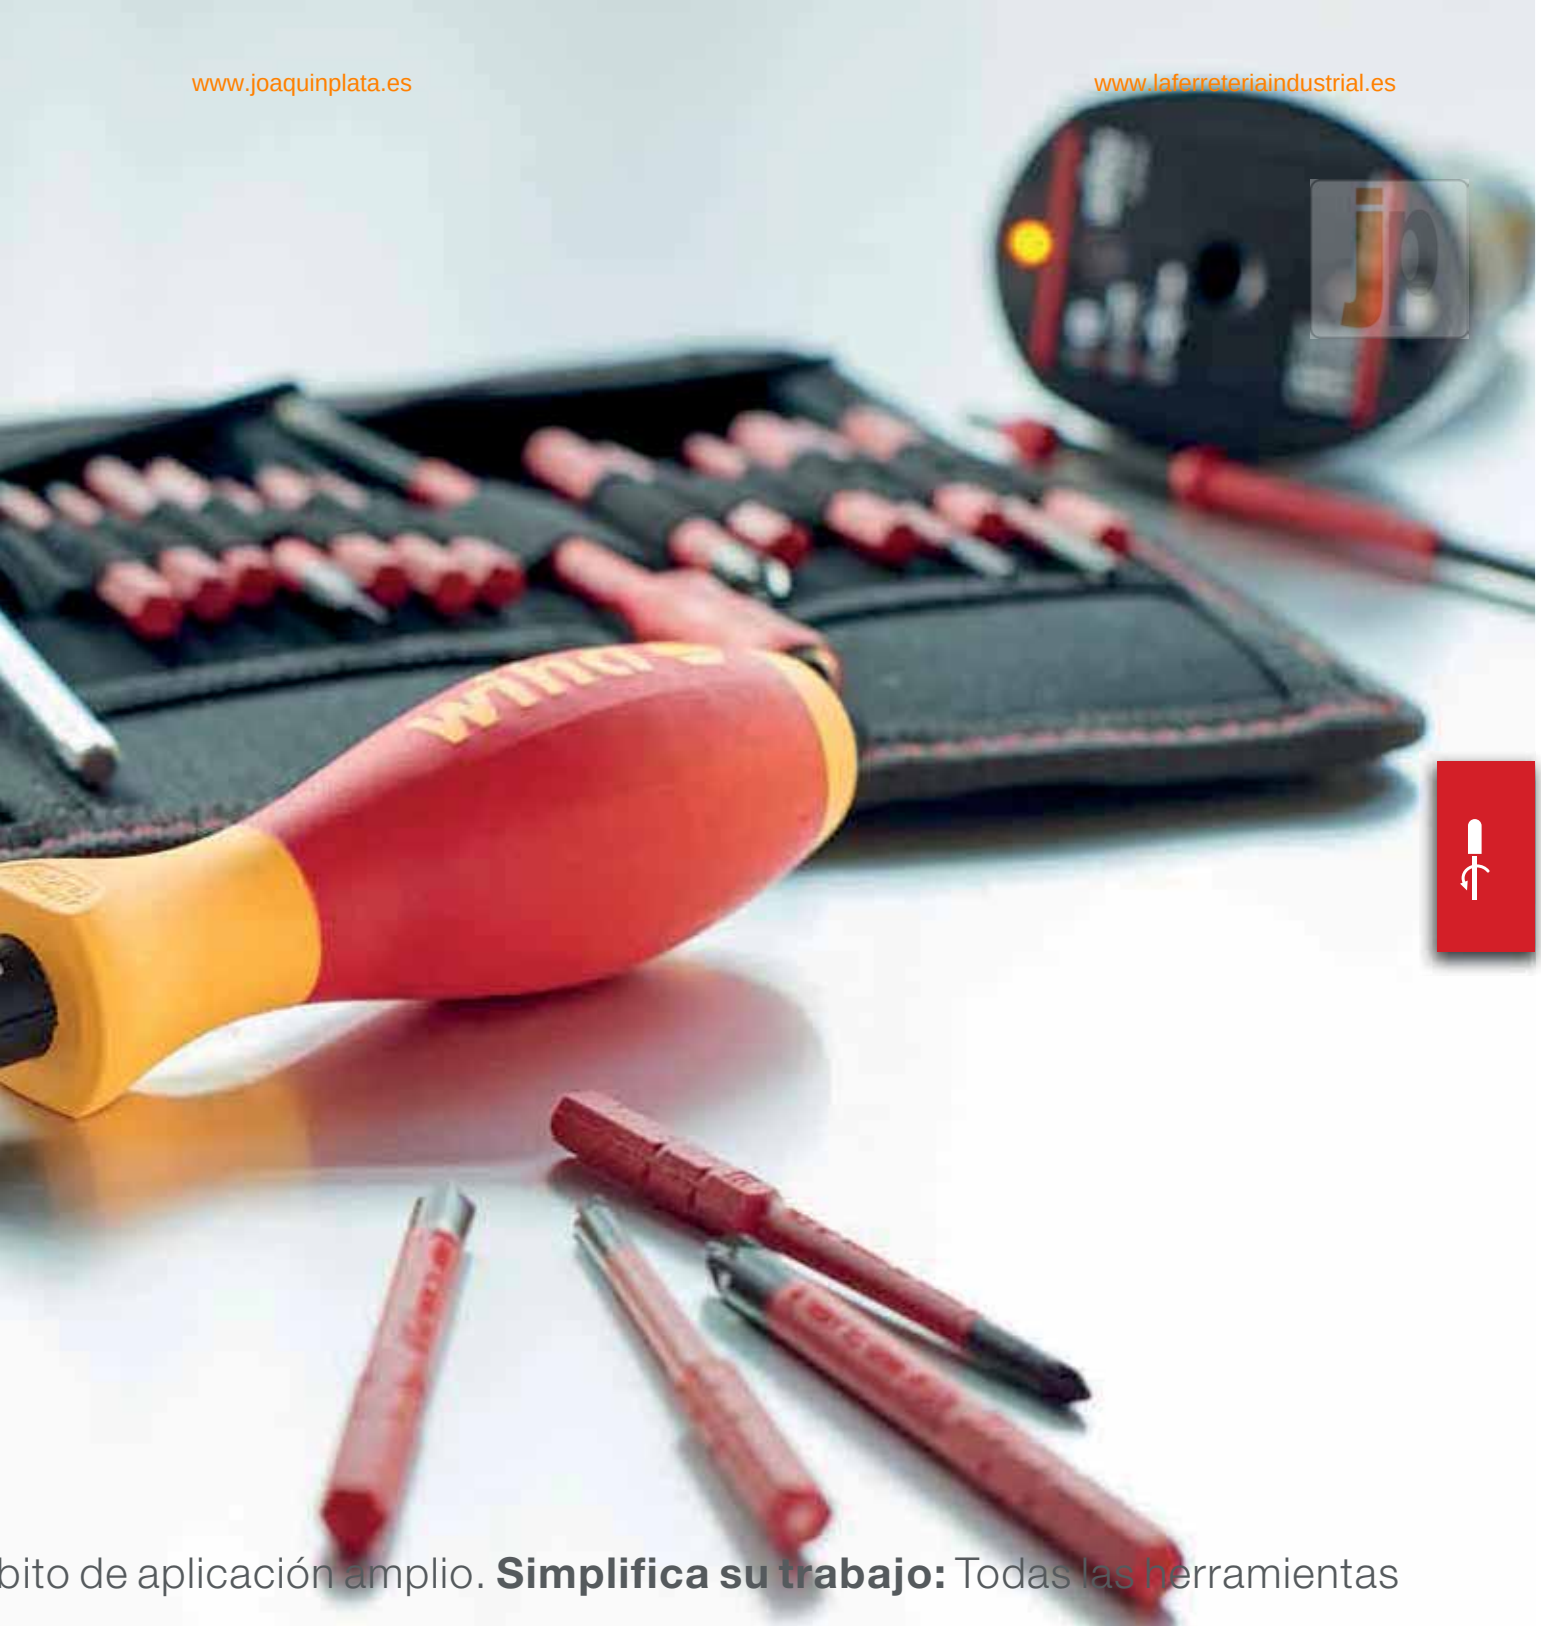

bito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas transparente. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece **ad:** Las varillas slim de Wiha, garantizan una accesibilidad ilimitada, y **otege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para icos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par repaso. **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas r tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Destornillador dinamométrico iTorque®
n° pdo. 36888
más información: página 164

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre u
correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Aument**
material y los trabajos de repaso. **Aumenta su productividad:** Máxima
y a la alarma de calibrado.

n ámbito de aplicación amplio. **Reduce sus gastos:** El par de apriete
ta su eficiencia: El par de apriete correcto evita los posibles daños al
seguridad para el proceso gracias a la función de recuento ClickControl

TorqueVario®-S

Herramientas dinamométricas de ajuste variable

- Para el atornillado controlado en un ámbito de aplicación amplio.
- El valor dinamométrico se puede ajustar gradualmente con la herramienta de ajuste Torque-Setter.
- Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar el valor dinamométrico ajustado.

- Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S

2852 S10

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una caja robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja
n° pdo. 26893
más información: página 164

El complemento perfecto:

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck
n° pdo. 42086
más información: página 125

iTorque

La herramienta dinamométrica inteligente.

- El par de apriete deseado se puede ajustar en el extremo del mango sin necesidad de utilizar una herramienta adicional.
- La pantalla grande con indicación numérica facilita la lectura.
- La función ClickControl cuenta cada aplicación y optimiza la supervisión de medios de ensayo.
- Alarma de calibrado tras 5.000 aplicaciones para una seguridad absoluta del proceso.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.
- Unidades convertibles (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Recalibrable

Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-STplus

2893 S01

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una caja robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** El par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. **Facilita el manejo:** Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango con forma de T, con Comfort Grip. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso.

Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-STplus en surtido, de 11 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja
n° pdo. 29234
más información: página 169

El complemento perfecto:

Phillips, TORX®, hexagonal de 31 unid. de 1/4“
n° pdo. 41830
más información: página 228

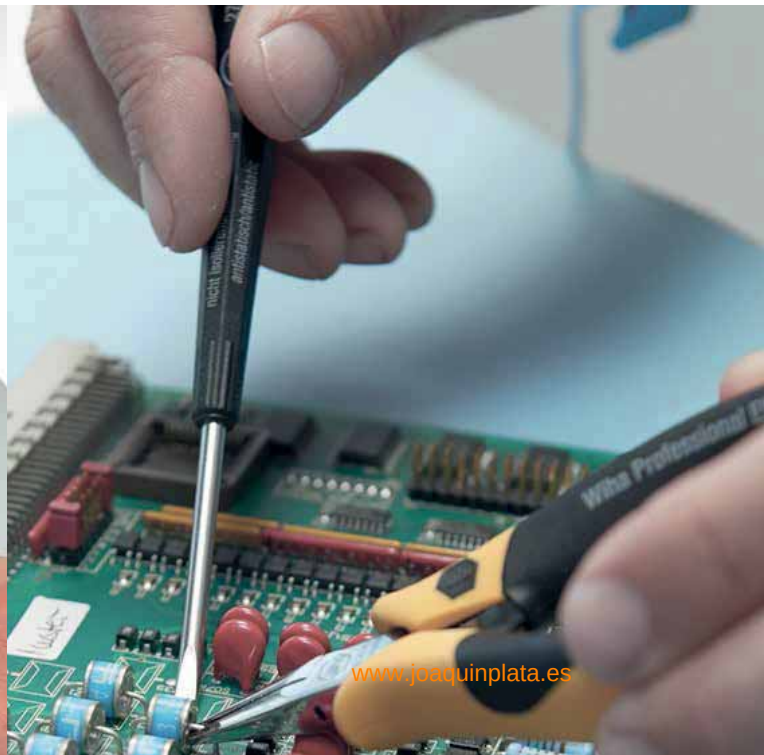

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD

2882 S10

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de aplicación amplio. **Simplifica su trabajo:** Todas las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja
n° pdo. 27687
más información: página 172

El complemento perfecto:

Juego de herramientas en kit Operador ESD
n° pdo. 33504
más información: página 121

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Destornillador con cargador LiftUp electric
n° pdo. 41234
más información: página 176

Aumenta su seguridad: Las varillas slim de Wiha, garantizan una acc
lugares hondos. **Protege su salud:** Sin peligro de lesión, ya que toda
Aumenta su eficiencia: Wiha LiftUp electric ahorra el 75 % de volum
una protección completa: Todas las herramientas con el distintivo es
para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

esibilidad ilimitada, y completamente aislada, a los tornillos situados en
as las varillas están alojadas de forma segura en el interior del mango.
nen y el 50 % de peso para ofrecer un 100 % de eficiencia. **Le ofrece**
pecial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas

Destornillador con cargador LiftUp 26one®
n° pdo. 40906
más información: página 177

Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia. **Reduce su** buscar más - Los bits más utilizados en una sola herramienta. **Aument** 100 % de eficiencia

us gastos: 26 herramientas en una. **Ahorra tiempo:** Ya no tendrá que

ta su eficiencia: 90 % menos de volumen, 85 % menos de peso:

Destornillador con cargador magnético

3801 01

Ahorra espacio: Seis herramientas en una. **Aumenta su eficiencia:** Acceso sin obstáculos a lugares estrechos gracias al mango del destornillador extremadamente corto.

Destornillador con cargador magnético ranurado, Phillips con 6 bits, Stubby, de 1/4"
n° pdo. 33736
más información: página 179

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores con portabits SoftFinish® electric slimVario®
n° pdo. 41230
más información: página 132

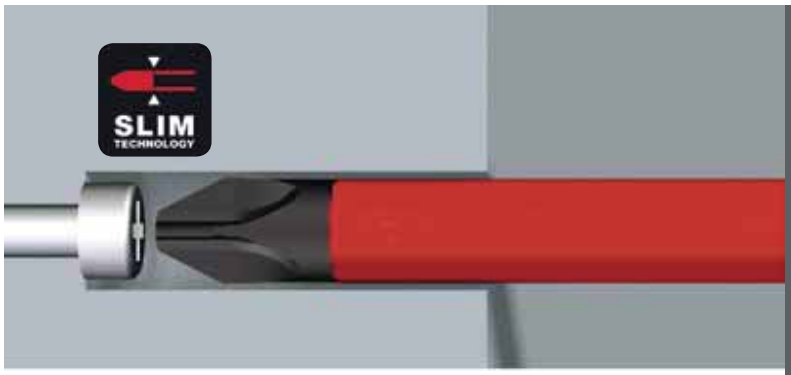

slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas graciasal aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Herramienta multiusos PocketStar

351 PG9X

Simplifica su trabajo: La posición variable del mango permite realizar atornillados con fuerza y rápidos. **Ahorra tiempo:** La facilidad de manejo permite aplicar rápidamente el perfil necesario. **Aumenta su eficiencia:** Las llaves allen más utilizadas, alojadas en una sola herramienta.

Herramienta multiusos PocketStar en surtido de 9 unid.
n° pdo. 25293
más información: página 180

El complemento perfecto:

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
n° pdo. 37351
más información: página 195

PocketStar

La herramienta multiusos en formato de bolsillo

- Selección sencilla del tamaño de llave deseado pulsando un botón.
- Se puede utilizar como destornillador con mango largo y como mango en T
- El tope de 270° para trabajos relevantes para la seguridad evita el aplastamiento de los dedos.
- Los extremos cubiertos de los dos ejes giratorios evitan que se enganche en las prendas de ropa.

Inserto de llave de vaso Gripper

SB 246 01

Ahorra espacio: El Gripper es la alternativa que ofrece mayor ahorro de espacio y de peso para el juego de llaves de vaso para el uso móvil. **Aumenta su eficiencia:** El Gripper multifuncional se adapta a cualquier tuerca o tornillo con perfil exterior.

Inserto de llave de vaso Gripper de 3/8", en blíster
n° pdo. 20554
más información: página 183

El complemento perfecto:

Juego de alicates Professional
n° pdo. 26854
más información: página 275

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

281 T11

Simplifica su trabajo: Ajuste la longitud de la varilla deseada (42 - 114 mm) **Facilita el manejo:** Activación sencilla de la tecla de bloqueo y desbloqueo. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Destornillador compacto System 6 con amplia gama de varillas intercambiables.

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 en surtido de 11 unid.
n° pdo. 03591
más información: página 184

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6
n° pdo. 27713
más información: página 184

SYSTEM 6

Destornilladores con varillas intercambiables

- Sistema de varillas intercambiables versátil y flexible con calidad industrial.
- Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.
- Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta
- Ajuste la longitud de la varilla deseada (42 - 114 mm)
- Suelte el casquillo: La varilla se sujeta

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD

2691 T11 ESD

Simplifica su trabajo: Longitud de la varilla variable y ajustable de 18 a 90 mm. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños. **Facilita el manejo:** Activación sencilla de la tecla de bloqueo y desbloqueo. **Protege su salud:** Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. **Aumenta su eficiencia:** Destornillador de precisión compacto System 4 con amplia gama de varillas intercambiables.

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD en surtido de 11 unid.
n° pdo. 31499
más información: página 190

El complemento perfecto:

Juego de alicates Professional ESD
n° pdo. 33507
más información: página 290

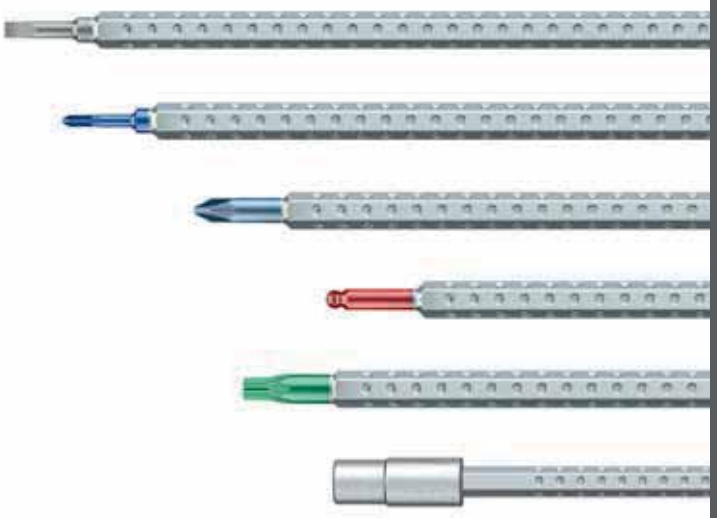

SYSTEM 4

Destornilladores con varillas intercambiables

- Sistema de varillas intercambiables de precisión versátil y flexible para tareas de atornillado de precisión.
- Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.
- Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta
- Mantenga pulsado el casquillo: Ajuste la longitud de la varilla deseada (18 - 90 mm)
- Suelte el casquillo: La varilla se sujeta

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
n° pdo. 41980
más información: página 194

Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornill
Reduce el peligro de olvidarse las llaves en una máquina y evita los
siempre garantiza la elección de la llave correcta en el lugar correcto. **A**
localizar, incluso en entornos oscuros gracias a la pintura luminosa con
por colores. La función de sujeción MagicRing® de Wiha permite sujeta

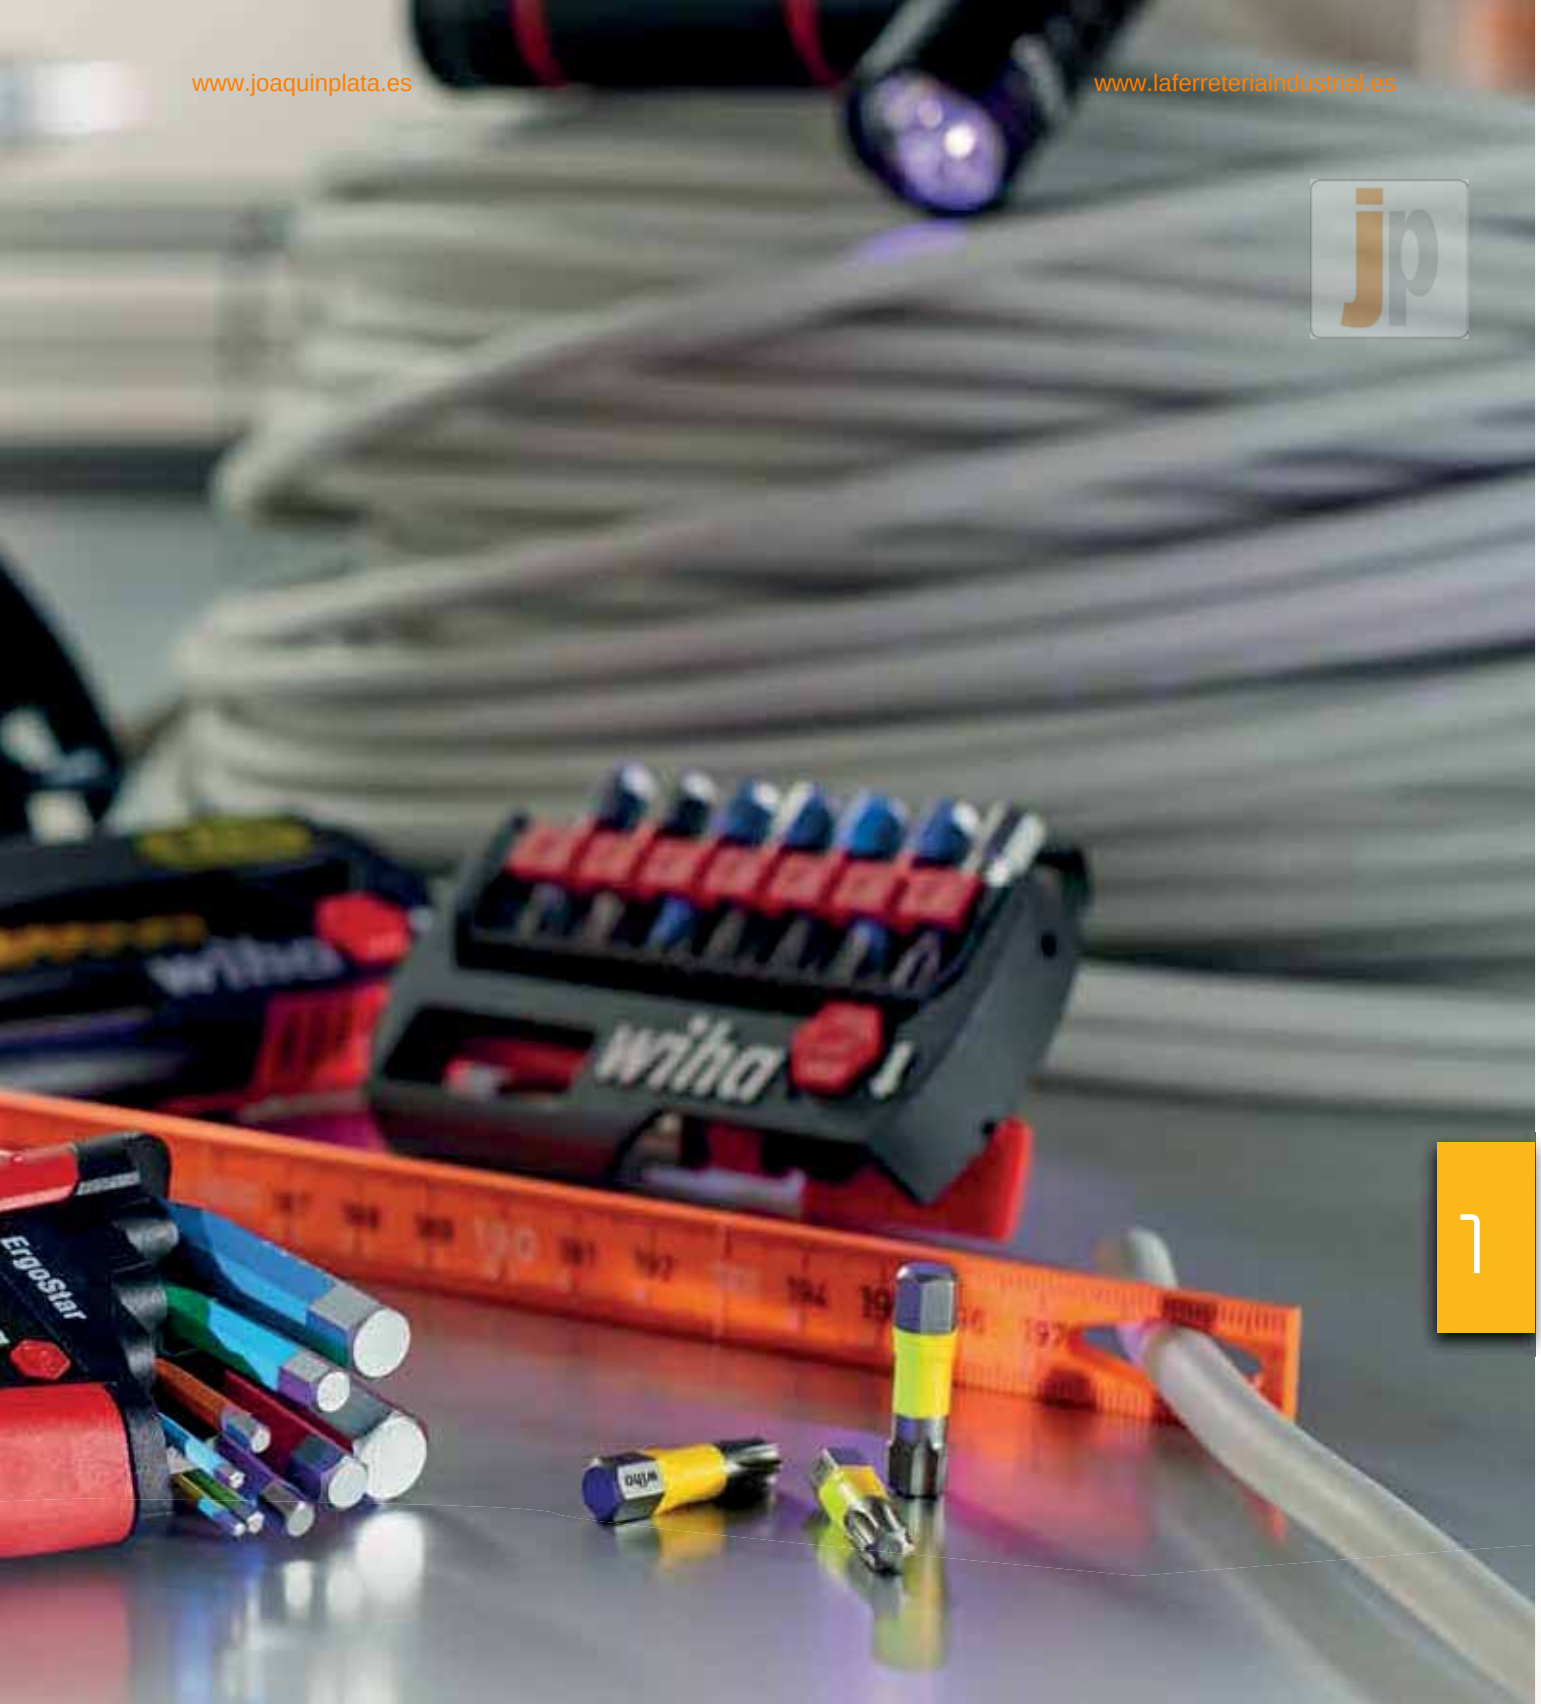

os y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Reduce sus gastos:** posibles daños resultantes. **Facilita el manejo:** El soporte ErgoStar **umenta su eficiencia:** Llaves Allen de colores son fáciles y rápidas de luz UV. Selección rápida de la de llave necesaria gracias a la asignación r todos los tornillos hexagonales sin utilizar imán.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

369R H9

Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido. **Facilita el manejo:** Siempre la llave correcta en lugar correcto. **Ahorra tiempo:** Mantiene el orden: La extracción y la inserción definida en el soporte es un juego de niños. **Aumenta su eficiencia:** La función de sujeción MagicRing® de Wiha permite sujetar todos los tornillos hexagonales sin utilizar imán.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate
n° pdo. 37351
más información: página 195

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S
n° pdo. 26893
más información: página 164

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter

SB 369T S9

Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°. **Facilita el manejo:** Función de desplazamiento para la apertura con una sola mano del soporte y para la extracción sencilla y rápida. **Protege su salud:** Reduce el riesgo de sufrir lesiones mediante el aumento del espacio de trabajo de la mano. **Aumenta su eficiencia:** Accesibilidad mejorada gracias al brazo corto.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate, en blíster
n° pdo. 35481
más información: página 196

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores SoftFinish®
n° pdo. 41002
más información: página 138

Llave Allen con brazo corto

Especial para tornillos de difícil acceso y lugares estrechos

- Accesibilidad mejorada gracias a la longitud reducida un 60 % del lado corto de la llave Allen.
- El aumento del espacio de trabajo de la mano en más del 30% reduce del riesgo de sufrir lesiones en los nudillos y en las yemas de los dedos gracias a la flexión de 95° de la llave Allen.
- La geometría de cabeza esférica permite el atornillado en un ángulo de hasta 25°.

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip
n° pdo. 26247
más información: página 208

Simplifica su trabajo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de p
Grip. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cr
óxido. **Aumenta su eficiencia:** El acoplamiento lateral integrado perm
o adheridas.

ares de apriete elevados gracias al mango con forma de T, con Comfort
omada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del
nite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas

Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter

SB 366R HZ13

Facilita el manejo: Siempre la llave correcta en lugar correcto. **Ahorra tiempo:** Mantiene el orden: La extracción y la inserción definida en el soporte es un juego de niños. **Aumenta su eficiencia:** La función de sujeción MagicSpring® de Wiha permite sujetar todos los tornillos Torx® sin utilizar imán.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
TORX® MagicSpring®, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en blíster
n° pdo. 36504
más información: página 203

El complemento perfecto:

Juego de alicates Classic con MagicTips®
n° pdo. 34708
más información: página 276

ErgoStar

Acceder con un giro a la llave Allen correcta

- Girando cualquier llave Allen, todas las llaves Allen estarán listas para extraer.
- Punto de tope fijo para la fijación de las llaves Allen en el soporte.
- La fijación innovadora asegura el asiento de las llaves Allen en estado cerrado y abierto.
- El formato compacto ahorra espacio en el banco de trabajo y en la caja de herramientas.
- Soporte de pared para el almacenamiento práctico del soporte ErgoStar® en el taller.

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip

364DS K6

Simplifica su trabajo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango con forma de T, con Comfort Grip. **Reduce sus gastos:** Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su eficiencia:** El acoplamiento lateral integrado permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas o adheridas.

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip
TORX®, de 6 unid., con acoplamiento lateral, en cromado mate
n° pdo. 26248
más información: página 208

El complemento perfecto:

Juego de alicates Classic
n° pdo. 26850
más información: página 274

Juego de bits FlipSelector, bits en Y de 25 mm
n° pdo. 41827
más información:
página 230

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
n° pdo. 41831
más información:
página 228

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
n° pdo. 42137
más información:
página 227

Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la mar
Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de colo
Extracción de bits sencilla y rápida gracias a la disposición ordenada y a
especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado p

rca amarilla – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiem**po: r luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. a la apertura automática pulsando un botón. **Aumenta su eficiencia:** El ara tornillos en forma Y. (*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm

SB 7948-Y950

Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca amarilla – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma Y(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"
n° pdo. 41834
más información: página 230

El complemento perfecto:

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico
n° pdo. 39134
más información: página 252

Concepto de bit TY de Wiha

- Elección de los bits rápida y sencilla mediante la forma de la cabeza del tornillo.
- El bit T es ideal para el atornillado de tornillos en forma de T con un ángulo de 90 °.
- El bit Y es ideal para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo diferente a 90 °.
- El bit TY es un multitalento y es adecuado para todos los tipos de tornillos, ya sea con cabeza del tornillo en forma de Y o de T.

Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm

SB 7947-T906

Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca azul – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Extracción de bits sencilla y rápida gracias a la disposición ordenada y a la apertura automática pulsando un botón. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma T(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"
n° pdo. 41824
más información: página 229

El complemento perfecto:

Linterna con LED, láser y luz UV
n° pdo. 41286
más información: página 124

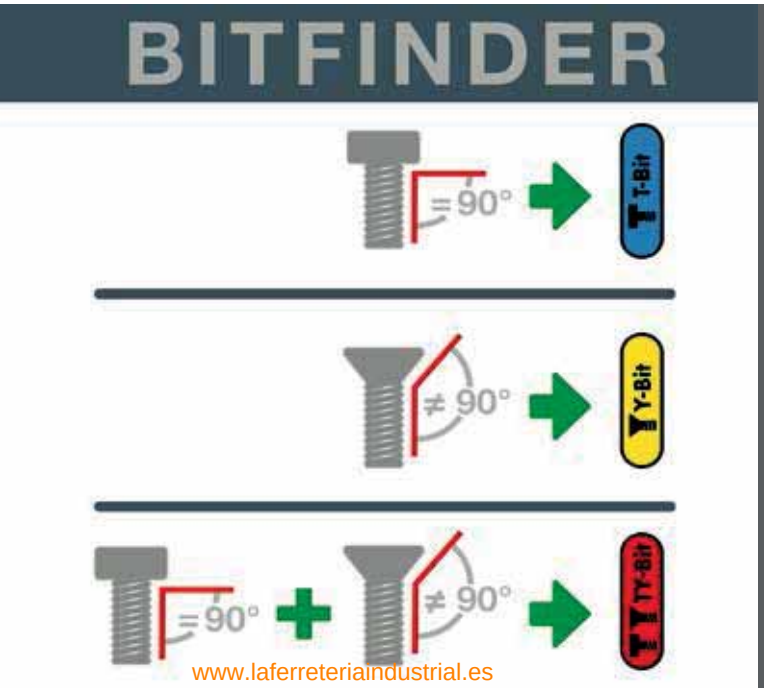

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm

SB 7948-T950

120x* Lifetime | IMPACT Perfect | UV

Reduce sus gastos: Bit localizable fácil y rápidamente gracias a la marca azul – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. **Aumenta su eficiencia:** El especialista, con una vida útil 120 veces mayor* por el bit optimizado para tornillos en forma T(*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Phillips, TORX®, hexagonal de 13 unid. de 1/4"
n° pdo. 41831
más información: página 228

El complemento perfecto:

Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético
n° pdo. 38606
más información: página 178

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm

SB 7945-TY903

Reduce sus gastos: Bit gracias a la marca roja localizable fácil y rápidamente – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Apertura automática pulsando un botón y cambio de bit sencillo directamente en el soporte **Aumenta su eficiencia:** El generalista, con 120 veces más vida útil* gracias a la tecnología de bit patentada, es adecuado para todos los tornillos. (*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"
n° pdo. 42137
más información: página 227

El complemento perfecto:

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico
n° pdo. 39133
más información: página 252

BitBuddy 29

Manejo sencillo con una sola mano

Alojar:
- Alojamiento directo de los bits con la máquina en el BitBuddy.

Trabajar
- Realización de los atornillados.

Guardar
- Introducción sencilla de los bits de nuevo en el BitBuddy presionando sobre la barra de bits roja.
- Con portabits magnético para el cambio de bit rápido.
- BitBuddy siempre está listo para el uso, cabe en el bolsillo del pantalón o en el clip para el cinturón.

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm

SB 7946-TY505

Reduce sus gastos: Bit gracias a la marca roja localizable fácil y rápidamente – con luz UV, incluso en entornos oscuros. **Ahorra tiempo:** Ya no es necesario buscar durante mucho tiempo gracias al bit de color luminoso, poco tiempo de cambio de bit gracias a una mayor vida útil. Apertura automática pulsando un botón y cambio de bit sencillo directamente en el soporte **Aumenta su eficiencia:** El generalista, con 120 veces más vida útil* gracias a la tecnología de bit patentada, es adecuado para todos los tornillos. (*en comparación con el standard-Bit de Wiha)

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm
TORX®, de 7 unid. de 1/4"
n° pdo. 42115
más información: página 226

El complemento perfecto:



Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
n° pdo. 41980
más información: página 194

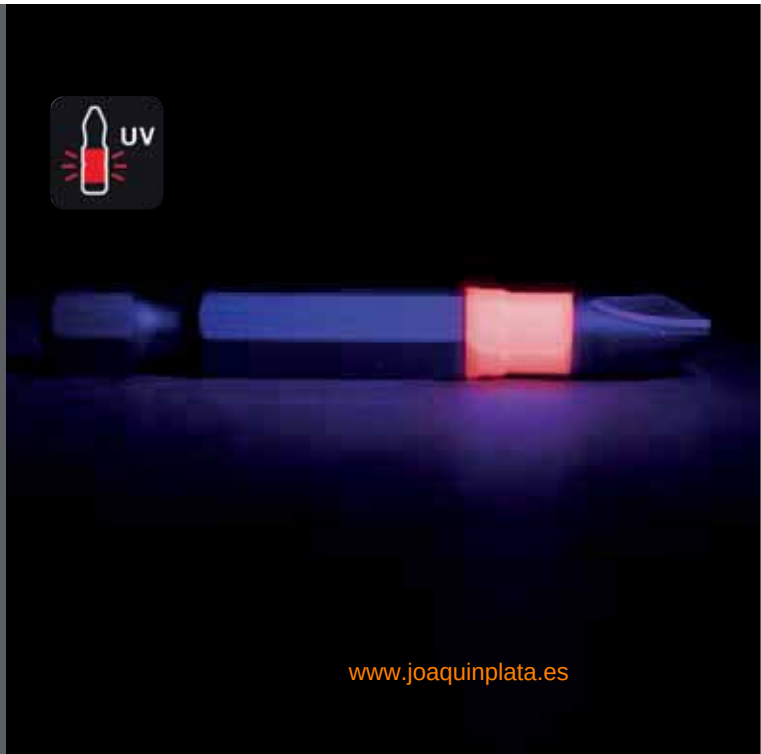

Juego de micro bits ESD

7000 SK65 ESD

Reduce sus gastos: Mango ESD derivador por disipación para la prevención de daños durante los trabajos en componentes con peligro electrostático, como p. ej. en smartphones. **Facilita el manejo:** Carraca de bits para un atornillado potente. Gracias al ángulo de conmutación de solo 5°, también es adecuado para la utilización en espacios estrechos. **Ahorra tiempo:** Un sistema de colocación ordenado, reduce los tiempos largos de búsqueda y de orientación. **Aumenta su eficiencia:** Un juego de bits completo para todos los microatornillados en el sector de la mecánica de precisión, el modelismo y la electrónica.

Juego de micro bits ESD en surtido de 65 unid.
n° pdo. 39971
más información: página 245

El complemento perfecto:

Juego de pinzas SMD Professional ESD
n° pdo. 32349
más información: página 290

Portabits MagicFlip Force magnético
n° pdo. 7123
más información: página 252

Simplifica su trabajo: El atornillado a ras se indica mediante desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento. **Aumenta su seguridad:** Gracias al imán anular potente se pueden sujetar de forma segura incluso los tornillos más pesados.

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico

7148 CF

Ahorra tiempo: Cambio de bit rápido gracias al bloqueo y al desbloqueo de fácil manejo del soporte. **Aumenta su eficiencia:** Sin tambaleo y sujeción extremadamente segura a través de la guía libre de los bits.

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico de 1/4"
n° pdo. 7148CF
más información: página 252

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico

7148 CS

Ahorra tiempo: Bloqueo automático de los bits al insertarlos. **Aumenta su eficiencia:** Acceso sin obstáculos a los tornillos situados en lugares hondos gracias a la forma constructiva extremadamente delgada.

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico de 1/4"
n° pdo. 7148CS
más información: página 252

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Porta-Puntas SuperSlim

- Adecuado para todos los bits con acople hexagonal 1/4" con forma C 6,3 y E 6,3.
- SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.
- EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.

Porta-Puntas SuperSlim

- Diámetro exterior reducido hasta un 30% en comparación con los soportes de cambio rápido "convencionales".
- Accesibilidad mejorada de los tornillos en agujeros ciegos de dimensiones estrechas.
- SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.
- EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.

MagicFlip Force

- Facilita el atornillado de tornillos para construcciones de madera.
- Fuerza de sujeción óptima gracias al imán anular de neodimio especialmente potente.
- FlipBack: El casquillo de accionamiento salta automáticamente hacia atrás al penetrar el tornillo,
- Imán con./desc.: El imán anular se puede "desactivar" desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico de 1/4"
n° pdo. 7148CF
más información: página 252

Ahorra tiempo: Cambio de bit rápido gracias al bloqueo y al desbloqueo de fácil manejo del soporte. **Aumenta su eficiencia:** Sin tambaleo y sujeción extremadamente segura a través de la guía libre de los bits.

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

Alicates de instalación TriCut Professional electric
n° pdo. 38552
más información: página 261

Simplifica su trabajo: La forma acodada del cabezal permite el trabajo

sus gastos: Ya solo necesitará una herramienta para realizar los tres p

Tres herramientas en una. Ahorra el 60 % de volumen y el 50 % de p

completa: Todas las herramientas con el distintivo especial han sido p

1.000 V CA y a 1.500 V CC.

o en espacios de difícil acceso, como p. ej. cajas de instalación. **Reduce**
rocesos de cortar a medida, desaislar y pelar. **Aumenta su eficiencia:**
peso para ofrecer un 100 % de eficiencia. **Le ofrece una protección**
probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a

Juego de alicates Professional electric

Z 99 0 001 06

+20 % Power

Perfect Grip

1000 V IEC 60900

Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su seguridad:** Los alicates universales de Wiha para el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales. **Protege su salud:** La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte. **Aumenta su eficiencia:** Alicates de boca semi-redonda de Wiha con cabezal de los alicates extra largo para la introducción de componentes situados a mayor profundidad. **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Juego de alicates Professional electric
con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid.
n° pdo. 26852
más información: página 260

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix
n° pdo. 41003
más información: página 129

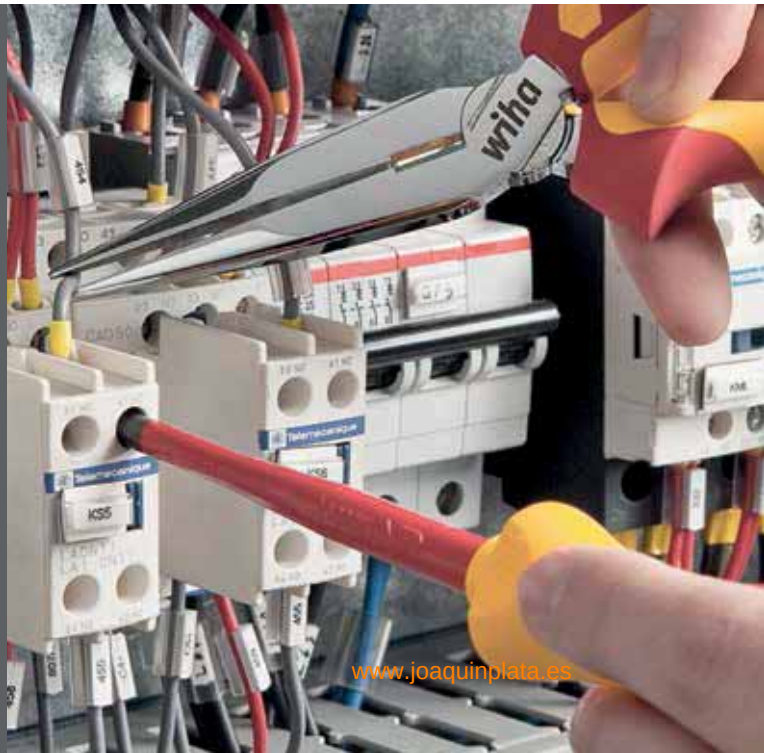

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint®

Z 18 0 06

Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Protege su salud:** Necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. **Aumenta su eficiencia:** Dos alicates en uno: 200 % de potencia pulsando un botón, disponible en cualquier momento. **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint® conmutables
n° pdo. 38191
más información: página 262

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores y bits slimVario®
n° pdo. 41231
más información: página 128

Herramientas homologadas según VDE

La utilización de herramientas aisladas es imprescindible para la realización de cualquier trabajo en o cerca de piezas bajo tensión.

- Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.
- Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.
- Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Alicates de boca semi-redonda Inomic® VDE

Z 06 0 16

1000 V IEC 60900

Ahorra dinero: Dos herramientas en una, cortar a medida y pelar. **Protege su salud:** Trabajo duradero y protegiendo los músculos gracias al manejo ergonómico. **Le ofrece una protección completa:** Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Alicates de boca semi-redonda Inomic® VDE con filo de corte y estaciones pelacables
n° pdo. 33259
más información: página 265

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish electric
n° pdo. 38996
más información: página 132

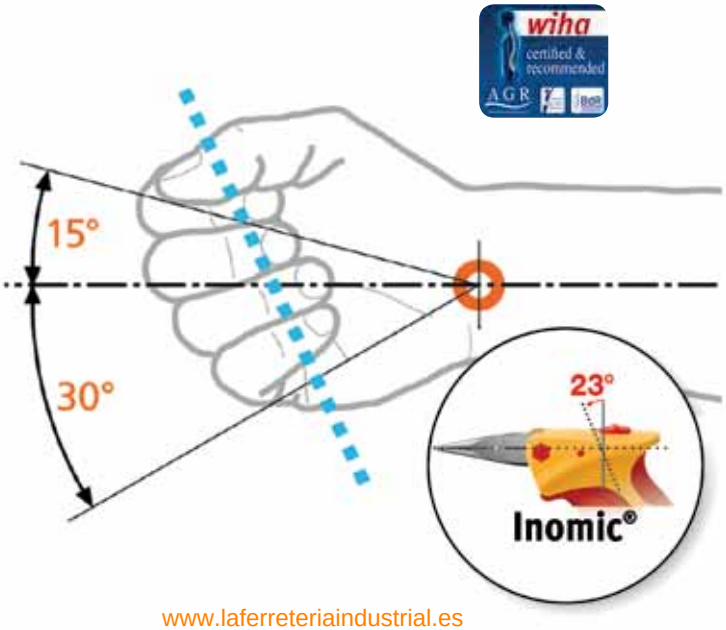

Wiha Inomic®

Innovador y ergonómico

- La forma acodada de los alicates Inomic® permite trabajar protegiendo las manos y los músculos y por ello es recomendada por médicos y terapeutas de la asociación AGR.
- Mayor control en el agarre gracias al muelle de apertura de suave resistencia.
- Como una prolongación de la mano: El agarre es sencillo, pero firme y seguro.
- El transporte y el almacenamiento de los alicates en estado cerrado son posibles gracias al mecanismo de bloqueo.

Crimpadora automática
n° pdo. 41246
más información: página 272

Reduce sus gastos: Para la protección de los alicates, el proceso d
medio de la palanca integrada. **Aumenta su seguridad:** El trabajo con s
del revestimiento de plástico de los extremos de los cables. **Facilita e**
extremos de los cables pequeños **Aumenta su eficiencia:** Adaptación a
para ello para ofrecer un amplio rango de cobertura de 0,08 – 16 mm².

le crimpado se puede interrumpir en todo momento manualmente por seguridad para el proceso mediante la ayuda al guiado evita el crimpado

l manejo: El crimpado hexagonal permite evitar que se enganchen los automática al tamaño del extremo del cable con fuerza de presión adaptada

Herramienta pelacable automática

Z 57 0 06 SB

Reduce sus gastos: Con larga vida útil y robustos gracias al inserto metálico para el filo de corte. **Protege su salud:** Atenuador adjunto para grandes secciones transversales de cables para la reducción del contragolpe y la protección de las muñecas. **Ahorra tiempo:** Sustitución rápida de los filos de corte mediante varillas de repuesto disponibles de forma inmediata en el mango. **Aumenta su eficiencia:** Alicates pelacables automáticos para un amplio ancho de banda para cables de 0,03 - 16 mm².

Herramienta pelacable automática
hasta 16 mm² en blíster
n° pdo. 42062
más información: página 269

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
n° pdo. 36791
más información: página 160

Herramienta pelacable automática hasta 16 mm²

- Los alicates cubren un amplio ancho de banda para cables y reúne de esto modo dos alicates en uno.
- El atenuador suministrado adjunto puede utilizarse para reducir el contragolpe en grandes secciones transversales de cables (p. ej. a partir de 6 mm²) y para proteger las muñecas.
- Cortar a medida de forma precisa gracias al tope longitudinal ajustable.
- La protección para la mano integrada en el filo de corte previene las lesiones.

Juego de alicates Professional

Z 99 0 002 05

Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Aumenta su seguridad:** Los alicates universales de Wiha para el agarre seguro y sin deslizamientos en todas las situaciones de trabajo convencionales. **Facilita el manejo:** Alicates para fontanería QuickFix de Wiha con ajuste sencillo y rápido del ángulo de apertura, especialmente para situaciones de aplicación continuamente cambiantes. **Protege su salud:** La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.

Juego de alicates Professional con alicates universales de fuerza, para fontanería, alicates de corte diagonal, de 3 unid.
n° pdo. 26854
más información: página 275

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores MicroFinish
n° pdo. 29138
más información: página 151

Crimpadora automática

- El crimpado hexagonal seguro para el proceso evita que se enganchen los extremos de los cables pequeños.
- La tenaza crimpadora cuenta con un rango de crimpado de 0,08 - 16 mm² y cubre todas las aplicaciones convencionales.
- Gracias al crimpado automático, es adecuada para extremos de cables y para extremos de cables gemelos.

www.joaquinplata.es

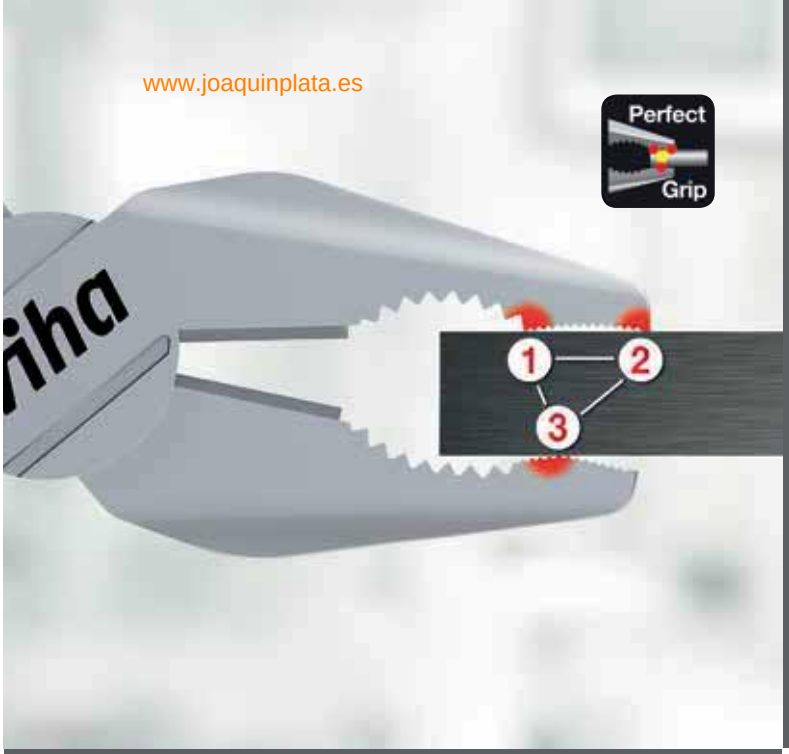

OptiGrip

www.laferreteriaindustrial.es

Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El »apoyo en tres puntos« evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.

DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

- Innovador: Construcción articulada única.
- Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.
- Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes

MagicTips®

MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

- Excelente sujeción: La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.
- Duro como el acero: gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.
- Precisos: Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y estabilidad.

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de alicates Classic con MagicTips®

Z 99 0 007 01

Safety Hold

Reduce sus gastos: Evita daños por la pérdida de anillos de seguridad en el entorno de trabajo. **Ahorra tiempo:** Los anillos de seguridad están sujetos de forma segura y fija.

Juego de alicates Classic con MagicTips®
con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid.
n° pdo. 34708
más información: página 276

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6
n° pdo. 00623
más información: página 184

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®

Z 18 0 05

Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de los alicates que protege contra la acción del óxido. **Protege su salud:** Necesitan menos fuerza y reducen la carga sobre las muñecas. **Aumenta su eficiencia:** Dos alicates en uno: 200 % de potencia pulsando un botón, disponible en cualquier momento.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint® conmutables
n° pdo. 38190
38983
más información: página 277

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores SoftFinish®
n° pdo. 41002
más información: página 138

Juego de alicates Professional ESD

Z 99 0 001 04

Cumple sus requisitos: Juego universal para diferentes trabajos de corte, sujeción y transporte seguros en el ámbito electrónico. **Reduce sus gastos:** Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.

Juego de alicates Professional ESD con alicates de corte diagonal, de corte frontal transversal, alicates de boca semi-redonda, de 4 unid.
n° pdo. 33507
más información: página 290

El complemento perfecto:

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD
n° pdo. 31499
más información: página 190

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Martillo de electricista
n° pdo. 42071
más información: página 307

Simplifica su trabajo: Las orejas planas del martillo permiten la retirada sencilla de clavos y de abrazaderas de clavos. **Aumenta su eficiencia:** Equilibrio prefecto gracias a la distribución óptima del peso para permitir una manipulación efectiva. **Mejora la accesibilidad:** Especialmente indicado para la utilización en entornos de trabajo estrechos gracias a la combinación de la forma angulosa y redonda de la cabeza. **Aumenta su calidad de trabajo:** La base plana del mango del martillo permite la colocación de cables y espigas sin ocasionar daños.

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Simplifica su trabajo: Trabajar sin suciedad y sin polvo en compara
golpeo, aislada de la varilla, Evita la formación de chispas. **Protege s**
el trabajo gracias a su peso reducido y no produce ruidos fuertes de m
golpeando con el martillo, con independencia de la proximidad de la ca
eficiencia: La varilla con escala del destornillador permite realizar una m
dimensionado gracias a la varilla del destornillado con adaptación de m

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas
n° pdo. 41289
más información: página 307

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

ación con el uso de máquinas. **Aumenta su seguridad:** La tapa de **su salud:** El destornillador-perforador de agujeros para espigas facilita áquinas. **Ahorra tiempo:** Posibilidad de realizar agujeros para espigas ja de enchufe, en cualquier momento y en cualquier lugar. **Aumenta su** medición de profundidad detallada. Agujero para espigas perfectamente nedida.

Juego de martillos de cara blanda Safety

832 B8

Cumple sus requisitos: Equipamiento básico para martillos en juego Safety práctico de Wiha equipado con cabezales intercambiables de distinta dureza para todas las aplicaciones. **Simplifica su trabajo:** Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida. **Reduce sus gastos:** Cada una de las piezas del martillo está disponible individualmente como pieza de recambio. **Aumenta su eficiencia:** Trabajo perfecto en esquinas y bordes gracias al cabezal cuadrado con un 27 % más de superficie de impacto.

Juego de martillos de cara blanda Safety con surtido de cabezales, de 8 unid., en caja
n° pdo. 28050
más información: página 300

El complemento perfecto:

Nivel de burbuja de aire para electricistas
n° pdo. 42074
más información: página 308

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro

802

Cumple sus requisitos: Cabeza amarilla/semidura: para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje. **Simplifica su trabajo:** Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida. **Protege su salud:** El golpeo con el martillo sin retroceso minimiza la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro con tubo de acero, cabezal redondo
n° pdo. 02122
más información: página 305

El complemento perfecto:

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
n° pdo. 41980
más información: página 194

Martillo de cara blanda sin contragolpe

- Trabajar sin retroceso gracias al relleno de metal especial de la cabeza del martillo.
- La masa aprox. un 25 % mayor de la cabeza del martillo ofrece una potencia adicional.
- Protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante el comportamiento adecuado de impacto.

Simplifica su trabajo: Medición cómoda desde diferentes posiciones para la vista desde arriba. **Ahorra espacio:** Movilidad perfecta, adec distancia variables para hasta 4 cajas empotradas. **Aumenta su eficie** ángulo de visión agudo.

Nivel de burbuja de aire para electricistas
n° pdo. 42074
más información: página 308

de trabajo gracias a las escalas posicionadas de forma precisa, incluso cuado para la caja de herramientas Wiha. **Ahorra tiempo:** Marcas de **encia:** Visibilidad perfecta de los dos niveles de burbuja, incluso con un

1000 V

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas

- Facilita la inserción de espigas y ahorra un tiempo de trabajo valioso.
- Permite trabajar sin suciedad y sin polvo en comparación con el uso de máquinas.
- La separación galvánica entre la varilla y la plancha de acero protege con posibles descargas eléctricas.
- Es perfecto para el uso móvil, ya que es posible realizar un agujero para espigas en cualquier momento y en cualquier lugar mediante un simple golpe con el martillo.

Martillo para electricistas de 300 g

- La distribución del peso equilibrada de forma óptima garantiza un balance perfecto para golpear y para realizar un trabajo sin fatigas.
- Las orejas planas del martillo facilitan la retirada de elementos de fijación como abrazaderas de clavos, incluso en lugares de difícil acceso.
- Gracias a la superficie de impacto en forma de U, permite una accesibilidad óptima a los espacios estrechos y a las esquinas.
- La base plana del mango del martillo sirve como martillo de cara blanda para la colocación sin ocasionar daños, p. ej. de cables y espigas.

www.laferreteriaindustrial.es

Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm

- Permite marcar de forma sencilla y rápida hasta cuatro cajas empotrables en una sola operación gracias a los puntos de marcado integrados.
- La carcasa continua permite marcar líneas sin interrupciones.
- Incluso visto desde arriba, se puede realizar una medición precisa con la ayuda de una escala adicional colocada en la parte superior.
- Incluso en ángulos agudos se pueden leer perfectamente los niveles de burbuja.
- Gracias a la forma compacta se adapta perfectamente para el uso móvil.

www.joaquinplata.es

Contenido

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II
Página 106

Juego de herramientas para técnicos de servicio
Página 110

Juego de herramientas para electricistas
Página 111

Juego de herramientas para electricistas
Página 113

Linterna con LED, láser y luz UV
Página 124

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck
Página 125

Juego de destornilladores y bits slimVario®
Página 128

Destornillador SoftFinish® electric slimFix
Página 129

Destornillador SoftFinish®
Página 138

Destornillador de precisión PicoFinish
Página 141

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric
Página 160

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric
Página 161

Destornillador dinamométrico iTorque®
Página 164

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S
Página 165

Destornillador con cargador LiftUp electric
Página 176

Destornillador con cargador LiftUp 26one®
Página 177

Herramienta multiusos PocketStar
Página 180

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6
Página 184

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 194



Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 196

Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 196

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar
Página 203

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Página 228

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Página 227

Juego de bits, bit TY de 29 mm
Página 228

Juego de bits, bit T de 25 mm
Página 229

Alicates de instalación TriCut Professional electric
Página 261

Herramienta pelacable automática
Página 269

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip
Página 263

Alicates de boca semi-redonda Inomic® VDE
Página 265

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro
Página 302

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro
Página 305

Martillo de electricista
Página 307

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas
Página 307

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Juego de herramientas aislado
Página 115

Juego de herramientas para mecánicos
Página 118

Juego de herramientas ESD
Página 121

Gamas
A partir de la página 104

Electro
A partir de la página 122

Destornillador MicroFinish
Página 151

Destornillador SoftFinish® ESD
Página 153

Destornilladores
A partir de la página 126

Destornillador dinamométrico TorqueFix®
Página 166

Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S Tplus
Página 170

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD
Página 172

Herramientas dinamométricas
A partir de la página 158

Inserto de llave de vaso Gripper
Página 183

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4
Página 184

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD
Página 190

Herramientas multiusos
A partir de la página 174

Juego de llaves Allen en soporte ProStar
Página 205

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip
Página 208

Llave Allen
A partir de la página 192

Juego de bits, bit Y de 25 mm
Página 231

Bit Professional
Página 241

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico
Página 252

Bits
A partir de la página 224

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips®
Página 286

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®
Página 277

Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos
Página 284

Alicates
A partir de la página 258

Nivel de burbuja de aire para electricistas
Página 308

Metro plegable para electricista Longlife 2 m, métrico, de 10 eslabones
Página 309

Herramienta de percusión y de medición
A partir de la página 298

Informationen
A partir de la página 310

Gamas

Herramientas hechas para los que trabajan con herramientas.

En las herramientas de Wiha, ya se tienen en cuenta las experiencias de los usuarios durante el desarrollo de los productos. De este modo, se han creado juegos de herramientas de alta calidad para mecánicos, electricistas e ingenieros electrónicos, que han sido compuestos especialmente para satisfacer las distintas necesidades y campos de aplicación. Las herramientas, se presentan ordenadas y con una disposición clara en bolsas de herramientas compactas y robustas y están listas para el uso en cualquier situación, garantizando un trabajo especialmente sencillo y eficiente.

Es precisamente en formato de caja de herramientas, dónde las herramientas de Wiha demuestran ser acompañantes manejables y esenciales. Para ello, se han corregido los defectos de las cajas de herramientas convencionales: La caja de herramientas de Wiha, cuenta con prácticos huecos para herramientas y con un espacio de almacenamiento extra amplio para piezas pequeñas y máquinas, permitiendo el transporte de herramientas sencillo y sin esfuerzos, - una mayor comodidad y un alivio para su trabajo en todos los aspectos.

Aplicación Gamas

Para aplicacione en la electricidad

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II, en surtido, de 115 unid. en caja de herramientas
Página 106

Juego de herramientas para electricistas Competence XL, en surtido, de 80 unid. en caja de herramientas
Página 108

Juego de herramientas para técnicos de servicio, en surtido, de 29 unid. en bolsa
Página 110

Juego de herramientas para electricistas, en surtido, de 31 unid. en bolsa
Página 111

Juego de herramientas para electricistas, en surtido, de 12 unid. en bolsa
Página 111

Juego de herramientas para electricistas, con destornilladores, alicates de corte diagonal, de 6 unid. en bolsa
Página 112

Juego de herramientas para electricistas, en surtido, ranuradas, Phillips, de 10 unid. en bolsa para cinturón
Página 113

Juego de bits de montaje, de 19 unid. en bolsa
Página 114

Juego de herramientas aislado, con carraca de conmutación y accesorios, de 10 unid. de 1/2"
Página 115

Juego de llaves poligonales de carraca, aisladas de 7 unid.
Página 115

Juego de llaves planas de una boca aisladas de 15 unid.
Página 116

Juego de llaves Allen aislado, hexagonales interiores, de 7 unid., en bolsa
Página 116

Para aplicacione s en la mecánica

Juego de herramientas para mecánicos, en surtido, de 31 unid. en bolsa
Página 118

Juego de herramientas para mecánicos, con destornilladores, alicates universales, de 6 unid. en bolsa
Página 119

Para aplicacione en la electrónica

Juego de herramientas en kit Operador ESD, de 5 unid. en bolsa
Página 121

Juego de herramientas ESD, con alicates, destornilladores, pinzas, de 9 unid. en bolsa
Página 121

Juego de herramientas para electricistas Competence XXL II

en surtido, de 115 unid. en caja de herramientas **9300-704**

n° pdo.	
42069	1

Atornillado / agarrotado

⊖ ⊕ ⊕ ✱	Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric (36791) 1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, Probado a 10.000 V CA / 1 x Herramienta de ajuste / 1 x Soporte para slimBits electric, con bloqueo mecánico para destornillador dinamométrico VDE con mango largoDestornillador con cargador LiftUp electric 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	Destornillador con cargador LiftUp electric (41234) 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2
○	Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits (41229)
⊕	Bit slimBit electric Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ2 x 75 (34586)
⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

	Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
	Destornillador SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant (con taladro), Probado a 10.000 V CA / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)
	Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal, Probado a 10.000 V CA / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)
	Destornillador de precisión PicoFinish electric Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH0 x 60 (38880)
	Destornillador de precisión PicoFinish electric ranurado, Probado a 10.000 V CA / 2,5 x 60 (38876)
	Llave para armarios de distribución en forma de espiga 1/4" en blíster 5-8 x 9 (39076)
	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Juego de bits XLSelector, bits en Y de 25 mm (41832) 1 x PH1 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 4 x PH2 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"
	Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Cortar a medida / cortar	
	Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint® conmutables, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (38191)
	Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (26741)
	Alicates para corte de cables Professional electric, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (34744)
	Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión Classic con resorte de apertura 125 mm, 5" (36189)
Transportar / sujetar	
	Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, Probado a 10.000 V CA / 180 mm, 7" (26708)
	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26729)
	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)
	Alicates para fontanería Professional electric con ajuste del pulsador, Probado a 10.000 V CA / 250 mm, 10" (37450)
Desaislar / pelar / crimpar	
	Alicates de instalación TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
	Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165 mm, 6½" (35969)
	Herramienta pelacable automática hasta 16 mm² en blíster 200 mm, 8" (42062)
	Crimpadora automática para extremos de cables, con presión hexagonal 210 mm, 0,08-16 mm² (41246)
	Crimpadora para terminales de cables y contactos aislados 220 mm, 0,5-6 mm² (33841)
	Tijera de electricista con función de crimpado en blíster 160 mm, 50 mm² (41923)
Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar	
	Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 230-1.000 V CA (37871)
	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)
	Linterna con LED, láser y luz UV en blíster incl. 3 pilas AAA 100 / 310 lm x 300 - 400 mW (41286)
	Nivel de burbuja de aire para electricistas de 40 cm (42074)
	Metro plegable para electricista Longlife 2 m métrico, de 10 eslabones (42068)
Golpeo/cincelado	
	Martillo de electricista 300 g en blister (42071)
	Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas (41289) 1 x PH2 / 2 x 30 / 2 x 40

Juego de herramientas para electricistas Competence XL

en surtido, de 80 unid. en caja de herramientas **9300-702**

n° pdo.	
40523	1

Atornillado / agarrotado

○	Destornillador SoftFinish® electric con llave de vaso hexagonal, Probado a 10.000 V CA / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix electric PlusMinus/Phillips, Probado a 10.000 V CA / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza 12,0 x 200 (03231)
⊖ ⊕ ○ △ ○	Llave para armarios de distribución en forma de cruz (36114)
⊖ ⊕ ⊕	Destornillador con cargador LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
✺	Juego de llaves Allen en soporte Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 /6 / 8 / 10
⊖ ⊕ ⊕ ✺	Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm (29417) 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"

Cortar a medida / cortar

- Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint® conmutables, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (38191)
- Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 180 mm, 7" (26744)
- Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión Classic con resorte de apertura 125 mm, 5" (36189)

Transportar / sujetar

- Alicates para fontanería Professional electric con ajuste del pulsador, Probado a 10.000 V CA / 250 mm, 10" (37450)
- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26729)
- Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, Probado a 10.000 V CA / 180 mm, 7" (26708)
- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)

Desaislar / pelar / crimpar

- Alicates de instalación TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190 mm, 7 ½" (36050)
- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165 mm, 6½" (35969)
- Crimpadora para extremos de cables 220 mm, 0,14-16 mm² (33844)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 230-1.000 V CA (37871)
- Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)
- Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)
- Nivel de burbuja de aire del armario de distribución (36859)

CUADRO INFORMATIVO: **Herramientas homologadas según VDE**

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.
Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Juego de herramientas para técnicos de servicio

+20 % Power SLIM 1000 V IEC 60900

en surtido, de 29 unid. en bolsa **9300-030**

n° pdo.	
37137	1

Atornillado / agarrotado

- Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
- Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
- Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
- Destornillador de precisión PicoFinish ranurado 1,5 x 40 (00478) / 2,0 x 40 (00482) / 2,5 x 50 (00486) / 3,0 x 50 (00490)
- Destornillador de precisión PicoFinish Phillips PH00 x 40 (00512) / PH0 x 50 (00511)
- Llave para armarios de distribución en forma de cruz (36114)
- Juego de llaves Allen en soporte Compact (01418)
  1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Cortar a medida / cortar

- Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (26741)
- Alicates de corte diagonal Electronic con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 138 mm, 5 ½" (26818)

Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)
- Tenazas de puntas Electronic con cabeza corta estrecha con forma recta 135 mm, 5 ½" (26801)

Desaislar / pelar / crimpar

- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165 mm, 6½" (35969)
- Herramienta pelacable automática hasta 10 mm² en blíster 190 mm, 7½" (33847)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)

Juego de herramientas para electricistas

en surtido, de 31 unid. en bolsa — 9300-035

n° pdo.	
41241	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊖ ⊕ ✱	Destornillador con cargador magnético (32901) 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊕ ✱	1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"

Cortar a medida / cortar

	Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (26741)

Transportar / sujetar

	Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, Probado a 10.000 V CA / 180 mm, 7" (26708)

Desaislar / pelar / crimpar

	Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190 mm, 7 ½" (36050)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

⊖	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)
	Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)

Juego de herramientas para electricistas

en surtido, de 12 unid. en bolsa — 9300-025

n° pdo.	
36389	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
✱	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Cortar a medida / cortar

	Alicates para corte de cables Professional electric, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (34744)

Transportar / sujetar

	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)
	Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® con resorte de apertura 1807 (41274)

Desaislar / pelar / crimpar

	Herramienta pelacable automática hasta 6 mm² en blíster 190 mm, 7 ½" (36050)
	Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165 mm, 6½" (35969)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

⊖	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)
	Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de herramientas para electricistas

+20 % Power SLIM 1000 V IEC 60900

con destornilladores, alicates de corte diagonal de fuerza, de 7 unid. en bolsa

9300-031

n° pdo.	
38020	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH2 x 100 (35394)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ2 x 100 (35396)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / SL/PZ2 x 100 (36330)

Transportar / sujetar

	Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint® con resorte de apertura 1606,5 (40921)

Juego de herramientas para electricistas

+20 % Power 1000 V IEC 60900

con destornilladores, alicates de corte diagonal, de 6 unid. en bolsa

9300-018

n° pdo.	
33969	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)
⊕	Destornillador SoftFinish® electric Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Cortar a medida / cortar

	Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (26741)

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Juego de herramientas para electricistas

+20 % Power · 1000 V IEC 60900

con destornilladores, alicates de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 5 unid. en bolsa — **Z 99 0 002 06**

n° pdo.	
26755	1

Atornillado / agarrotado

- Destornillador SoftFinish® electric ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)
- Destornillador SoftFinish® electric Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH2 x 100 (00848)

Cortar a medida / cortar

- Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (26741)

Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)

Juego de herramientas para electricistas

+20 % Power · Perfect Grip · SLIM · 1000 V IEC 60900

en surtido, ranuradas, Phillips, de 10 unid. en bolsa para cinturón — **9300-012-01**

n° pdo.	
40948	1

Atornillado / agarrotado

- Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- Destornillador SoftFinish® electric slimFix Phillips, Probado a 10.000 V CA / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Desaislar / pelar / crimpar

- Alicates pelacables Professional electric 160 mm, 6 ½" (26847)
- Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165 mm, 6½" (35969)

Transportar / sujetar

- Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

- Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)
- Cinta métrica 5 m (33251)

CUADRO INFORMATIVO:

DynamicJoint®

+20 % Power

Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

- Innovador: Construcción articulada única.
- Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.
- Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes

Juego de herramientas para electricistas

Juego de bits de montaje

en surtido, ranuradas, Pozidriv, de 10 unid. en bolsa para cinturón — 9300-013-02

n° pdo.	
40282	1

Atornillado / agarrotado

⊖	Destornillador SoftFinish® electric slimFix ranurado, Probado a 10.000 V CA / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
✱	Destornillador SoftFinish® electric slimFix Pozidriv, Probado a 10.000 V CA / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Desaislar / pelar / crimpar

◘	Alicates pelacables Professional electric 160 mm, 6 ½" (26847)
	Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable 165 mm, 6½" (35969)

Transportar / sujetar

⬬	Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)

Iluminar/ Marcar/ Medir/ Comprobar

⊖	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios (34745)
	Cinta métrica 5 m (33251)

de 19 unid. en bolsa — 79187 T04

n° pdo.	
41223	1
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
✚	1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊖	1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
●	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portabits magnético, 74 mm de 1/4"
○	1 x Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6
○	1 x Portabits SYSTEM 6 con fijación mediante bola

Juego de herramientas aislado

1000 V IEC 60900

con carraca de conmutación y accesorios, de 10 unid. de 1/2" **7208N K1001**

n° pdo.	
33184	1
	Carraca de conmutación aislada 1/2"
	Prolongación aislada 125
	10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de herramientas aislado

1000 V IEC 60900

con carraca de conmutación y accesorios, de 10 unid. de 3/8" **7207N K1001**

n° pdo.	
33183	1
	Carraca de conmutación aislada 3/8"
	Prolongación aislada 125
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de llaves poligonales de carraca, aisladas

1000 V IEC 60900

de 7 unid. **5589N K7**

n° pdo.	
33181	1
○	8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de llaves planas de una boca aisladas

1000 V IEC 60900

de 15 unid. **5590N T15**

nº pdo.	
33179	1
○	6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24

DIN 7446. Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de llaves Allen aislado

1000 V IEC 60900

hexagonales interiores, de 7 unid., en bolsa **352N S7**

nº pdo.	
33182	1
◉	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de llaves planas de una boca aisladas

1000 V IEC 60900

de 8 unid. **5590N T8**

nº pdo.	
33180	1
○	7 / 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19

DIN 7446. Fabricados según EN/IEC 60900.

Carraca de conmutación aislada

1000 V IEC 60900

de hexágono exterior de 1/2" compatible con el juego 33184 **7208N**

nº pdo.	■↕	⟷	
36683	1/2"	260	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Prolongación aislada

1000 V IEC 60900

de hexágono exterior de 1/2" compatible con el juego 33184 **7208N**

nº pdo.	⟷	■↕	
36684	125	1/2"	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

www.laferreteriaindustrial.es

Inserto de llave de vaso aislado

1000 V IEC 60900

de hexágono exterior de 1/2" compatible con el juego 33184 — 7208N

nº pdo.	○	
36685	10	1
36686	12	1
36687	13	1
36688	14	1
36689	17	1
36690	19	1
36691	22	1
36692	24	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Inserto de llave de vaso aislado

1000 V IEC 60900

de hexágono exterior de 3/8" compatible con el juego 33183 — 7207N

nº pdo.	○	
36675	8	1
36676	10	1
36677	11	1
36678	12	1
36679	13	1
36680	14	1
36681	17	1
36682	19	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Carraca de conmutación aislada

1000 V IEC 60900

de hexágono exterior de 3/8" compatible con el juego 33183 — 7207N

nº pdo.	■↕	⟷	
36673	3/8"	190	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Prolongación aislada

1000 V IEC 60900

de hexágono exterior de 3/8" compatible con el juego 33183 — 7207N

nº pdo.	⟷	■↕	
36674	125	3/8"	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Llave poligonal de trinquete aislada

1000 V IEC 60900

○ — 5589N

nº pdo.	○	
36666	8	1
36667	10	1
36668	12	1
36669	13	1
36670	14	1
36671	17	1
36672	19	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Llave plana de una boca, aislada

1000 V IEC 60900

5590N

n° pdo.	○	▬
36543	6	1
36544	7	1
36586	8	1
36639	9	1
36640	10	1
36641	11	1
36642	12	1
36643	13	1
36644	14	1
36645	15	1
36646	16	1
36647	17	1
36648	19	1
36649	22	1
36650	24	1

DIN 7446. Fabricados según EN/IEC 60900.

Llave Allen aislada

1000 V IEC 60900

◉ hexagonal **352N**

n° pdo.	◉	▬
36659	3	1
36660	4	1
36661	5	1
36662	6	1
36663	8	1
36664	10	1
36665	12	1

Fabricados según EN/IEC 60900.

Juego de herramientas para mecánicos

+20% Power · Perfect Grip

en surtido, de 31 unid. en bolsa **9300-026**

n° pdo.		▬
36390		1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda y escala en mm grabada con láser 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)	
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda y escala en mm grabada con láser PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)	
○	Destornillador con mango corredizo y dos portabits Comfort grip magnéticos de 1/4" 1/4 x 150 (26179)	
	Alicates universales de fuerza Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200 mm, 8" (26713)	
	Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint® con resorte de apertura 1807 (41273)	
	Alicates para fontanería Classic con botón 250 mm, 10" (26765)	
	Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)	
⊕ ⊕ ✱	Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	
◉	Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de herramientas para mecánicos

+20 % Power

en surtido, de 30 unid. en bolsa — **9300-024**

n° pdo.		
36388		1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)	
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
○	Destornillador con mango corredizo y portabits magnético de 1/4" 1/4 x 150 (01481)	
⧗	Alicates de corte diagonal Classic 160 mm, 6 ½" (26739)	
	Alicates para fontanería Classic deslizados 250 mm, 10" (26761)	
	Metro plegable Longlife® de 2 m métrico, de 10 eslabones (27057)	
⊕ ⊕ ✱	Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	
✺	Juego de llaves Allen en soporte Compact (01222) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Juego de herramientas para mecánicos

+20 % Power

Perfect Grip

con destornilladores, alicates universales, de 6 unid. en bolsa — **9300-019**

n° pdo.		
33970		1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)	
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 6,5 x 150 (00703)	
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
	Alicates universales Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7" (26707)	

CUADRO INFORMATIVO:

OptiGrip

Perfect Grip



Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El »apoyo en tres puntos« evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.

Juego de herramientas para mecánicos

con destornilladores, alicates de corte diagonal, de 6 unid. en bolsa

9300-020

n° pdo.		
33971		1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)	
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda 6,5 x 150 (00703)	
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
	Alicates de corte diagonal Professional con DynamicJoint® 160 mm, 6 ½" (26740)	

Juego de herramientas para mecánicos

con destornilladores, alicates de corte diagonal, alicates universales, de 5 unid. en bolsa

Z 99 0 006 02

n° pdo.		
30824		1
⊖	Destornillador SoftFinish® ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)	
⊕	Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH2 x 100 (00759)	
	Alicates universales Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7" (30826)	
	Alicates de corte diagonal Industrial con DynamicJoint® Con Wiha DynamicJoint®. 160 mm, 6 ½" (30827)	

Juego de herramientas en kit Operador ESD

de 5 unid. en bolsa **9300-015**

n° pdo.		
33504		1
⊖	Destornillador ESD Precision ranurado 2,5 x 50 (07636)	
⊕	Destornillador ESD Precision Phillips PH0 x 50 (07641)	
	Pinzas universales Professional ESD de tipo AA 130 mm, AA (32318)	
	Tijeras (31989)	
	Pincel quitapolvo y quitasuciedad (39141)	

Juego de herramientas ESD

con alicates, destornilladores, pinzas, de 9 unid. en bolsa **9300-016**

n° pdo.		
33505		1
⊖	Destornillador ESD Precision ranurado 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)	
⊕	Destornillador ESD Precision Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)	
✱	Destornillador ESD Precision TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)	
●	Alicates de boca semi-redonda Professional ESD con forma recta 120 mm, 4 ¾" (26799)	
◀	Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 115 mm, 4 ½" (26821)	
	Pinzas universales Professional ESD de tipo AA 130 mm, AA (32318)	

CUADRO INFORMATIVO:

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Electro
Seguridad para el día a día

En entornos de trabajo mal iluminados resulta difícil trabajar de forma eficiente, incluso para los trabajadores profesionales más experimentados. La linterna multifuncional de Wiha convence de forma triple: Está equipada con un láser integrado, con luz UV y con una luz LED en dos niveles de iluminación. Resulta aún más práctica en el uso móvil gracias al clip de sujeción, a la opción magnética de posicionamiento y a la cabeza giratoria de la lámpara para la correcta orientación de la luz.

La aplicación del valor dinamométrico incorrecto puede tener consecuencias graves. Con el Torque QuickCheck, Wiha lanza al mercado el primer comprobador rápido móvil para la comprobación regular de herramientas dinamométricas. La comprobación antes del uso para el trabajo garantiza de este modo un trabajo seguro y preciso y el ahorra dinero de una calibración innecesaria.

Aplicación Electro

Iluminar/ Marcar

Linterna con LED, láser y luz UV
Página 124

Medir/ Comprobar

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck
Página 125

Linterna con LED, láser y luz UV

en blíster incl. 3 pilas AAA

SB 246 70

n° pdo.	LED		UV		SB	
41286	100 / 310 lm	Clase 2	300 - 400 mW	3 pilas AAA	x	5

CUADRO INFORMATIVO: **Linterna con LED, láser y luz UV**

- Útil para el trabajo universal con láser integrado, luz UV y luz LED.
- Opción de posicionamiento óptima y orientación de la luz variable gracias a la base magnética y a la cabeza giratoria.
- Para el montaje en el techo de lámparas se puede transmitir la posición directamente desde el centro de la mesa al techo.
- La luz UV integrada es ideal para localizar las herramientas en colores luminosos de Wiha y para realizar inspecciones técnicas.

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck

con varillas adaptadoras y pilas en caja

290

n° pdo.	Nm	±%	SB	
42086	2,8	2	x	1

CUADRO INFORMATIVO:
Torque QuickCheck

Torque QuickCheck de Wiha

- Los destornilladores dinamométricos de Wiha se pueden comprobar de forma rápida y sencilla en cuanto a la precisión del valor dinamométrico ajustado antes de cada uso para el trabajo.
- La comprobación periódica de la herramienta garantiza el trabajo seguro y preciso
- Manejo sencillo para el usuario, resultados de comprobación claros que pueden leerse fácilmente en el semáforo de LED
- Gracias a la forma compacta y manejable se convierte en el compañero ideal para el uso móvil
- Adecuado para todos los destornilladores dinamométricos iTorque® y Torque Vario® -S cuyo rango dinamométrico incluya 2,8 Nm.

Destornilladores
Tenemos los conocimientos técnicos bajo control.

En comparación con muchas herramientas convencionales, los destornilladores de Wiha están adaptados de manera óptima a los requisitos de los usuarios. Gracias al innovador concepto de tamaños de mango SoftFinish, ofrecemos cuatro tamaños y longitudes de mango adaptadas de manera óptima a los respectivos casos de atornillado y tareas de trabajo que garantizan un trabajo que protege su salud. Por SoftFinish, Wiha ha sido premiado como primer y único fabricante de herramientas manuales en todo el mundo con el prestigioso sello de calidad de AGR - aceptado en la comunidad de profesionales médicos y recomendado oficialmente por médicos y terapeutas. Los destornilladores de Wiha con SoftFinish están disponibles para aplicaciones en seco, para aplicaciones en húmedo y con aceite y como destornilladores aislados y con homologación VDE para trabajos en el sector de las piezas conductoras de tensión.

Por sus alicates Inomic y el concepto de tamaños de mango para destornilladores, Wiha es el primer fabricante de herramientas manuales a nivel mundial con la certificación AGR, aceptado en la comunidad de profesionales médicos y recomendado oficialmente por médicos y terapeutas.

Aplicación — Destornilladores

Para aplicacione en la electricidad

Juego de destornilladores y bits slimVario®, en surtido, de 18 unid. en bolsa
Página 128

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix, en surtido de 12 unid.
Página 129

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix, ranurados, Phillips, de 6 unid.
Página 130

Juego de destornilladores con portabits SoftFinish® electric slimVario®, Stubby, de 4 unid.
Página 132

Juego de bits slimBit electric, hexagonales, de 7 unid., en caja
Página 132

Bit slimBit electric
Página 133

Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix ranurado
Página 134

Schraubendreher SoftFinish® electric ranurado
Página 135

Destornillador de precisión PicoFinish electric
Página 136

Comprobador de tensión SoftFinish®
Página 137

Para aplicacione s en la mecánica

Juego de destornilladores SoftFinish®, en surtido de 12 unid.
Página 138

Juego de destornilladores SoftFinish®, ranurados, Phillips, de 6 unid.
Página 138

Juego de destornilladores SoftFinish®, ranurados, Phillips, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza
Página 140

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish, ranurados, Phillips, de 7 unid.
Página 141

Destornillador SoftFinish®, Phillips con varilla redonda
Página 142

Destornillador SoftFinish®, ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza
Página 146

Destornillador de precisión PicoFinish
Página 148

Destornillador SoftFinish®, Phillips con varilla redonda corta, Stubby
Página 147

Destornillador MicroFinish, ranurado, Phillips, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid.
Página 151

Destornillador MicroFinish, Phillips con varilla redonda
Página 151

Destornillador MicroFinish, Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza
Página 151

Juego de extractores de tornillos, hexagonal, de 8 unid. con broca espiral
Página 153

Para aplicacione en la electrónica

Juego de destornilladores SoftFinish® ESD, ranurados, Phillips, de 5 unid.
Página 153

Juego de destornilladores ESD Precision, ranurados, Phillips, de 6 unid.
Página 154

Destornillador SoftFinish® ESD
Página 154

Destornillador SoftFinish® ESD, Phillips Stubby
Página 154

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores y bits slimVario®

Juego de destornilladores y bits slimVario®

en surtido, de 18 unid. en bolsa — **2831 T18**

n° pdo.	
41231	1
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits, Probado a 10.000 V CA
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
✱	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
●	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 9 unid., en bolsa — **2831 T9 01**

n° pdo.	
41232	1
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, de 9 unid., en bolsa — **2831 T9 02**

n° pdo.	
41233	1
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas graciasal aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix

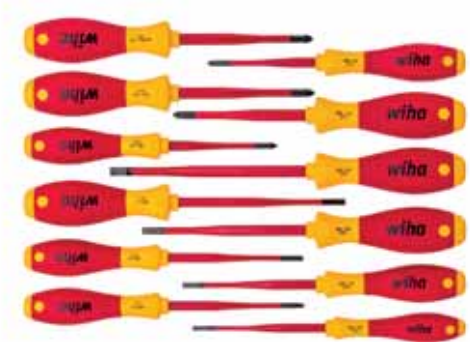

en surtido de 12 unid.

3201 K12

n° pdo.	
41003	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
✱	SL/PZ2 x 100
✱	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

CUADRO INFORMATIVO: Concepto de tamaños de mango

Tamaños de mango SoftFinish® de Wiha

- Cada mango de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Giro rápido: consideración consecuente de las capacidades dinámicas de los dedos.
- Máxima transmisión de fuerzas: transmisión cómoda y sin pérdidas de la fuerza muscular, incluso para la aplicación de atornillado intensa.
- Las zonas de fuerza y de giro rápido (longitud) se integran con una intensidad diferente en los cuatro tamaños de mango.
- Los destornilladores SoftFinish de Wiha permiten trabajar protegiendo las manos y los músculos y por ello son recomendados por médicos y terapeutas de la asociación AGR.

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas homologadas según VDE

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.
Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix

ranurados, Phillips, de 6 unid. — 3201 K6

n° pdo.	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurado, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, de 6 unid. — 3201 K601

n° pdo.	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
✱	SL/PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid. — 3201 ZK6

n° pdo.	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
✱	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 6 unid. — 3251 TR K6

n° pdo.	
41245	1
✪	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®, de 6 unid. — 3251 K6

n° pdo.	
✪	T8 x 60 / T9 x 60
✪	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• sin versión slim

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric slimFix

ranurados, Phillips, de 2 unid., en blíster — SB 3201 S201

n° pdo.	
36331	1
⊖	3,5 x 100
⊕	PH2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 2 unid., en blíster — SB 3201 S202

n° pdo.	
36332	1
⊖	3,5 x 100
✱	PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, PlusMinus/Pozidriv, de 2 unid., en blíster — SB 3201 S204

n° pdo.	
36333	1
⊖	3,5 x 100
✱	SL/PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:

Perfil de combinación

PlusMinus.

- El perfil especial PlusMinus/Pozidriv resulta idóneo para tornillos de terminal PlusMinus
- El perfil de combinación minimiza el deslizamiento del bit de la cabeza del tornillo y garantiza una transmisión del par más alta.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Juego de destornilladores SoftFinish® electric

1000 V IEC 60900

ranurados, Phillips, de 7 unid. **320N K7**

n° pdo.	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Comprobador de tensión SoftFinish® unipolar, para 110 - 250 voltios

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Phillips, de 6 unid. **320N K6**

n° pdo.	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid. **320N ZK6 SO**

n° pdo.	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
✣	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores SoftFinish® electric

1000 V IEC 60900

PlusMinus/Phillips en blíster de 2 unid. **SB 327 S2**

n° pdo.	
32281	1
⊕	SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv, de 2 unid., en blíster **SB 328 S2**

n° pdo.	
32282	1
✣	SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100

DIN ISO 2380. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores SoftFinish® electric

1000 V IEC 60900

con llave de vaso hexagonal, de 5 unid. **322 K5**

n° pdo.	
29466	1
⬡	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores con portabits SoftFinish® electric slimVario®

Stubby, de 4 unid. SB 2831 0101

n° pdo.	
41230	1
Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario Stubby para slimBits	
3,5 x 75	
PH2 x 75	
SL/PZ2 x 75	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish electric

ranurados, Phillips, de 6 unid. 2270P K6

n° pdo.	
38996	1
1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60	
PH00 x 40 / PH0 x 60	

DIN ISO 8764. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Juego de bits slimBit electric

ranurados, Phillips, de 6 unid., en caja 2831 B601

n° pdo.	
36088	1
1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PH1 / 1 x PH2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., en caja 2831 B602

n° pdo.	
36089	1
1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, PlusMinus/Pozidriv, de 6 unid., en caja 2831 B603

n° pdo.	
36090	1
1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5	
1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonales, de 7 unid., en caja 2831 B701

n° pdo.	
38997	1
1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:

PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric: El destornillador de precisión con homologación VDE y GS.

- La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.
- El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.

Bit slimBit electric

ranurado

2831-10

n° pdo.					max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• sin versión slim
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips

2831-11

n° pdo.				max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

n° pdo.				max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

2831-13

n° pdo.				max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

2831-14

n° pdo.				max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®

2831-15

n° pdo.				max. Nm	
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonal

2831-18

n° pdo.				max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado

2831-17

n° pdo.					max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario

para slimBits

283100

n° pdo.						
34577	6	30	50	160	13	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador SoftFinish® electric slimFix

ranurado — 3201

n° pdo.						
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips — 3211

n° pdo.						
35393	PH1	80	191	30		10
35394	PH2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PH. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv — 3241

n° pdo.						
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips — 3271

n° pdo.					
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv — 3281

n° pdo.						
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (con taladro) — 3251 TR

n° pdo.					
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® — 3251

n° pdo.					
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado — 3581

n° pdo.						
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador SoftFinish® electric

ranurado — 320N

n° pdo.						
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips — 321N

n° pdo.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv — 324

n° pdo.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips — 327

n° pdo.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv — 328

n° pdo.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® — 325

n° pdo.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9•	60	164	23	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonal — 323N

n° pdo.					
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado — 358N

n° pdo.						
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador SoftFinish® electric

con llave de vaso hexagonal

322

n° pdo.						
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador de precisión PicoFinish electric

ranurado

2270P

n° pdo.							
38874	1,5	40	0,25	2,0	148	18	10
38875	2,0	40	0,4	2,0	148	18	10
38876	2,5	60	0,4	2,5	163	18	10
38877	3,0	60	0,5	3,0	163	18	10
38878	3,5	60	0,6	3,5	163	18	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips

2271P

n° pdo.						
38879	PH00	40	2,0	148	18	10
38880	PH0	60	3,0	163	18	10
38881	PH1	60	4,0	163	18	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

www.laferreteriaindustrial.es

Comprobador de tensión SoftFinish®

⊖ **255-11**

n° pdo.	⊖		⊖			
34745	3,0	60	0,5	140	19	10

Según DIN 57680-6, con homologación GS, conforme a CE.

⊖ **en blíster** **SB 255-11**

n° pdo.	⊖		⊖			
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

Según DIN 57680-6, con homologación GS, conforme a CE.

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, unipolar, 230-1.000 V CA

255-12

n° pdo.	●		
37871	4,2	149	10

IEC 61010-1

en blíster **SB 255-12**

n° pdo.	●		
37872	4,2	149	5

IEC 61010-1

Comprobador de tensión de 220-250 voltios

1000 V IEC 60900

⊖ **ranurado, transparente, con clip de conexión** **255-3**

n° pdo.	⊖			
05271	3,0	60	140	15	10

⊖ **ranurado, transparente, con clip de conexión, en blíster** **SB 255-3**

n° pdo.	⊖			
32201	3,0	60	140	15	5

Comprobador de tensión de 150-250 voltios

⊖ **ranurado, negro, con clip de conexión** **255-7**

n° pdo.	⊖				
00456	3,0	60	160	17	10

⊖ **ranurado, negro, con clip de conexión, en blíster** **SB 255-7**

n° pdo.	⊖				
31771	3,0	60	160	17	1

www.laferreteriaindustrial.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores SoftFinish®

en surtido de 12 unid. **302 HK12**

n° pdo.	
41002	1
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
✱	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
✱	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

CUADRO INFORMATIVO: Destornillador SoftFinish® de Wiha

El experto para aplicaciones en seco.

- El mango SoftFinish® garantiza una adherencia óptima en aplicaciones en seco en los ámbitos industrial y profesional.
- La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

Juego de destornilladores SoftFinish®

ranurados, Phillips, de 6 unid. **302 HK6 SO**

n° pdo.	
07152	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 6 unid. **302 HK 601**

n° pdo.	
26113	1
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
✱	PZ2 x 100

ranurados, Pozidriv, de 6 unid. **302 ZK6 SO**

n° pdo.	
07153	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
✱	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX® con cabeza esférica, de 6 unid. **362BE K6**

n° pdo.	
32249	1
✱	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® MagicSpring®, de 6 unid. **362R K6 SO**

n° pdo.	
27746	1
✱	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, de 7 unid. **362 K7**

n° pdo.	
01299	1
✱	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

TORX®, de 6 unid. **362 K6 SO**

n° pdo.	
07155	1
T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130	

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 6 unid. **362TR K6**

n° pdo.	
24506	1
T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130	

Juego de destornilladores SoftFinish®

con llave de vaso hexagonal, de 5 unid. **341 K5**

n° pdo.	
01034	1
5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125	

Juego de destornilladores SoftFinish®

ranurados, Phillips, de 6 unid., con prolongación hexagonal **308 HK6**

n° pdo.	
21248	1
3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125	
PH1 x 80 / PH2 x 100	

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., con prolongación hexagonal **308 ZK6**

n° pdo.	
21249	1
3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125	
PZ1 x 80 / PZ2 x 100	

CUADRO INFORMATIVO:

MagicSpring®

MagicSpring® TORX® de Wiha

- El resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® o TORX PLUS® de un modo seguro.
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

CUADRO INFORMATIVO:

TORX® con cabeza esférica



Cabeza esférica TORX® de Wiha

- Con geometría optimizada de la cabeza esférica TORX®
- Resistencia aumentada gracias al moldeado especial en frío realizado en instalaciones desarrolladas por Wiha especialmente para este fin.
- Permite atornillar en ángulos de hasta 25°.
- Mayor facilidad para insertar las herramientas y para atornillar, especialmente en lugares de difícil acceso.
- Programa amplio de productos: llaves, bits y destornilladores SoftFinish®.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

Juego de destornilladores SoftFinish®

ranurados, Phillips, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

530 HK6

n° pdo.	
21250	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

530 ZK6

n° pdo.	
21251	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125
✠	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores SoftFinish®

ranurados, Phillips, con escala en mm grabada con láser, en blíster, de 2 unid.

SB 3021 S2

n° pdo.	
36205	1
⊖	5,5 x 125
⊕	PH2 x 100

DIN ISO 2380.

CUADRO INFORMATIVO:
Plancha de acero y prolongación hexagonal

- La plancha de acero maciza situada en el extremo del mango del destornillador permite aplicar golpes de martillo precisos, por ejemplo, para soltar los tornillos atascados.
- La unión directa de la plancha de acero y la varilla permite la transmisión sin pérdidas de la energía de impacto.
- La varilla, incluye una prolongación hexagonal, para aplicar con una llave un refuerzo del par de apriete.

Juego de destornilladores de precisión PicoFinish

ranurados, Phillips, de 7 unid. 260P K7

n° pdo.	
00504	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

ranurados, Phillips, de 6 unid. 260P K6

n° pdo.	
00503	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring®, de 6 unid. 267PR K6

n° pdo.	
27747	1
✱	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX®, de 6 unid. 267P K6

n° pdo.	
03765	1
✱	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60

TORX®, de 6 unid. 267P K6M

n° pdo.	
24002	1
✱	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

con cabeza esférica hexagonal, de 6 unid. 264P K6

n° pdo.	
00536	1
●	0,9 x 40
●	1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Cabeza esférica a partir del ancho de llave 1,3

hexagonales, de 6 unid. 263P K6

n° pdo.	
38162	1
●	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

con llave de vaso hexagonal, de 6 unid. 265P K6

n° pdo.	
00557	1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

CUADRO INFORMATIVO: PicoFinish

Destornillador de precisión PicoFinish de Wiha

- El destornillador de precisión cómodo, para atornillados precisos y seguros.
- La tapa giratoria de giro suave permite girar con rapidez.
- El símbolo del tipo de tornillo y el tamaño impresos facilitan el reconocimiento.

CUADRO INFORMATIVO: MagicRing®

MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Destornillador SoftFinish®

con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad

con varilla redonda

ranurado con varilla redonda para tornillos situados a mayor profundidad

302

n° pdo.	⊖		⊖	●			
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

ranurado con varilla redonda

302

n° pdo.	⊖		⊖	●			
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN ISO 2380.

Phillips con varilla redonda

311

n° pdo.	⊕		●			
00754	PH0	60	3,0	164	23	10
27756	PH0	100	3,0	204	23	10
00756	PH1	80	4,5	191	30	10
27757	PH1	100	4,5	211	30	10
00757	PH1•	200	4,5	311	30	10
03738	PH1•	300	4,5	411	30	5
00759	PH2	100	6,0	218	36	10
27758	PH2	150	6,0	268	36	10
00760	PH2•	200	6,0	318	36	10
03739	PH2•	300	6,0	418	36	5
00762	PH3	150	8,0	274	41	10
00763	PH4•	200	10,0	324	41	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con varilla redonda

313

n° pdo.	⊕		●			
00768	PZ0	60	3,0	164	23	10
00770	PZ1	80	4,5	191	30	10
26454	PZ1	300	4,5	411	30	5
00772	PZ2	100	6,0	218	36	10
26455	PZ2	300	6,0	418	36	5
00774	PZ3	150	8,0	274	41	10

TORX®, con cabeza esférica, con varilla hexagonal

362BE

n° pdo.	✱		⬢	⬢			
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

TORX® MagicSpring® con varilla redonda

362R

n° pdo.	✱		●			
27736	T6	60	3,5	164	23	10
27737	T7	60	3,5	164	23	10
27738	T8	60	3,5	164	23	10
27739	T9	60	4,0	171	30	10
27740	T10	80	4,0	191	30	10
27741	T15	80	4,0	191	30	10
27742	T20	100	4,0	218	36	10
27743	T25	100	4,5	218	36	10
27811	T27	115	5,5	233	36	10
27744	T30	115	6,0	233	36	10
27745	T40	130	7,0	254	41	10

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

TORX® con varilla redonda

362

n° pdo.						
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5

TORX® Tamper Resistant (con taladro), con varilla redonda

362TR

n° pdo.						
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
26456	T9H	300	4,0	411	30	5
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring® con varilla redonda

362RIP

n° pdo.						
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10
28770	40IP	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® con varilla redonda

362IP

n° pdo.						
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

con cabeza esférica hexagonal MagicRing® con varilla hexagonal

367R

n° pdo.					
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

con cabeza esférica hexagonal con varilla hexagonal

367

n° pdo.					
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

hexagonal con varilla hexagonal

356

n° pdo.					
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

Destornillador SoftFinish®

hexagonal acodado

357

n° pdo.						
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10

Destornillador SoftFinish®

ranurado para tuercas ranuradas

305

n° pdo.							
32364	M1,7	80	0,5	4,0	184	23	10
32363	M2	80	1,0	4,5	184	23	10
32362	M2,3	90	1,0	5,0	201	30	10
32361	M2,6	90	1,2	5,5	201	30	10
32360	M3	100	1,2	6,0	211	30	10
32358	M3,5	100	1,4	7,0	218	36	10
32359	M4	100	1,4	8,0	218	36	10
32357	M5	125	2,0	10,0	243	36	10
32356	M6	125	2,5	11,0	243	36	10
32355	M8	150	3,0	14,0	274	41	10
32354	M10	150	3,5	18,0	274	41	10

DIN 3125.

Destornillador SoftFinish®

con llave de vaso hexagonal con varilla redonda

341

n° pdo.						
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

con llave de vaso hexagonal con varilla redonda corta

343

n° pdo.						
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Destornillador SoftFinish®

con llave de vaso hexagonal, en versión en pulgadas con varilla redonda y prolongación hexagonal

347 Zoll

n° pdo.						mm	
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10
02841	1/2	125	13	246	41	12,70	10

Destornillador SoftFinish®

con llave de vaso hexagonal con varilla redonda y prolongación hexagonal

347

n° pdo.							
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

Destornillador SoftFinish®

con llave de tubo triangular

344

n° pdo.							
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10
26218	M12	125	16,55	249	41	24	10

DIN 22416.

Destornillador SoftFinish®

con llave de vaso hexagonal con vástago flexible

372

n° pdo.						
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

www.laferreteriaindustrial.es

Destornillador SoftFinish®

ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

530

n° pdo.	⊖		⊖	⬢	⬡		
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0•	250	2,5	10,0	16	371	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

531

n° pdo.	⊕		⬢	⬡			
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

Pozidriv con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

532

n° pdo.	⊕		⬢	⬡			
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

Destornillador SoftFinish®

ranurado con varilla redonda y escala en mm grabada con láser

3021

n° pdo.	⊖		⊖	●			
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

Phillips con varilla redonda y escala en mm grabada con láser

3111

n° pdo.	⊕		●			Scale	
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con varilla redonda y escala en mm grabada con láser

3131

n° pdo.	⊕		●			Scale	
36073	PZ1	80	4,5	191	30	20-70	10
35399	PZ2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PZ.

Destornillador SoftFinish®

ranurado con función de sujeción

398

n° pdo.	⊖		⊖			
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

Phillips con función de sujeción

397

n° pdo.	⊕				
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Destornillador SoftFinish®

ranurado con varilla redonda corta

302

n° pdo.	⊖		⊖	●			
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

Phillips con varilla redonda corta, Stubby

311

n° pdo.	⊕		●			
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

Pozidriv con varilla redonda corta, Stubby

313

n° pdo.	⊕		●			
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10

Destornillador SoftFinish®

ranurado con varilla hexagonal y prolongación hexagonal

308

n° pdo.	⊖		⊖	●	⬡		
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

Phillips con varilla hexagonal y prolongación hexagonal

312

n° pdo.	⊕		⬢	⬡		
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

Pozidriv con varilla hexagonal y prolongación hexagonal

314

n° pdo.	⊕		⬢	⬡		
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10

Escariador

■ con punta cuadrada y mango de plástico

300-2

n° pdo.	■				
00679	6,0	100	185	34	10

Granete con mango de plástico

● con punta redonda y mango de plástico

301-2

n° pdo.	●				
00683	6,0	100	185	34	10

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Destornillador de precisión PicoFinish

ranurado

260P

n° pdo.	⊖		⊖	●			
00475	0,8	40	0,16	2,0	134	9	10
00476	1,0	40	0,18	2,0	134	9	10
00477	1,2	40	0,2	2,0	134	9	10
00478	1,5	40	0,25	2,0	134	9	10
00479	1,5	60	0,25	2,0	154	9	10
00480	1,8	40	0,3	2,0	134	9	10
00481	1,8	60	0,3	2,0	154	9	10
00482	2,0	40	0,4	2,0	140	18	10
00484	2,0	60	0,4	2,0	160	18	10
00485	2,0	100	0,4	2,0	200	18	10
00486	2,5	50	0,4	2,5	150	18	10
00487	2,5	75	0,4	2,5	175	18	10
00488	2,5	100	0,4	2,5	200	18	10
00490	3,0	50	0,5	3,0	150	18	10
00492	3,0	100	0,5	3,0	200	18	10
00493	3,0	150	0,5	3,0	250	18	10
00495	3,5	60	0,6	3,5	160	18	10
00497	4,0	60	0,8	4,0	160	18	10
00498	4,0	100	0,8	4,0	200	18	10
00499	4,0	150	0,8	4,0	250	18	10

Phillips

261P

n° pdo.	⊕		●			
00513	PH000	40	2,0	134	9	10
00512	PH00	40	2,0	134	9	10
00514	PH00	60	2,0	154	9	10
00511	PH0	50	3,0	150	18	10
00515	PH0	75	3,0	175	18	10
00516	PH1	60	4,0	160	18	10
00517	PH1	80	4,0	180	18	10
00518	PH1	150	4,0	250	18	10

CUADRO INFORMATIVO:

Pentalobe

El perfil de seguridad para dispositivos Apple

- Ideal para trabajos de reparación en smartphones, tablet-PCs y ordenadores portátiles Apple.
- Atención: Es imprescindible tener en cuenta las condiciones de garantía del fabricante del dispositivo.

Pozidriv

262P

n° pdo.			●			
04461	PZ0	50	3,0	150	18	10
04462	PZ1	60	4,0	160	18	10

TORX® MagicSpring®

267PR

n° pdo.			●			
27729	T6	40	2,5	140	18	10
27730	T7	40	2,5	140	18	10
27731	T8	40	2,5	140	18	10
27732	T9	50	3,0	150	18	10
27733	T10	50	3,0	150	18	10
27734	T15	60	3,5	160	18	10

TORX®

267P

n° pdo.			●			
25673	T1	40	2,5	134	9	10
25674	T2	40	2,5	134	9	10
20122	T3	40	2,5	134	9	10
20123	T4	40	2,5	134	9	10
00566	T5	40	2,5	134	9	10
00567	T6	40	2,5	140	18	10
00568	T7	40	2,5	140	18	10
00569	T8	40	2,5	140	18	10
00570	T9	50	3,0	150	18	10
00571	T10	50	3,0	150	18	10
00572	T15	60	3,5	160	18	10
00573	T20	60	4,0	160	18	10

TORX PLUS®

267PIP

n° pdo.			●			
29100	4IP	40	2,5	134	9	10
29101	5IP	40	2,5	134	9	10
29102	6IP	40	2,5	140	18	10
29103	7IP	40	2,5	140	18	10
29104	8IP	40	2,5	140	18	10
29105	9IP	50	3,0	150	18	10
29106	10IP	50	3,0	150	18	10
29107	15IP	60	3,5	160	18	10
29108	20IP	60	4,0	160	18	10

Pentalobe

266P

n° pdo.			●			
39826	PL1	40	2,5	134	9	10
39827	PL2	40	2,5	134	9	10
39828	PL3	40	2,5	134	9	10
39829	PL4	40	2,5	134	9	10
39830	PL5	40	2,5	134	9	10
39831	PL6	40	2,5	140	18	10

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

con cabeza esférica hexagonal

264P

n° pdo.						
00531	1,3	40	0.05	134	9	10
00532	1,5	50	-	150	18	10
00533	2,0	50	-	150	18	10
00534	2,5	60	-	160	18	10
00535	3,0	60	-	160	18	10

hexagonal

263P

n° pdo.						
00519	0,7	40	0.028	134	9	10
00520	0,9	40	0.035	134	9	10
00521	1,3	40	0.05	134	9	10
00522	1,5	50	-	144	9	10
00523	2,0	50	5/64	150	18	10
00524	2,5	60	-	160	18	10
00525	3,0	60	-	160	18	10

hexagonal, con versión en pulgadas

263P Zoll

n° pdo.					
00526	1/16	50	144	9	10
00528	3/32	60	160	18	10
00530	7/64	60	160	18	10
00527	1/8	60	160	18	10

Elevador PicoFinish

268P

n° pdo.						
00574	1	3,5	50	150	18	5

Destornillador pequeño

ranurado rojo transparente, con clip de conexión

500

n° pdo.						
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Destornillador de precisión PicoFinish

con llave de vaso hexagonal

265P

n° pdo.							
00544	1,5	60	2,5	3,0	160	18	10
00545	1,8	60	2,9	3,5	160	18	10
00546	2	60	3,2	4,0	160	18	10
00547	2,5	60	4,0	4,0	160	18	10
00548	3	60	5,0	5,0	160	18	10
00549	3,2	60	5,0	5,0	160	18	10
00550	3,5	60	5,3	6,0	160	18	10
00551	4	60	5,5	6,0	160	18	10
00552	4,5	60	6,2	7,0	160	18	10
00553	5	60	6,8	7,0	160	18	10
00554	5,5	60	7,6	8,0	160	18	10
00555	6	60	8,2	9,0	160	18	10
00556	7	60	9,6	10,0	160	18	10

con llave de vaso hexagonal, con versión en pulgadas

265P Zoll

n° pdo.					mm	
00561	3/32	60	160	18	2,38	10
00564	7/64	60	160	18	2,78	10
00559	1/8	60	160	18	3,18	10
00565	9/64	60	160	18	3,57	10
00562	5/32	60	160	18	3,97	10
00560	3/16	60	160	18	4,76	10
00563	7/32	60	160	18	5,56	10
00558	1/4	60	160	18	6,35	10

Destornillador pequeño

ranurado amarillo transparente

509

n° pdo.						
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Rascador universal SoftFinish®

430 40

n° pdo.	
23159	5

Juego de rascadores universales SoftFinish®

de 10 unid., en blíster SB 430 4010

n° pdo.	
26920	1

Imantador

400 10

n° pdo.	
01508	5

en blíster SB 400 10

n° pdo.	
02568	5

Juego de varillas de repuesto de 20 mm de anchura

de 10 unid. para rascadores universales, en blíster SB 430 40 K1020

n° pdo.	
27902	5

Juego de varillas de repuesto de 13 mm de anchura

de 10 unid. para rascadores universales, en blíster SB 430 40 K10

n° pdo.	
27606	5

Levanta-grapas

K 430 10

n° pdo.					
01531	7,5	175	285	36	10

Rascador

K 430 20

n° pdo.					
01532	25	150	260	36	10

Destornillador MicroFinish

ranurados, Phillips, de 6 unid. **5520 HK6**

n° pdo.	
29124	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurados, Pozidriv, de 6 unid. **5520 ZK6**

n° pdo.	
29125	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, de 6 unid. **5527 K6**

n° pdo.	
29169	1
✱	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

Destornillador MicroFinish

ranurado, Phillips, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid. **5533 HK5**

n° pdo.	
29138	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

ranurado, Pozidriv, con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza, de 5 unid. **5533 ZK5**

n° pdo.	
29139	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Destornillador MicroFinish

⊖ ranurado con varilla redonda **5520**

n° pdo.	⊖	↔	⊖↕	●↕	↔	⊢	
29115	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
29116	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
29117	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
29118	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
29119	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
29120	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
29121	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
29122	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
29123	10,0•	200	1,6	8,0	324	41	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN 5265, ISO 2380.

CUADRO INFORMATIVO:

Destornillador MicroFinish de Wiha

El especialista para aplicaciones en húmedo y con aceite.

- La estructura superficial microfina del mango del destornillador ofrece una sujeción óptima al usuario, incluso con las manos manchadas de aceite o mojadas.
- La posición de las zonas duras y blandas en el mango apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y potente.

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Phillips con varilla redonda

5521

n° pdo.						
29140	PH0	60	3,0	165	23	10
29141	PH1	80	4,5	192	30	10
29142	PH1•	200	4,5	312	30	5
29143	PH2	100	6,0	220	36	10
29144	PH2•	200	6,0	320	36	5
29145	PH3•	150	8,0	277	41	10

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con varilla redonda

5522

n° pdo.						
29152	PZ1	80	4,5	192	30	10
29153	PZ2	100	6,0	220	36	10
29154	PZ3	150	8,0	277	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

TORX® con varilla redonda

5527

n° pdo.						
29161	T9	60	4,0	172	30	10
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10
29166	T27	115	5,5	235	36	10
29167	T30	115	6,0	235	36	10
29168	T40	130	7,0	257	41	5

con llave de vaso hexagonal con varilla redonda

5525

n° pdo.						
29170	5,5	125	237	30	7,9	10
29171	6	125	237	30	8,9	10
29172	7	125	245	36	10,9	10
29173	8	125	245	36	11,9	10
29174	10	125	245	36	14,4	10

Destornillador MicroFinish

ranurado con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

5533

n° pdo.							
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN
DIN 5265, ISO 2380.

Phillips con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

5534

n° pdo.							
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con varilla hexagonal continua y plancha de acero maciza

5535

n° pdo.							
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10
29160	PZ3	150	8,0	13	271	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Destornillador MicroFinish

con llave de vaso hexagonal con vástago flexible

5528

n° pdo.						
29175	6	150	262	30	9	10
29176	7	150	270	36	11	10
29177	8	150	270	36	12	10

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

Juego de extractores de tornillos

hexagonal, de 8 unid. con broca espiral — **405 11**

n° pdo.	
03988	10
2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Extractor de tornillos

405

n° pdo.				
03847	2,0	85	6,0	10
03848	2,5	85	6,0	10
03849	3,0	85	7,0	10
03850	4	85	8,0	10
03851	5	85	8,0	10
03852	6	95	8,0	10
03853	8	95	10,0	10
03854	10	110	12,0	10

Juego de destornilladores SoftFinish® ESD

ranurados, Phillips, de 5 unid. — **302ESD HK5 01**

n° pdo.	
27252	1
3,0 x 100 / 4,0 x 100	
PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100	

IEC 61340-5-1.

TORX®, de 5 unid. — **362ESD K5**

n° pdo.	
27253	1
T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80	

IEC 61340-5-1.

CUADRO INFORMATIVO:

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Juego de destornilladores ESD Precision

ranurados, Phillips, de 6 unid. 272 K6

n° pdo.	
08463	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

IEC 61340-5-1.

TORX®, de 6 unid. 278 K6

n° pdo.	
26919	1
✱	T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60

IEC 61340-5-1.

hexagonales, de 6 unid. 275 K6

n° pdo.	
32278	1
●	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60

IEC 61340-5-1.

con llave de vaso hexagonal, de 6 unid. 277 K6

n° pdo.	
32279	1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

IEC 61340-5-1.

Destornillador SoftFinish® ESD

⊖ ranurado 302ESD

n° pdo.	⊖						
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Phillips 311ESD

n° pdo.	⊕					
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

⊕ Pozidriv 313ESD

n° pdo.	⊕					
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10

IEC 61340-5-1.

✱ TORX® 362ESD

n° pdo.	✱					
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Destornillador SoftFinish® ESD

ranurado Stubby

302ESD

n° pdo.	⊖		⊖	●			
32151	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
32152	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
32153	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Phillips Stubby

311ESD

n° pdo.	⊕		●			
32154	PH1	25	4,5	81	34	10
32155	PH2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv Stubby

313ESD

n° pdo.	⊕		●			
32156	PZ1	25	4,5	81	34	10
32157	PZ2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Destornillador ESD Precision

ranurado

272

n° pdo.	⊖		⊖	●			
07634	1,5	40	0,25	2,0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2,0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2,5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3,0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3,5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

273

n° pdo.	⊕		●			
28053	PH000	40	2,0	120	12,5	10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5	10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0	10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

274

n° pdo.	⊕		●			
07643	PZ1	60	4,0	170	14	10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring®

278R

n° pdo.	✱		●			
27748	T6	40	2,5	120	12,5	10
27749	T7	40	2,5	120	12,5	10
27759	T8	40	2,5	120	12,5	10
27750	T9	50	3,0	145	13,0	10
27751	T10	50	3,0	145	13,0	10
27752	T15	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

278

n° pdo.	✱		●			
25676	T1	40	2,5	120	12,5	10
25677	T2	40	2,5	120	12,5	10
21256	T3	40	2,5	120	12,5	10
21255	T4	40	2,5	120	12,5	10
07659	T5	40	2,5	120	12,5	10
07660	T6	40	2,5	120	12,5	10
07661	T7	40	2,5	120	12,5	10
07662	T8	40	2,5	120	12,5	10
07663	T9	50	3,0	145	13,0	10
07664	T10	50	3,0	145	13,0	10
07665	T15	60	3,5	170	14,0	10
07666	T20	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®

278IP

n° pdo.	✱		●			
28198	4IP	40	2,5	120	12,5	10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5	10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5	10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5	10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5	10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0	10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0	10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

con cabeza esférica hexagonal

276

n° pdo.	◉				
07649	1,5	50	145	13,0	10
07650	2	50	145	13,0	10
07651	2,5	60	170	14,0	10
07652	3	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

hexagonal

275

n° pdo.					
27707	0,7	40	120	12,5	10
27708	0,9	40	120	12,5	10
07644	1,3	40	120	12,5	10
07645	1,5	50	145	13,0	10
07646	2	50	145	13,0	10
07647	2,5	60	170	14,0	10
07648	3	60	170	14,0	10
32315	4	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

con llave de vaso hexagonal

277

n° pdo.							
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4,0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5,0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6,0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6,0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7,0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7,0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Elevador ESD Precision

279-10

n° pdo.					
07667	3,5	50	145	13,0	5

IEC 61340-5-1.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

PH1 x 60
Germany

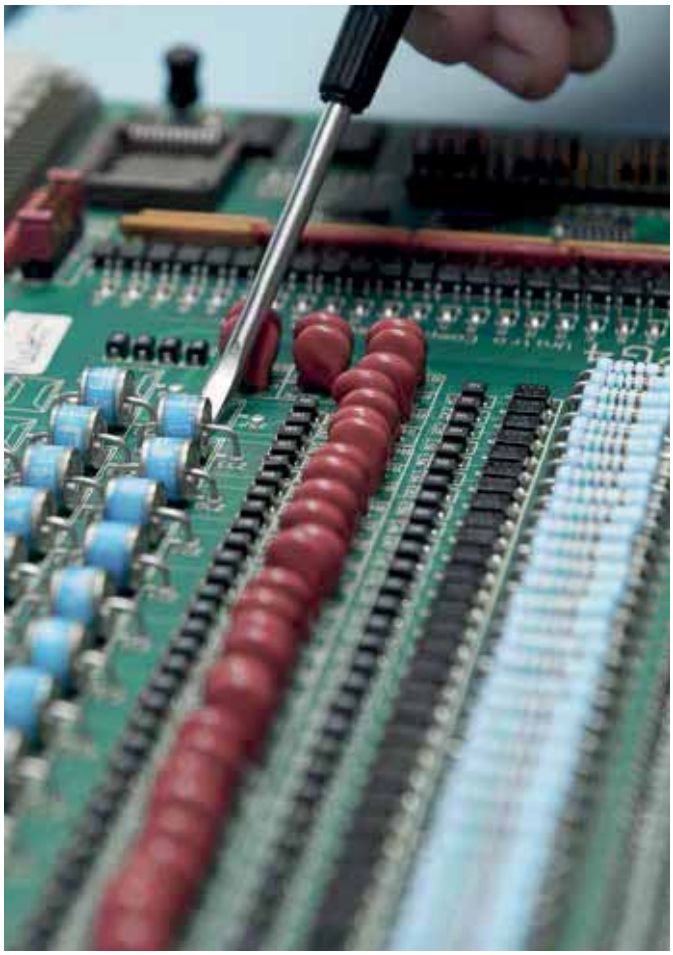

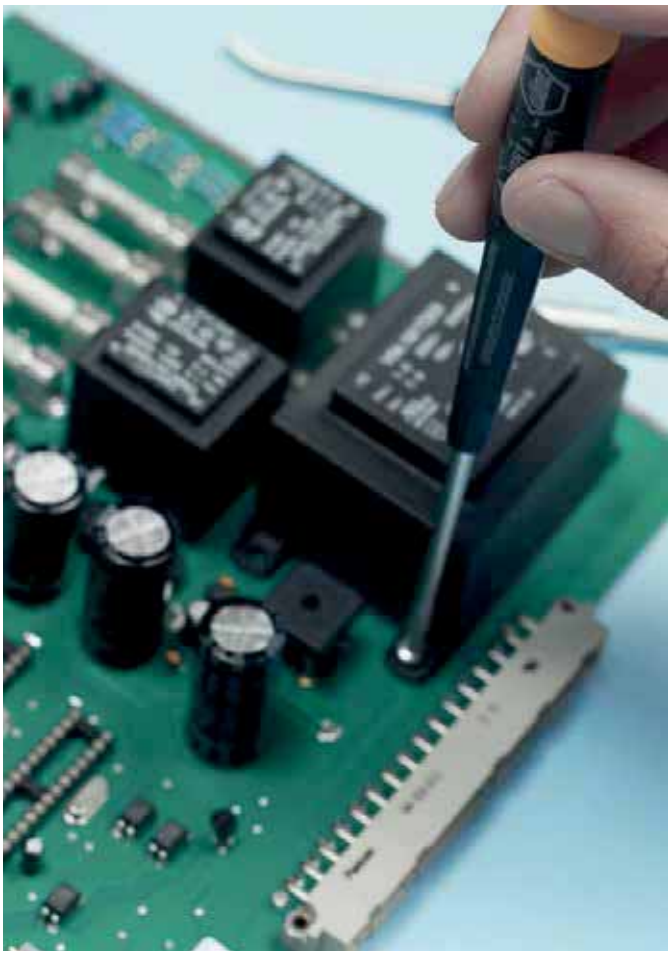

Herramientas dinamométricas
Potencia controlada para una mayor seguridad.

El par de apriete correcto evita los daños en el material, los trabajos de repaso y protege ante los derechos de garantía. Esto hace, que las herramientas dinamométricas, totalmente certificadas, de Wiha para mecánicos, electricistas e ingenieros electrónicos sean esenciales, ya que combinan precisión con seguridad: Los destornilladores dinamométricos de Wiha, cumplen los requisitos de precisión conocidos con una precisión de activación del +/–6 % con respecto al valor de escala fijado.

Las herramientas dinamométricas ajustadas de forma fija, aumentan la seguridad del proceso y, las herramientas de ajuste variable, se adaptan perfectamente sobre todo para el uso móvil. El sistema especial de varillas intercambiables, ofrece varillas intercambiables con diferentes perfiles. La prueba de unidades individuales garantizada con protocolo de comprobación de taller y la identificación de unidades individuales con número de identificación demuestran el alto nivel de calidad y de fabricación.

Aplicación — Herramientas dinamométricas

Para aplicaciones en la electricidad

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric, en surtido, de 18 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa
Página 160

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 161

Bit slimBit electric
Página 162

Para aplicaciones en la mecánica

Destornillador dinamométrico iTorque®, con escala digital, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 164

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S, en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja
Página 164

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-Scon limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 165

Destornillador dinamométrico TorqueFix®, con limitación del par de apriete preajustada de forma fija
Página 166

Varilla intercambiable, hexagonal para destornillador dinamométrico con mango largo
Página 167

Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-STplus, en surtido, de 11 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja
Página 169

Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S Tplus, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 170

Varilla intercambiable, TORX® para destornillador dinamométrico con mango corredizo
Página 170

Para aplicaciones en la electrónica

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD, en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja
Página 172

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD, con limitación del par de apriete de ajuste variable
Página 172

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

en surtido, de 18 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa **2872 T18**

n° pdo.		
36791		1
○	1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, Probado a 10.000 V CA / 0,8 - 5,0 Nm	
	1 x Herramienta de ajuste	
○	1 x Soporte para slimBits electric, con bloqueo mecánico para destornillador dinamométrico VDE con mango largo	
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
✚	1 x PH1 / 1 x PH2	
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
✱	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric

○ con limitación del par de apriete de ajuste variable **2872**

n° pdo.	Nm	±%	○			
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

PlusMinus/Pozidriv, de 5 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable **2872 S3**

n° pdo.		
38074		1
○	1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, Probado a 10.000 V CA / 0,8 - 5,0 Nm	
○	1 x Soporte para slimBits electric, con bloqueo mecánico para destornillador dinamométrico VDE con mango largo	
	1 x Herramienta de ajuste	
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa

2872 T13

n° pdo.	
40674	1
○	1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, Probado a 10.000 V CA / 0,8 - 5,0 Nm
	1 x Herramienta de ajuste
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits, Probado a 10.000 V CA
○	1 x Soporte para slimBits electric, con bloqueo mecánico para destornillador dinamométrico VDE con mango largo
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Juego de adaptadores de par de apriete easyTorque electric

para slimBits y soporte slimVario®, de 5 unid., en blíster

29701 S5

n° pdo.	
41479	1
	1 x 0,8 Nm / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm

Juego de adaptadores de par de apriete easyTorque electric

con soporte slimVario® y slimBits SL/PZ, de 4 unid., en blíster

29701 080 S4

n° pdo.	
41476	1
	1 x 0,8 Nm
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Destornillador con mango SoftFinish® electric

con soporte slimVario® y slimBits SL/PZ, de 4 unid., en blíster

29701 200 S4

n° pdo.	
41477	1
	1 x 2,0 Nm
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Destornillador con mango SoftFinish® electric

con soporte slimVario® y slimBits SL/PZ, de 4 unid., en blíster

29701 280 S4

n° pdo.	
41478	1
	1 x 2,8 Nm
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Destornillador con mango SoftFinish® electric

Juego de bits slimBit electric

SLIM TECHNOLOGY · VDE GS · 1000 V IEC 60900

ranurados, Phillips, de 6 unid., en caja — 2831 B601

n° pdo.	
36088	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, Pozidriv, de 6 unid., en caja — 2831 B602

n° pdo.	
36089	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurados, PlusMinus/Pozidriv, de 6 unid., en caja — 2831 B603

n° pdo.	
36090	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
✱	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonales, de 7 unid., en caja — 2831 B701

n° pdo.	
38997	1
●	1 x 1,5 / 1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas graciasal aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Juego de bits slimBit electric

SLIM TECHNOLOGY · VDE GS · 1000 V IEC 60900

en surtido con soporte slimBit de 7 unid. — 2879 B7

n° pdo.	
36079	1
○	1 x Soporte para slimBits electric, con bloqueo mecánico para destornillador dinamométrico VDE con mango largo
⊖	1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Soporte para slimBits electric, con bloqueo mecánico

VDE GS · 1000 V IEC 60900

○ para destornillador dinamométrico VDE con mango largo — 28799

n° pdo.	○	⬢	↔	⇳	
35870	6	3,8	170	13	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Adaptador de par de apriete easyTorque electric

VDE GS · 1000 V IEC 60900 · Nm ±10%

para slimBits y soporte slimVario® en blíster — 2970

n° pdo.	Nm	±%	↔	⇳	
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Bit slimBit electric

SLIM TECHNOLOGY · 1000 V IEC 60900

ranurado

2831-10

n° pdo.	⊖	⟷	⊖↕	◉↕	max. Nm	▬
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• sin versión slim
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips

2831-11

n° pdo.	⊕	⟷	◉↕	max. Nm	▬
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

n° pdo.	⊕	⟷	◉↕	max. Nm	▬
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

2831-13

n° pdo.	⊕	⟷	◉↕	max. Nm	▬
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

2831-14

n° pdo.	⊕	⟷	◉↕	max. Nm	▬
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX®

2831-15

n° pdo.	✱	⟷	◉↕	max. Nm	▬
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

hexagonal

2831-18

n° pdo.	◉	⟷	◉↕	max. Nm	▬
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• sin versión slim
Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

cuadrado

2831-17

n° pdo.	▣	▣	⟷	◉↕	max. Nm	▬
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas homologadas según VDE

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Destornillador dinamométrico iTorque®

con escala digital 28352

n° pdo.	Nm		±%				
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34	1
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34	1
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja 2852 S10

n° pdo.		
26893		1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,8 - 5,0 Nm	
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo	
	Herramienta de ajuste	
	PH1 x 25 / PH2 x 25	
	PZ1 x 25 / PZ2 x 25	
	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25	
	3,0 x 25 / 4,0 x 25	

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja 2852 S10-01

n° pdo.		
34614		1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,8 - 5,0 Nm	
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo	
	Herramienta de ajuste	
	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25	
	7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25	

DIN EN ISO 6789.

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja 2852 S10 B

n° pdo.		
40764		1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,8 - 5,0 Nm	
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo	
	Herramienta de ajuste	
	PH2 x 25	
	2,5 x 25 / 3,0 x 25 / 4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25 / 8,0 x 25	
	T10 x 25 / T15 x 25 / T25 x 25	

DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO: iTorque

La herramienta dinamométrica inteligente.

- El par de apriete deseado se puede ajustar en el extremo del mango sin necesidad de utilizar una herramienta adicional.
- La pantalla grande con indicación numérica facilita la lectura.
- La función ClickControl cuenta cada aplicación y optimiza la supervisión de medios de ensayo.
- Alarma de calibrado tras 5.000 aplicaciones para una seguridad absoluta del proceso.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.
- Unidades convertibles (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)
- Recalibrable

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S

con limitación del par de apriete de ajuste variable 2852

n° pdo.	Nm	±%				
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41	1

• Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO:
TorqueVario®-S

Herramientas dinamométricas de ajuste variable

- Para el atornillado controlado en un ámbito de aplicación amplio.
- El valor dinamométrico se puede ajustar gradualmente con la herramienta de ajuste Torque-Setter.
- Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar el valor dinamométrico ajustado.
- Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Prueba de unidades individuales registradas directamente después de la producción en la fábrica.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.

Destornillador dinamométrico TorqueFix®

con limitación del par de apriete preajustada de forma fija 2850

n° pdo.	Nm	±%				
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	36	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueFix®

con llave de cables para conector redondo, de 2 unid., con limitación del par de apriete preajustada de forma fija 2850

n° pdo.	Nm		mm				
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1
36848	1,5	22	240	90	119	30	1

Destornillador dinamométrico easyTorque

con limitación del par de apriete preajustada de forma fija 2920

n° pdo.	Nm	±%				
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

CUADRO INFORMATIVO: TorqueFix®

Herramientas dinamométricas preajustadas de forma fija

- Para el atornillado controlado, p. ej. para la producción en serie o para aplicaciones que se repiten con frecuencia.
- Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar el valor dinamométrico ajustado.
- Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.
- Gran selección de varillas intercambiables y de varillas adaptadoras.

Varilla intercambiable

ranurada para destornillador dinamométrico con mango largo

28590

n° pdo.	⊖	⊖	⬢	↔	↔	max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Punta de la varilla DIN ISO 2380-1.

Phillips para destornillador dinamométrico con mango largo

28591

n° pdo.	⊕	⬢	↔	↔	max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4	10
26196	PH00	4	175	42	0,4	10
26197	PH0	4	175	42	0,9	10
26058	PH1	4	175	42	3,8	10
27079	PH2	4	175	42	5,5	10

Punta de la varilla DIN ISO 8764-1.

Pozidriv para destornillador dinamométrico con mango largo

28592

n° pdo.	⊕	⬢	↔	↔	max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9	10
26148	PZ1	4	175	42	3,8	10
26889	PZ2	4	175	42	5,5	10

Punta de la varilla DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring® para destornillador dinamométrico con mango largo

28595R

n° pdo.	✱	⬢	↔	↔	max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6	10
27812	T7	4	175	42	0,9	10
27813	T8	4	175	42	1,3	10
27814	T9	4	175	42	2,5	10
27815	T10	4	175	42	3,8	10
27816	T15	4	175	42	5,5	10
27817	T20	4	175	42	8,0	10
29467	T25	4	175	42	8,0	10

TORX® para destornillador dinamométrico con mango largo

28595

n° pdo.	✱	⬢	↔	↔	max. Nm	SB	
30852	T4	4	175	42	0,25		10
40983	T4	4	175	42	0,25	x	10
26158	T5	4	175	42	0,4		10
40984	T5	4	175	42	0,4	x	10
26064	T6	4	175	42	0,6		10
40985	T6	4	175	42	0,6	x	10
26065	T7	4	175	42	0,9		10
40986	T7	4	175	42	0,9	x	10
26066	T8	4	175	42	1,3		10
40987	T8	4	175	42	1,3	x	10
26059	T9	4	175	42	2,5		10
40988	T9	4	175	42	2,5	x	10
26067	T10	4	175	42	3,8		10
40989	T10	4	175	42	3,8	x	10
26068	T15	4	175	42	5,5		10
40990	T15	4	175	42	5,5	x	10
26069	T20	4	175	42	8,0		10
40991	T20	4	175	42	8,0	x	10
26070	T25	4	175	42	8,0		10
40992	T25	4	175	42	8,0	x	10

TORX PLUS® MagicSpring® para destornillador dinamométrico con mango largo

28596R

n° pdo.	✱	⬢	↔	↔	max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0,8	10
29554	7IP	4	175	42	1,3	10
29555	8IP	4	175	42	2,0	10
29556	9IP	4	175	42	3,0	10
29557	10IP	4	175	42	4,5	10
29558	15IP	4	175	42	6,6	10
29559	20IP	4	175	42	8,0	10
29560	25IP	4	175	42	8,0	10

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango largo

28596

n° pdo.					max. Nm	SB	
26159	5IP	4	175	42	0,5		10
40993	5IP	4	175	42	0,5	x	10
26071	6IP	4	175	42	0,8		10
40994	6IP	4	175	42	0,8	x	10
26152	7IP	4	175	42	1,3		10
40995	7IP	4	175	42	1,3	x	10
26072	8IP	4	175	42	2,0		10
40996	8IP	4	175	42	2,0	x	10
26154	9IP	4	175	42	3,0		10
40997	9IP	4	175	42	3,0	x	10
26155	10IP	4	175	42	4,5		10
40998	10IP	4	175	42	4,5	x	10
26073	15IP	4	175	42	6,6		10
40999	15IP	4	175	42	6,6	x	10
26156	20IP	4	175	42	8,0		10
41017	20IP	4	175	42	8,0	x	10
26157	25IP	4	175	42	8,0		10
41018	25IP	4	175	42	8,0	x	10

con cabeza esférica hexagonal para destornillador dinamométrico con mango largo

28597

n° pdo.					max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

hexagonal para destornillador dinamométrico con mango largo

28593

n° pdo.					max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

Llave de cables para conector redondo

Hexágono exterior para destornillador dinamométrico con mango largo

28594

n° pdo.					max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36413	½"	4	78	218	1,5	10
36416	12	4	78	218	1,5	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36419	17	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5
36553	19	4	78	218	1,5	5
36422	22	4	90	233	2	5

CUADRO INFORMATIVO:
MagicSpring®

MagicSpring® TORX® de Wiha

- El resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® o TORX PLUS® de un modo seguro.
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

CUADRO INFORMATIVO:
con cabeza esférica hexagonal



Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Varilla adaptadora

con cuadrado de 1/4" para destornillador dinamométrico con mango largo

285992

n° pdo.				SB	
26229	1/4	4	155		10
41000	1/4	4	155	x	10

Portabits con fijación mediante bola

para destornillador dinamométrico con mango largo

285994

n° pdo.					SB	
27526	1/4	4	162	11		10
41001	1/4	4	162	11	x	10

Herramienta de ajuste

2859

n° pdo.			
26864	146	90	1

Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-STplus

en surtido, de 11 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja

2893 S01

n° pdo.		
29234		1
	Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S Tplus con limitación del par de apriete de ajuste variable / 5 - 14 Nm	
	Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango en T	
	Varilla adaptadora para destornillador dinamométrico con mango en T 1/4" / Varilla adaptadora para destornillador dinamométrico con mango en T 3/8"	
	Portabits para destornillador dinamométrico con mango en T	
	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25	
	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25	

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S Tplus

◯ con limitación del par de apriete de ajuste variable

2893

n° pdo.	Nm	○			±%	
29233	5-14	6	56	120	6%	1

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueFix® Tplus

◯ con limitación del par de apriete preajustada de forma fija

2891

n° pdo.	Nm	○			±%	
29228	6	6	56	120	6%	1
29229	8	6	56	120	6%	1
29230	10	6	56	120	6%	1
29231	12	6	56	120	6%	1
29236	12,5	6	56	120	6%	1
29232	14	6	56	120	6%	1

DIN EN ISO 6789.

Varilla intercambiable

TORX® para destornillador dinamométrico con mango corredizo

28995

n° pdo.					max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango corredizo

28996

n° pdo.					max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

hexagonal para destornillador dinamométrico con mango corredizo

28993

n° pdo.					max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Varilla adaptadora

para destornillador dinamométrico con mango corredizo

28999

n° pdo.						
28756	1/4	6	120	53		10
28757	3/8	6	120	53		10

Portabits

para destornillador dinamométrico con mango en T — 28999

n° pdo.					
28758	1/4	6	125	11	10

Herramienta de ajuste

para destornillador dinamométrico con mango en T — 2899

n° pdo.			
28691	90	146	1

Destornillador dinamométrico con mango de llave TorqueFix® Key

con limitación del par de apriete preajustada de forma fija — 28360

n° pdo.	Nm	±%				
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Varilla intercambiable

hexagonal para destornillador dinamométrico con mango de llave — 283693

n° pdo.					max. Nm	
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Varilla intercambiable

TORX® para destornillador dinamométrico con mango de llave — 283695

n° pdo.					max. Nm	SB	
38806	T6	4	75	20	0,6		10
38807	T7	4	75	20	0,9		10
38808	T8	4	75	20	1,3		10
38809	T9	4	75	20	2,5		10
38810	T10	4	75	20	3,8		10
38811	T15	4	75	20	5,5		10
38812	T20	4	75	20	8,0		10
38813	T25	4	75	20	8,0		10

Varilla intercambiable

TORX PLUS® para destornillador dinamométrico con mango de llave — 283696

n° pdo.					max. Nm	
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en caja

2882 S10

n° pdo.		
27687		1
○	Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD con limitación del par de apriete de ajuste variable / 0,5 - 2,0 Nm	
○	Portabits con fijación mediante bola para destornillador dinamométrico con mango largo	
	Herramienta de ajuste	
⊖	4,5 x 25 / 5,5 x 25	
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25	
⊕	PZ0 x 25 / PZ1 x 25	
✱	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25	

IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD

○ con limitación del par de apriete de ajuste variable

2882

n° pdo.	Nm	±%	○	↔	↕	▭
36851	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

• Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO:

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

wiha

Herramientas multiusos
Muchos funciones en un espacio mínimo.

Menos herramientas significan menos carga, mejor manejo y trabajo eficiente. Cuantas más funciones tenga una herramienta, mejor: Las herramientas multiusos de Wiha son herramientas compactas y con una aplicación versátil, que ahorran espacio y peso y que demuestran ser el acompañante perfecto especialmente en el uso móvil.

En el portabits con cargador LiftUp de Wiha, los bits más utilizados están alojados de manera compacta en el mango, siempre están disponibles y son fáciles de manejar. El sistema de varillas reversibles de Wiha ofrece una gran variedad de varillas intercambiables, cuyas longitudes se pueden ajustar de forma variable. Los PocketStars pequeños y compactos de Wiha incluyen las llaves más utilizadas, ayudantes indispensables en cualquier equipamiento. El portabits con cargador Stubby de Wiha, reúne al mismo tiempo seis formas de accionamiento en una y permite un acceso sin ningún tipo de obstáculos a cualquier lugar estrecho gracias a su mango de destornillador extremadamente corto.

Aplicación — Herramientas multiusos

Herramientas All in One

Destornillador con cargador LiftUp electric
Página 176

Destornillador con cargador LiftUp 26one®, en surtido con 13 bits dobles, de 1/4", en blíster
Página 177

Destornillador con cargador magnético, ranurado, Phillips con 6 bits, Stubby, de 1/4"
Página 179

Herramienta multiusos PocketStar en surtido de 9 unid.
Página 180

Herramienta multiusos PocketStar TORX®, de 8 unid.
Página 181

Herramienta multiusos PocketStar hexagonal, de 7 unid.
Página 182

Llave para armarios de distribución en forma de espiga 1/4" en blíster
Página 183

Inserto de llave de vaso Gripper de 3/8", en blíster
Página 183

Juegos de varillas intercambiables

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6, en surtido de 11 unid.
Página 184

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6, en surtido de 11 unid.
Página 184

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 ESD, en surtido de 6 unid.
Página 185

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4, en surtido de 11 unid.
Página 189

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD, en surtido de 11 unid.
Página 190

Destornillador con cargador LiftUp electric

ranurado, Phillips, con 6 slimBits

2831 09 020

n° pdo.	
38610	5
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Ranurado, Phillips con 6 slimBits, en blíster

SB 2831 09 020

n° pdo.	
38612	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

2831 09 021

n° pdo.	
38611	5
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Phillips, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits en blíster

SB 2831 09 021

n° pdo.	
38613	1
⊖	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
✱	1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

2831 09 023

n° pdo.	
41234	5
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2
✱	1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

ranurado, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv con 6 slimBits, en blíster

SB 2831 09 023

n° pdo.	
41235	1
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2
✱	1 x SL/PZ2

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® con 6 slimBits

2831 09 022

n° pdo.	
41157	5
✱	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

TORX® con 6 slimBits, en blíster

SB 2831 09 022

n° pdo.	
41158	1
✱	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Accesibilidad sin obstáculos.
- Varillas hasta un 33 % más delgadas graciasal aislamiento integrado.
- Herramienta de accionamiento para grapas elásticas (geometría de accionamiento perfilada en forma de cuña).

Destornillador con cargador LiftUp 26one®

en surtido con 13 bits dobles, de 1/4", en blíster SB 3803 04 020

n° pdo.	
40906	1
	0,5 - 4,0
	PH0 - PH3 / PH1 - PH2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
	PZ1 - PZ2
	#1 - #2
	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Juego de bits LiftUp 26one® , paquete de recarga 1

en surtido, de 13 unid., en blíster 3803 04 013

n° pdo.	
41385	1
	1x T10 - T15 / 1x T20 - T25 / 1x T27 - T30
	1x PH1 - PH2 / 1x PH0 - PH3
	1x PZ1 - PZ2
	1x #1 - #2
	1x 0,5 - 4,0
	1x 3 - 4 / 1x 5 - 6 / 1x 3/32 - 7/64 / 1x 1/8 - 9/64 / 1x 5/32 - 3/16

Juego de bits LiftUp 26one®, paquete de recarga 2

en surtido, de 13 unid., en blíster 3803 04 007

n° pdo.	
41384	1
	2x 0,5 - 4,0
	2x PZ1 - PZ2
	2x PH1 - PH2 / 2x PH0 - PH3
	2x T10 - T15 / 2x T20 - T25 / 2x T27 - T30

CUADRO INFORMATIVO:

LiftUp 26one®

Todos los perfiles más utilizados en todo el mundo en una herramienta.

- El LiftUp 26one® se presenta con un total de 13 bits dobles, 12 en el cargador y 1 bit doble en el portabits.
- El cargador se extrae pulsando un botón y libera los bits para su extracción.
- Acceso ilimitado a tornillos situados a mayor profundidad con el portabits SuperSlim con bloqueo automático.
- El atornillado o el desatornillado potente de tornillos. son posibles gracias al mango del destornillador de gran tamaño.

www.laferreteriaindustrial.es

Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético

en surtido con 12 bits, de 1/4" — **3803 02 020**

nº pdo.	
38600	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

en surtido con 12 bits, de 1/4" en blíster — **SB 3803 02 020**

nº pdo.	
38605	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

en surtido con 12 bits, de 1/4" — **3803 02 021**

nº pdo.	
38601	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

en surtido con 12 bits, de 1/4" en blíster — **SB 3803 02 021**

nº pdo.	
38606	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
✱	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0

Destornillador con cargador magnético

en surtido con 8 bits, de 1/4" — **3809 01 01**

nº pdo.	
32901	5
⊖	1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
✱	1 x PZ2
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

en surtido con 8 bits, de 1/4" en blíster — **SB 3809 01 01**

nº pdo.	
33007	5
⊖	1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
✱	1 x PZ2
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

TORX® con 8 bits, de 1/4" — **3809 01 02**

nº pdo.	
32902	5
✱	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX®, con 8 bits, de 1/4", en blíster — **SB 3809 01 02**

nº pdo.	
33008	5
✱	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

ranurado, Phillips con 8 bits, de 1/4" — **3809 01 03**

nº pdo.	
32903	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

Phillips, ranurado, con 8 bits, de 1/4", en blíster — **SB 3809 01 03**

nº pdo.	
33009	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

ranurado, Pozidriv con 8 bits, de 1/4" 3809 01 04

n° pdo.	
32904	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
✠	1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3

Pozidriv, ranurado, con 8 bits, de 1/4", en blíster SB 3809 01 04

n° pdo.	
33010	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5
✠	1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3

Destornillador con cargador magnético

ranurado, Phillips con 6 bits, Stubby, de 1/4" 3801 01

n° pdo.	
33736	10
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, ranurado, con 6 bits, Stubby, de 1/4", en blíster SB 3801 01

n° pdo.	
33738	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Phillips, Pozidriv con 6 bits, Stubby, de 1/4" 3801 02

n° pdo.	
33740	10
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
✠	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

Pozidriv, Phillips, con 6 bits, Stubby, de 1/4", en blíster SB 3801 02

n° pdo.	
33741	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
✠	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® con 6 bits, Stubby, de 1/4" 3801 03

n° pdo.	
33743	10
✪	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

TORX® con 6 bits, Stubby, de 1/4", en blíster SB 3801 03

n° pdo.	
33744	5
✪	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

ranurado, Pozidriv con 6 bits, Stubby, de 1/4" 3801 04

n° pdo.	
33764	10
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
✠	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

ranurado, Pozidriv, con 6 bits, Stubby, de 1/4", en blíster SB 3801 04

n° pdo.	
33746	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
✠	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Herramienta multiusos PocketStar

en surtido de 9 unid. — **351 PG9X**

n° pdo.	
25293	5
⊖	4,5
⊕	PH2
✱	T10 / T15 / T20
●	3 / 4 / 5 / 6

en surtido, de 9 unid., en blíster — **SB 351 PG9X**

n° pdo.	
25295	5
⊖	4,5
⊕	PH2
✱	T10 / T15 / T20
●	3 / 4 / 5 / 6

Herramienta multiusos PocketStar

Phillips, hexagonal interior, ranurado 6 unid. — **351 PK6X**

n° pdo.	
24859	5
⊖	5,5
⊕	PH2
●	3 / 4 / 5 / 6

ranurada, Phillips, hexagonal interior, de 6 unid., en blíster — **SB 351 PK6X**

n° pdo.	
24861	5
⊖	5,5
⊕	PH2
●	3 / 4 / 5 / 6

Herramienta multiusos Mini PocketStar

ranurada, Phillips, hexagonal interior, de 8 unid., en blíster — **SB 351 PM8X**

n° pdo.	
27936	5
●	0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0
⊖	1,5 / 2,0
⊕	PH00

CUADRO INFORMATIVO:

PocketStar

La herramienta multiusos en formato de bolsillo

- Selección sencilla del tamaño de llave deseado pulsando un botón.
- Se puede utilizar como destornillador con mango largo y como mango en T
- El tope de 270° para trabajos relevantes para la seguridad evita el aplastamiento de los dedos.
- Los extremos cubiertos de los dos ejes giratorios evitan que se enganche en las prendas de ropa.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Herramienta multiusos Mini PocketStar

en surtido, de 8 unid. en blíster — **SB 363 PM8X**

n° pdo.	
27939	5
⊖	1,5 / 2,0
⊕	PH00
✿	T4 / T5 / T6 / T7
●	2,0

Herramienta multiusos PocketStar

TORX®, de 8 unid. — **363 P8**

n° pdo.	
23047	5
✿	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

TORX®, de 8 unid., en blíster — **SB 363 P8**

n° pdo.	
23049	5
✿	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Herramienta multiusos PocketStar

TORX®, de 7 unid. — **363 P7**

n° pdo.	
23051	5
✿	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

TORX®, de 7 unid., en blíster — **SB 363 P7**

n° pdo.	
23053	5
✿	T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25

Herramienta multiusos PocketStar

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 8 unid. — **363TR P8**

n° pdo.	
25130	5
✿	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

TORX® Tamper Resistant (con taladro) en blíster 8 unid. — **SB 363TR P8**

n° pdo.	
25166	5
✿	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Herramienta multiusos PocketStar

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 7 unid. **363TR P7**

n° pdo.	
25128	5
T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H	

TORX® Tamper Resistant (con taladro) en blíster 7 unid. **SB 363TR P7**

n° pdo.	
25164	5
T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H	

Herramienta multiusos PocketStar

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 7 unid. **369R P7**

n° pdo.	
23031	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 7 unid., en blíster **SB 369R P7**

n° pdo.	
23033	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

Herramienta multiusos PocketStar

hexagonal, de 7 unid. **351 PG7**

n° pdo.	
23040	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

hexagonal, de 7 unid., en blíster **SB 351 PG7**

n° pdo.	
23041	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	

CUADRO INFORMATIVO:

MagicRing®

MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

Herramienta multiusos PocketStar

hexagonal, de 7 unid. **351 PK7**

n° pdo.	
23035	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

hexagonal, de 7 unid., en blíster **SB 351 PK7**

n° pdo.	
23037	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

Llave para armarios de distribución en forma de espiga

1/4" en blíster **SB 246 81**

n° pdo.							
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	1

Inserto de llave de vaso Gripper

de 3/8", en blíster **SB 246 01**

n° pdo.					
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	1

Llave para armarios de distribución en forma de cruz

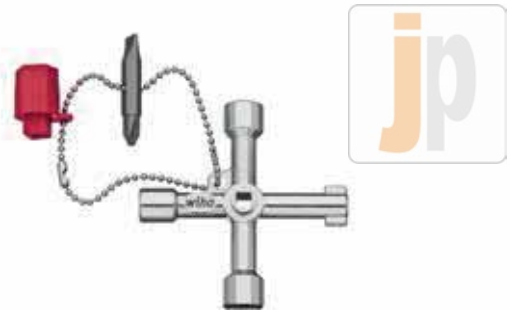

246 67

n° pdo.						
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Juego de insertos de llave de vaso Gripper

hexagonal con trinquete 3/8" y adaptador para destornillador en blíster 3 unid. **SB 246 02**

n° pdo.	
20783	1
Inserto de llave de vaso Gripper de 3/8"	
Carraca 3/8".	
Adaptador. de 3/8"	

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

en surtido de 11 unid. **281 B11**

n° pdo.	
00623	1
Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6	
4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
PH1 - PH2	
PZ1 - PZ2	
T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •	

• Con cabeza esférica

en surtido de 11 unid. **281 B11 01**

n° pdo.	
27714	1
Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6	
TW0 - TW1 / TW2 - TW3 / TW4 - TW5	
TS2 - TS4 / TS6 - TS8	
T6H - T8H / T7H - T9H / T10H - T15H / T20H - T25H / T30H - T40H	

CUADRO INFORMATIVO:
SYSTEM 6

Destornilladores con varillas intercambiables

- Sistema de varillas intercambiables versátil y flexible con calidad industrial.
- Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.
- Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta
- Ajuste la longitud de la varilla deseada (42 - 114 mm)
- Suelte el casquillo: La varilla se sujeta

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

en surtido de 11 unid. **281 T11**

n° pdo.	
03591	1
Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6	
4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
PH1 - PH2	
PZ1 - PZ2	
T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40	
4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •	

• Con cabeza esférica

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

con llave de vaso hexagonal, de 12 unid. **U106 T12**

n° pdo.	
27713	1
Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6	
4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150	

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

en surtido de 6 unid. **281 T6**

n° pdo.	
27715	1

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
✺ ✺	5 - 5 •

• Con cabeza esférica

en surtido de 6 unid. **281 T6 01**

n° pdo.	
32298	1

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6
⊖ ⊖	4,0 - 6,0
⊕ ⊕	PH1 - PH2
✻ ✻	PZ1 - PZ2
✹ ✹	T10 - T15 / T20 - T25

CUADRO INFORMATIVO: Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6

con llave de vaso hexagonal, de 8 unid. **U106 T8**

n° pdo.	
27712	1

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 6
○	5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 6 ESD

en surtido de 6 unid. **284ESD T6 01**

n° pdo.	
31497	1

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD para varillas intercambiables SYSTEM 6
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	PH1 - PH2
✺ ✺	5 - 5 •

• Con cabeza esférica

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic

para varillas intercambiables SYSTEM 6

284

n° pdo.				
30372	6,0	120	36	5

para varillas intercambiables SYSTEM 6, en blíster

SB 284

n° pdo.				
30404	6,0	120	36	5

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD

para varillas intercambiables SYSTEM 6

284ESD

n° pdo.				
31496	6,0	120	36	5

IEC 61340-5-1.

Varilla intercambiable SYSTEM 6

ranurado

284

n° pdo.							
27627	3,5	0,6	4,5	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	0,8	6,0	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	1,0	6,5	1,2	150	6,0	5
36084	8,0	1,2	-	-	150	6,0	5

ranurado, Phillips

284

n° pdo.						
00665	4,0	0,8	PH1	150	6,0	5
00666	6,0	1,0	PH2	150	6,0	5
00667	6,5	1,2	PH3	150	6,0	5

Phillips

284

n° pdo.					
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv

284

n° pdo.					
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX®

284

n° pdo.					
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (con taladro)

284

n° pdo.					
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Torq-Set®

284

n° pdo.					
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing® de 1/4"

284

n° pdo.					
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Varilla intercambiable SYSTEM 6

con llave de vaso hexagonal

U 106

n° pdo.				
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Portabits SYSTEM 6 con fijación mediante bola

7802

n° pdo.					
03882	1/4	150	6,0	10	5

Varilla intercambiable SYSTEM 6

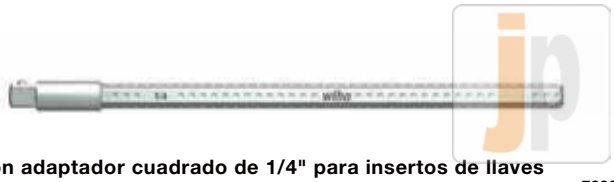

con adaptador cuadrado de 1/4" para insertos de llaves de vaso

7803

n° pdo.				
03883	1/4	150	6,0	5

Prolongación SYSTEM 6

U109 00

n° pdo.					
08921	6,0	150	6,0	11	5

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4

ranurados, Phillips, hexagonales, de 5 unid. **269 EB53**

n° pdo.		
32317		1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4	
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4	
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1	

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4

en surtido de 9 unid. **269 EB95**

n° pdo.		
32316		1
○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4	
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4	
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1	
✪ ✪	T6 - T8 / T7 - T9 / T10 - T15	

CUADRO INFORMATIVO:
SYSTEM 4

Destornilladores con varillas intercambiables

- Sistema de varillas intercambiables de precisión versátil y flexible para tareas de atornillado de precisión.
- Se adaptan para cualquier aplicación: Las varillas se pueden combinar, alargar y cambiar rápidamente.
- Presione el casquillo: La fijación de la varilla se suelta
- Mantenga pulsado el casquillo: Ajuste la longitud de la varilla deseada (18 - 90 mm)
- Suelte el casquillo: La varilla se sujeta

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4

en surtido de 11 unid. **269 T11**

n° pdo.	
00610	5

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
● ●	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 • / 3 - 3 •

• Con cabeza esférica

en surtido de 11 unid. **269 T11 01**

n° pdo.	
27820	1

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •

Con cabeza esférica

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4

Phillips, de hexágono exterior, ranurados, de 4 unid. **269 T4**

n° pdo.	
00613	5

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊕	2,0 - 0,4 / 3,0 - 0,5 / 4,0 - 0,8

ranurados, Phillips, hexagonales, de 6 unid. **269 T6**

n° pdo.	
00616	5

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Phillips, TORX®, de 6 unid. **269 T6 01**

n° pdo.	
26121	5

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T3 - T4 / T5 - T6 / T8 - T10

Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 ESD

en surtido de 11 unid. **2691 T11 ESD**

nº pdo.	
31499	5

○	Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD para varillas intercambiables SYSTEM 4
⊖ ⊖	1,5 - 0,25 / 2,0 - 0,4 / 2,5 - 0,4
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5 • / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •

• Con cabeza esférica

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic

○ para varillas intercambiables SYSTEM 4 **2691**

nº pdo.	◉	⇄	↕	
30373	4,0	105	23	10

Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic ESD

○ para varillas intercambiables SYSTEM 4 **2691ESD**

nº pdo.	○	⇄	↕	
31498	4,0	105	23	10

IEC 61340-5-1.

Varilla intercambiable SYSTEM 4

ranurado

269

n° pdo.	⊖	⊖	⊖	⊖	⟷	⬢	▬
00576	1,5	0,25	3,0	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	0,4	3,5	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	0,4	4,0	0,8	120	4,0	5

Ranurado/ Phillips

269

n° pdo.	⊖	⊖	⊕	⟷	⬢	▬
00601	2,0	0,4	PH00	120	4,0	5
00602	3,0	0,5	PH0	120	4,0	5
00603	4,0	0,8	PH1	120	4,0	5

Phillips

269

n° pdo.	⊕	⊕	⟷	⬢	▬
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

Pozidriv

269

n° pdo.	⊕	⊕	⟷	⬢	▬
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

TORX®

269

n° pdo.	✱	✱	⟷	⬢	▬
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

con cabeza esférica hexagonal

269

n° pdo.	◉	◉	⟷	⬢	▬
00582	1,3 •	1,3	120	4,0	5
00583	1,5 •	1,5	120	4,0	5
00584	2 •	2	120	4,0	5
00585	2,5•	2,5	120	4,0	5
00586	3•	3	120	4,0	5
00587	4 •	4	120	4,0	5

• Con cabeza esférica

Hexágono exterior

269

n° pdo.	○	○	⟷	⬢	▬
00588	1,5	1,8	125	4,0	5
00589	2	2,5	125	4,0	5
00590	3	-	125	4,0	5
00591	3,2	-	125	4,0	5
00592	3,5	-	125	4,0	5
00593	4	-	125	4,0	5
00594	4,5	-	125	4,0	5
00595	5	-	125	4,0	5
00596	5,5	-	125	4,0	5

Destornillador reversible

⊖

ranurado, Phillips

198-1

n° pdo.	⊖	⊕	⬢	⟷	⟷	⟷	▬
00328	6,0	PH2	6	160	90	22	10

Llave Allen
Acceso difícil - solución sencilla.

Las llaves Allen de Wiha, son esenciales para cualquier usuario aunque se enfrente a una tarea de atornillado en condiciones de trabajo exigentes. Las llaves Allen de Wiha con lado reducido de la llave corta, resultan ideales para tornillos de difícil acceso. El aumento del espacio de trabajo de la mano en más del 30% reduce considerablemente el riesgo de sufrir lesiones.

Las herramientas de cabeza esférica de Wiha, permiten realizar atornillados en una posición angular de hasta 25° por lado. Debido a que la herramienta no se desliza del tornillo, se reduce el peligro de accidente. MagicRing® y MagicSpring® de Wiha permiten sujetar los tornillos de acero, y de materiales no magnéticos, de forma segura en cualquier posición.

Aplicación — Llave Allen

Soporte de llaves Allen

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar, Cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en colores luminosos
Página 194

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar, con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate
Página 195

Juego de llaves Allen en soporte ProStar, con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate
Página 196

Juego de llaves Allen en soporte ProStar, con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate
Página 196

Juego de llaves Allen en soporte Compact, con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., cortas, en cromado mate
Página 197

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar, TORX® con cabeza esférica, de 13 unid., acabado en oxidación negra
Página 203

Juego de llaves Allen en soporte ProStar, Stubby, con cabeza esférica TORX®, en plata titanio, de 13 unid.
Página 205

Juego de llaves Allen en soporte ProStar, TORX®, de 13 unid., acabado en oxidación negra
Página 205

Juego de llaves Allen en soporte Classic, TORX PLUS® MagicSpring®, de 8 unid., de longitud media, acabado en oxidación negra
Página 207



www.laferreteriaindustrial.es

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

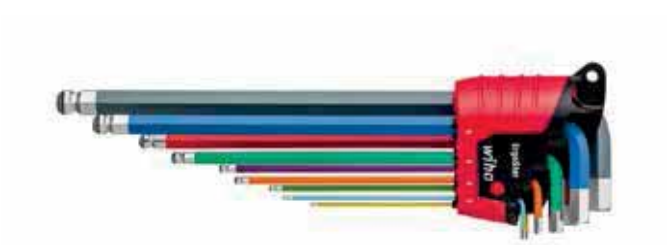

Cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en colores luminosos	369 R E9F
n° pdo.	
41979	1
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing® a partir del tamaño con ancho de llave 3. De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en colores luminosos, en blíster	SB 369R E9F
n° pdo.	
41980	1
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en colores luminosos	369E 9F
n° pdo.	
41483	1
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en colores luminosos, en blíster	SB 369E 9F
n° pdo.	
41484	1
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

CUADRO INFORMATIVO:

Herramientas en colores luminosos

- Los bits de colores y el ErgoStar con llaves Allen de colores se iluminan al enfocarlos con luz UV.
- Esto permite encontrar de nuevo las herramientas que se hayan perdido de un modo rápido y sencillo.
- El complemento perfecto para las herramientas en colores luminosos es la linterna de Wiha con luz UV.

CUADRO INFORMATIVO:

ErgoStar

Acceder con un giro a la llave Allen correcta

- Girando cualquier llave Allen, todas las llaves Allen estarán listas para extraer.
- Punto de tope fijo para la fijación de las llaves Allen en el soporte.
- La fijación innovadora asegura el asiento de las llaves Allen en estado cerrado y abierto.
- El formato compacto ahorra espacio en el banco de trabajo y en la caja de herramientas.
- Soporte de pared para el almacenamiento práctico del soporte ErgoStar® en el taller.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate

369R H9

n° pdo.	
37351	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing® a partir del tamaño con ancho de llave 3. De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 9 unid., en cromado mate, en blíster

SB 369R H9

n° pdo.	
37352	5
1,5 / 2 / 2,5	
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

MagicRing® a partir del tamaño con ancho de llave 3. De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 13 unid., en cromado mate, en versión en pulgadas

369R HZ13

n° pdo.	
36521	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing® a partir de 1/8" De acuerdo con ASME B18.3.

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 13 unid., en cromado mate, en versión en pulgadas, en blíster

SB 369R HZ13

n° pdo.	
36522	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64	
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

MagicRing® a partir de 1/8" De acuerdo con ASME B18.3.

CUADRO INFORMATIVO:
MagicRing®

MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

CUADRO INFORMATIVO:
con cabeza esférica hexagonal



Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.

Soporte de pared

para llaves Allen en soporte ErgoStar

6874

n° pdo.	
39205	5

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate

369T S9

n° pdo.	
35480	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, de 9 unid., en cromado mate, en blíster

SB 369T S9

n° pdo.	
35481	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate

369 S9

n° pdo.	
07185	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate, en blíster

SB 369 S9

n° pdo.	
07192	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

CUADRO INFORMATIVO:

Llave Allen con brazo corto

Especial para tornillos de difícil acceso y lugares estrechos

- Accesibilidad mejorada gracias a la longitud reducida un 60 % del lado corto de la llave Allen.
- El aumento del espacio de trabajo de la mano en más del 30% reduce del riesgo de sufrir lesiones en los nudillos y en las yemas de los dedos gracias a la flexión de 95° de la llave Allen.
- La geometría de cabeza esférica permite el atornillado en un ángulo de hasta 25°.

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de llaves Allen en soporte Compact

con cabeza esférica hexagonal, de 11 unid., en cromado mate — **369 H11**

nº pdo.	
36453	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9. De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 11 unid., en cromado mate, en blíster — **SB 369 H11**

nº pdo.	
36454	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9. De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Compact

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate — **369 H9**

nº pdo.	
01418	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate, en blíster — **SB 369 H9**

nº pdo.	
02292	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Compact

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., cortas, en cromado mate — **369 KH9**

nº pdo.	
40410	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., cortas, en cromado mate, en blíster — **SB 369 KH9**

nº pdo.	
40411	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

con cabeza esférica hexagonal, de 7 unid., en cromado mate — **369 H7**

nº pdo.	
01416	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 7 unid., en cromado mate, en blíster — **SB 369 H7**

nº pdo.	
03723	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

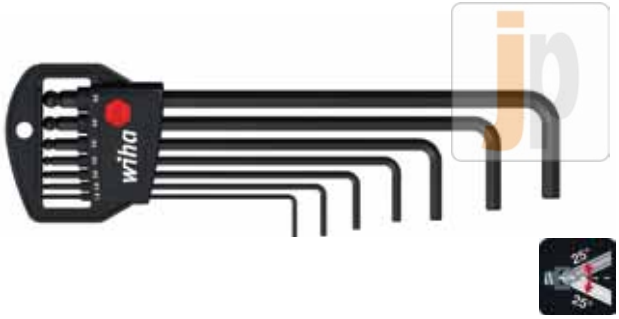

con cabeza esférica hexagonal, de 7 unid., acabado en oxidación negra — **369 H7B**

nº pdo.	
03878	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 369 H7B**

nº pdo.	
03991	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

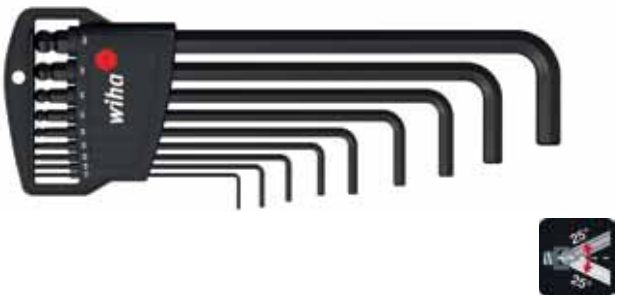

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., acabado en oxidación negra — **369 H9B**

nº pdo.	
03879	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 369 H9B**

nº pdo.	
03992	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

con cabeza esférica hexagonal, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas — **369 HZ8**

nº pdo.	
01420	5
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

De acuerdo con ASME B18.3.

con cabeza esférica hexagonal, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas, en blíster — **SB 369 HZ8**

nº pdo.	
02939	10
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

De acuerdo con ASME B18.3.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

con cabeza esférica hexagonal, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas — **369 SZ13B**

n° pdo.	
24189	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

De acuerdo con ASME B18.3.

con cabeza esférica hexagonal, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en versión en pulgadas, en blíster — **SB 369 SZ13B**

n° pdo.	
24851	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

De acuerdo con ASME B18.3.

Juego de llaves Allen en soporte Compact

hexagonales, de 11 unid., en niquelado brillante — **352 H11**

n° pdo.	
36451	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9. De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Compact

hexagonales, de 9 unid., en niquelado brillante — **352 H9**

n° pdo.	
01222	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

hexagonales, de 7 unid., en niquelado brillante **352 H7**

n° pdo.	
01220	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

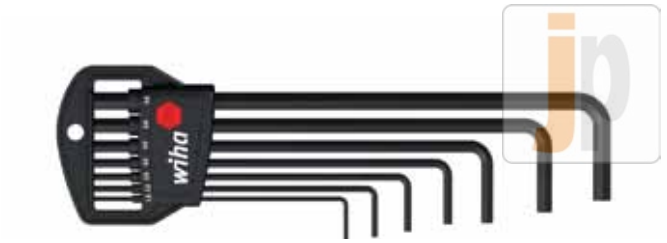

hexagonales, de 7 unid., acabado en oxidación negra **352 H7B**

n° pdo.	
06384	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

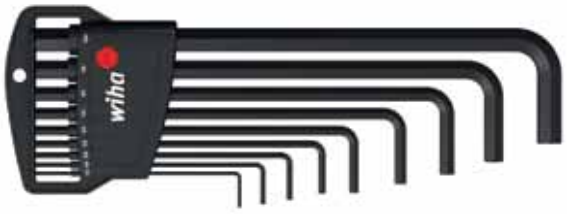

hexagonales, de 9 unid., acabado en oxidación negra **352 H9B**

n° pdo.	
06386	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

hexagonales, de 5 unid., acabado en oxidación negra **352 HM5B**

n° pdo.	
06382	10

0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2

De acuerdo con ISO 2936L.

Juego de llaves Allen en soporte Compact

hexagonales, de 11 unid., cortas, en niquelado brillante — **351 H11**

nº pdo.	
36449	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	

Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9. ISO 2936K.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

hexagonales, de 7 unid., en niquelado brillante — **351 H7**

nº pdo.	
01172	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

ISO 2936K.

Juego de llaves Allen en soporte Compact

hexagonales, de 9 unid., cortas, en niquelado brillante — **351 H9**

nº pdo.	
01174	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

ISO 2936K.

hexagonales, de 9 unid., cortas, en niquelado brillante, en blíster — **SB 351 H9**

nº pdo.	
03734	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

ISO 2936K.

Juego de llaves Allen

hexagonales, de 9 unid., cortas, en niquelado brillante, en soporte de banco de trabajo — **351 VB**

nº pdo.	
01182	1
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14	

ISO 2936K.

1

Juego de llaves Allen en soporte Classic

hexagonales, de 9 unid., acabado en oxidación negra **350 H9**

n° pdo.	
06379	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

ISO 2936K.

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

hexagonales, de 13 unid., en niquelado brillante, en versión en pulgadas **351 SZ13**

n° pdo.	
25610	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8	

De acuerdo con ASME B18.3.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

hexagonales, de 7 unid., acabado en oxidación negra **350 H7**

n° pdo.	
06378	10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	

ISO 2936K.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

hexagonales, de 8 unid., cortas, en niquelado brillante, en versión en pulgadas **351 HZ8**

n° pdo.	
01176	10
5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16	

De acuerdo con ASME B18.3.

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

TORX® MagicSpring®, de 13 unid., acabado en oxidación negra — **366R HZ13**

n° pdo.	
36503	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® a partir del tamaño T6

TORX® MagicSpring®, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 366R HZ13**

n° pdo.	
36504	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

MagicSpring® a partir del tamaño T6

CUADRO INFORMATIVO:
MagicSpring®

MagicSpring® TORX® de Wiha

- El resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® o TORX PLUS® de un modo seguro.
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

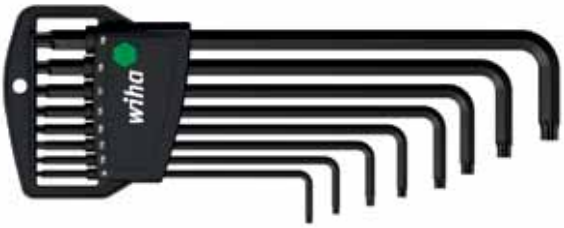

TORX® MagicSpring® con cabeza esférica, de 8 unid., acabado en oxidación negra — **366R H8**

n° pdo.	
34740	5
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

TORX® MagicSpring®, con cabeza esférica, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 366R H8**

n° pdo.	
34741	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar

TORX® con cabeza esférica, de 13 unid., acabado en oxidación negra — **366BE HZ13**

n° pdo.	
36487	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

TORX® con cabeza esférica, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 366BE HZ13**

n° pdo.	
36486	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

Juego de llaves Allen en soporte Classic

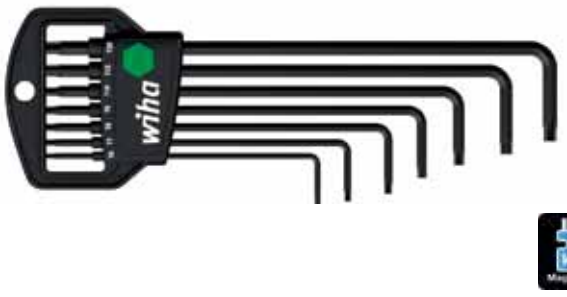

TORX® MagicSpring®, de 7 unid., acabado en oxidación negra — **366R HM7**

n° pdo.	
33753	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

TORX® MagicSpring®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 366R HM7**

n° pdo.	
33754	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

CUADRO INFORMATIVO: TORX® con cabeza esférica

Cabeza esférica TORX® de Wiha

- Con geometría optimizada de la cabeza esférica TORX®
- Resistencia aumentada gracias al moldeado especial en frío realizado en instalaciones desarrolladas por Wiha especialmente para este fin.
- Permite atornillar en ángulos de hasta 25°.
- Mayor facilidad para insertar las herramientas y para atornillar, especialmente en lugares de difícil acceso.
- Programa amplio de productos: llaves, bits y destornilladores SoftFinish®.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX® con cabeza esférica, de 8 unid., acabado en oxidación negra — **366BE H8**

n° pdo.	
32394	5
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

TORX® con cabeza esférica, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 366BE H8**

n° pdo.	
32395	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

TORX®, de 13 unid., en plata titanio — **366 SZ13 TS**

n° pdo.	
39104	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

TORX®, de 13 unid., en plata titanio, en blíster — **SB 366 SZ13TS**

n° pdo.	
39105	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

Stubby, con cabeza esférica TORX®, en plata titanio, de 13 unid. — **366BET SZ13TS**

n° pdo.	
40979	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

Stubby, con cabeza esférica TORX®, en plata titanio, de 13 unid., en blíster — **SB 366BET SZ13TS**

n° pdo.	
40980	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	

Juego de llaves Allen en soporte ProStar

TORX®, de 13 unid., acabado en oxidación negra — **366 SZ13**

n° pdo.	
24312	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	

TORX®, de 13 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — **SB 366 SZ13**

n° pdo.	
24852	5
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX®, de 8 unid., acabado en oxidación negra — 366 H8

n° pdo.		
34736		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

TORX®, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en blíster — SB 366 H8

n° pdo.		
34737		10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX®, de 8 unid., cortas, acabado en oxidación negra — 363 H8

n° pdo.		
36461		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

TORX®, de 8 unid., cortas, acabado en oxidación negra, en blíster — SB 363 H8

n° pdo.		
36457		10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	

Juego de llaves Allen en soporte Classic

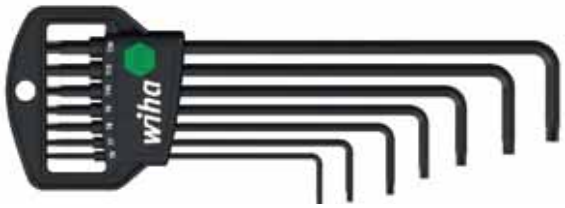

TORX®, de 7 unid., acabado en oxidación negra — 366 H7

n° pdo.		
34738		5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX®, de 7 unid., cortas, acabado en oxidación negra — 363 H7

n° pdo.		
36460		5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Juego de llaves Allen

TORX®, de 9 unid., cortas, acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo

363 VB

n° pdo.	
01326	1
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX PLUS® MagicSpring®, de 7 unid., de longitud media, acabado en oxidación negra

371RIP HM7

n° pdo.	
29208	5
6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP	

Las llaves TORX PLUS® no sirven para tornillos TORX®.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX PLUS® MagicSpring®, de 8 unid., de longitud media, acabado en oxidación negra

371RIP H8

n° pdo.	
34742	5
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP	

Las llaves TORX PLUS® no sirven para tornillos TORX®.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX PLUS®, de 8 unid., acabado en oxidación negra

361IP H8

n° pdo.	
36459	5
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP	

Las llaves TORX PLUS® no sirven para tornillos TORX®.

TORX PLUS®, de 8 unid., acabado en oxidación negra, en blíster

SB 361IP H8

n° pdo.	
36456	10
9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP	

Las llaves TORX PLUS® no sirven para tornillos TORX®.

Juego de llaves Allen en soporte Classic

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 8 unid., acabado en oxidación negra **363TR H8**

n° pdo.	
36462	5
	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 8 unid., acabado en oxidación negra, en blíster **SB 363TR H8**

n° pdo.	
36458	10
	T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip

hexagonales, de 6 unid., con acoplamiento lateral, en cromado mate **334DS K6**

n° pdo.	
26247	1
	2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Juego de llaves Allen con mango en T Comfort grip

TORX®, de 6 unid., con acoplamiento lateral, en cromado mate **364DS K6**

n° pdo.	
26248	1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Juego de llaves Allen con mango corredizo

hexagonales MagicRing® en soporte de banco de trabajo, de 6 unid., en niquelado brillante

334R VB

n° pdo.	
22096	1
◉	3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 / 8 x 200 / 10 x 200

Juego de llaves Allen con mango corredizo

hexagonales, de 7 unid., en niquelado brillante, en soporte de banco de trabajo

334 VB

n° pdo.	
00953	1
◉	2 x 100 / 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 200 / 8 x 200

Juego de llaves Allen con mango corredizo

TORX®, de 7 unid., en cromado mate, en soporte de banco de trabajo **364 VB**

n° pdo.	
01348	1
T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 100 / T40 x 200 / T50 x 250	

Juego de llaves Allen con mango de llave

TORX PLUS®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo **365IP VB**

n° pdo.	
26261	1
6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45	

Juego de llaves Allen con mango de llave

TORX®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo **365 VB**

n° pdo.	
25624	1
T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45	

Juego de llaves Allen con mango de bandera

TORX®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en soporte de banco de trabajo **370 VB**

n° pdo.	
25625	1
T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45	

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en cromado mate

369R

nº pdo.	◉	⟷	↕		▭
20549	3	128	23		10
20550	4	142	29		10
20570	5	163	33		10
20551	6	184	38		10
20552	8	206	44		10
20553	10	231	50		5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate

369R Zoll

nº pdo.	◉	⟷	↕	mm	▭
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen

Cabeza esférica hexagonal MagicRing® en colores luminosos

369RF

nº pdo.	◉	⟷	↕		▭
41973	3	128	23	naranja	10
41974	4	142	29	lila	10
41975	5	163	33	verde oscuro	10
41976	6	184	38	rojo	10
41977	8	206	44	azul oscuro	10
41978	10	231	50	antracita	10

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

Cabeza esférica hexagonal en colores luminosos

369F

nº pdo.	◉	⟷	↕		▭
41894	1,5	91	15	amarillo	10
41895	2	101	18	celeste	10
41896	2,5	113	20	verde claro	10
41897	3	128	23	naranja	10
41898	4	142	29	lila	10
41899	5	163	33	verde oscuro	10
41900	6	184	38	rojo	10
41901	8	206	44	azul oscuro	10
41902	10	231	50	antracita	5

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal con brazo corto, en cromado mate

369T

n° pdo.				
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal, corta

369K

n° pdo.				
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

Conforme a la norma ISO 2936K.

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate

369

n° pdo.				
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal, acabado en oxidación negra

369B

n° pdo.				
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, en cromado mate

369Z

nº pdo.				mm	
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen

hexagonal, en niquelado brillante

352

nº pdo.				
01201	1,5	91	15	10
01202	2	101	18	10
01203	2,5	113	20	10
01204	3	128	23	10
01206	4	142	29	10
01207	5	163	33	10
01208	6	184	38	10
01209	7	194	41	10
01210	8	206	44	10
36450	9	217	47	5
01211	10	231	50	5
01212	12	259	57	5
01213	14	291	70	5
01214	17	333	80	5
01215	19	375	89	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

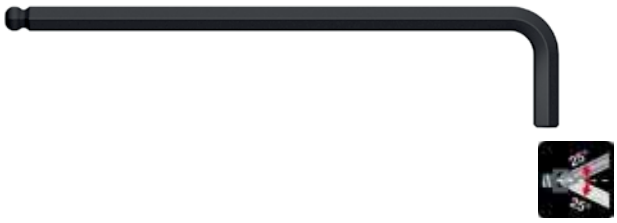

con cabeza esférica hexagonal, en versión en pulgadas, acabado en oxidación negra

369 Zoll B

nº pdo.				mm	
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen

hexagonal, acabado en oxidación negra

352B

nº pdo.				
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	80	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	291	70	5

De acuerdo con ISO 2936L.

Llave Allen

hexagonal corta, en niquelado brillante

351

nº pdo.	◉	⟷	↕	▬
01144	1,5	46	15	10
01145	2	51	18	10
01146	2,5	57	20	10
01147	3	64	23	10
01148	3,5	70	26	10
01149	4	72	29	10
01150	4,5	80	31	5
01151	5	83	33	10
01152	5,5	90	35	10
01153	6	94	38	10
01154	7	99	41	5
01155	8	105	44	10
01156	9	114	47	5
01157	10	119	50	5
01158	11	129	53	5
01159	12	134	57	5
01160	14	151	70	5
01161	17	173	80	5
01162	19	195	89	5

ISO 2936K.

Llave Allen

hexagonal corta, acabado en oxidación negra

350

nº pdo.	◉	⟷	↕	▬
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Llave Allen

hexagonal, en versión en pulgadas corta, en niquelado brillante

351 Zoll

n° pdo.				mm	
25626	0.05	45	15	1,27	10
01184	1/16	47	17	1,59	10
01194	5/64	51	18	1,98	10
01189	3/32	55	20	2,38	10
22406	7/64	58	21	2,78	10
01187	1/8	62	22	3,18	10
01200	9/64	63	24	3,57	10
01193	5/32	67	26	3,97	10
01188	3/16	74	29	4,76	10
01197	7/32	84	33	5,56	10
01186	1/4	90	36	6,35	10
01192	5/16	102	40	7,94	10
01191	3/8	116	45	9,53	5
01185	1/2	146	54	12,70	5
01198	9/16	160	59	14,29	5
01195	5/8	175	64	15,88	5
01190	3/4	203	73	19,05	5

De acuerdo con ASME B18.3.

Llave Allen

TORX® MagicSpring®, acabado en oxidación negra

366R

n° pdo.					
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Llave Allen

TORX®, con cabeza esférica, acabado en oxidación negra

366BE

n° pdo.					
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Llave Allen

TORX® con cabeza esférica, con brazo corto, plata titanio

366BET

n° pdo.					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9

Llave Allen

TORX® en plata titanio

366 TS

n° pdo.					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Llave Allen

TORX®, acabado en oxidación negra

366

n° pdo.					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Llave Allen

TORX®, corta, acabado en oxidación negra

363

n° pdo.					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Llave Allen

TORX PLUS® MagicSpring®, de longitud media, acabado en oxidación negra

371RIP

n° pdo.					
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Llave Allen

TORX® Tamper Resistant (con taladro) corta, acabado en oxidación negra

363TR

n° pdo.					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Llave Allen

TORX PLUS® corta, acabado en oxidación negra

361IP

n° pdo.					
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip

hexagonal MagicRing® con acoplamiento lateral, en cromado mate

334DSR

n° pdo.						
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip

con cabeza esférica hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate

540DS

n° pdo.	◉					
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip

TORX®, con acoplamiento lateral, en cromado mate

364DS

n° pdo.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Llave Allen con mango corredizo Comfort grip

hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate

334DS

n° pdo.	◉					
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo

hexagonal MagicRing®, en niquelado brillante

334R

n° pdo.	◉					
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Llave Allen con mango corredizo

con cabeza esférica hexagonal, en niquelado brillante

540

n° pdo.	◉	⟷	⟷	↕	↳	▬
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Llave Allen con mango corredizo

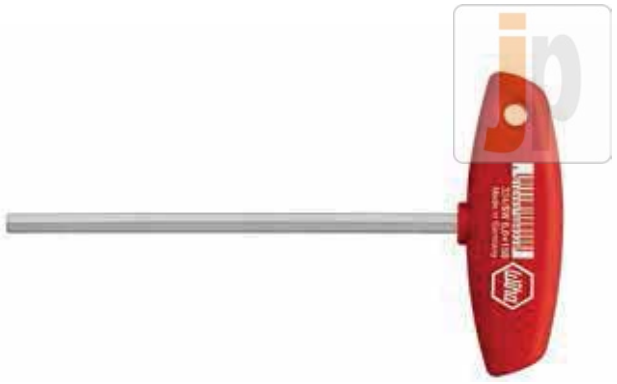

hexagonal, en niquelado brillante

334

n° pdo.	◉	⟷	⬡	⟷	↕	↳	▬
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Varilla reforzada por longitud excesiva.

Llave de vaso con mango corredizo

hexagonal, en niquelado brillante 336

nº pdo.						
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Llave de vaso con mango corredizo

hexagonal, en niquelado brillante 338

nº pdo.						
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Llave Allen con mango corredizo

hexagonal, en versión en pulgadas, en niquelado brillante 334 Zoll

nº pdo.						mm	
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Llave de vaso con mango corredizo

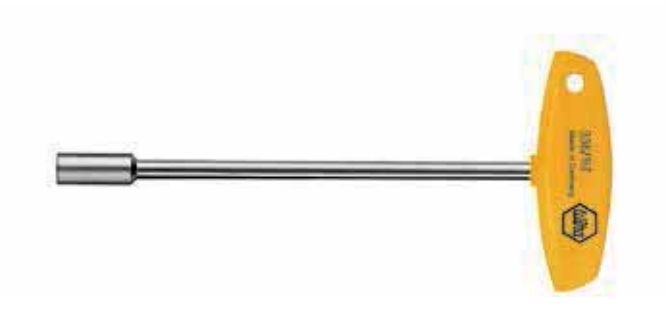

hexagonal, en versión en pulgadas, en niquelado brillante — 336 Zoll

nº pdo.						mm	
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Llave de vaso con mango corredizo electric

hexagonal — 336N

nº pdo.						
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Llave Allen con mango corredizo electric

hexagonal — 334N

nº pdo.						
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Llave Allen con mango corredizo

TORX®, en cromado mate — 364

nº pdo.							
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Llave Allen con mango corredizo

TORX® MagicSpring®, en cromado mate

364R

n° pdo.							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Llave Allen con mango de llave

hexagonal, acabado en oxidación negra

331

n° pdo.					
00894	1,5	60	95	40	10
00895	2	60	95	40	10
00896	2,5	60	95	40	10
00897	3	60	95	40	10

Llave Allen con mango corredizo

TORX PLUS®, en cromado mate

364IP

n° pdo.							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Llave Allen con mango de llave

TORX®, acabado en oxidación negra

365

n° pdo.						
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Llave Allen con mango de llave

TORX PLUS®, acabado en oxidación negra — 365IP

n° pdo.						
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Llave Allen con mango de bandera

TORX PLUS®, acabado en oxidación negra — 370IP

n° pdo.						
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10

Llave Allen con mango de bandera

TORX®, acabado en oxidación negra — 370

n° pdo.						
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10

Bits

Tres bits para todos los casos.

¿Qué máquina, qué aplicación, qué bit? El concepto de bit revolucionario de Wiha pone fin a todas las dudas y presenta tres tipos de bits que permiten cubrir todos los ámbitos de aplicación.

La selección de caja de bits variadas facilita el uso ideal de los bits, como el BitBuddy® y el XLSelector, así como el portabits.

Aplicación — Bits

Para todos los tipos de tornillos

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm
Página 226

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm
Página 227

Juego de bits, bit TY de 49 mm
Página 226

Juego de bits, bit TY de 29 mm
Página 228

Para tornillo en forma de T

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm
Página 228

Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm
Página 229

Juego de bits, bit T de 50 mm
Página 229

Juego de bits, bit T de 25 mm
Página 229

Comprobar

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm
Página 230

Juego de bits FlipSelector, bits en Y de 25 mm
Página 230

Juego de bits, bit Y de 50 mm
Página 230

Juego de bits, bit Y de 25 mm
Página 231

Para aplicaciones universales

Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm en surtido, de 31 unid. de 1/4"
Página 231

Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm en surtido, de 13 unid. de 1/4"
Página 232

Bit Standard de 25 mm 1/4"
Página 235

Para aplicaciones profesionales en la artesanía y la industria

Bit Professional 1/4"
Página 241

Micro bits

Juego de micro bits ESD en surtido de 65 unid.
Página 245

Portabits

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico 1/4"
Página 252

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico 1/4"
Página 252

Portabits MagicFlip Force magnético con imán anular, de 1/4"
Página 252

Destornillador acodado

Destornillador angular de alto rendimiento con soporte de cambio rápido 1/4"1/4"
Página 256

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 49 mm

Pozidriv de 7 unid. de 1/4"

SB 7946-TY202

n° pdo.		
42099		6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

TORX®, de 7 unid. de 1/4"

SB 7946-TY505

n° pdo.		
42115		6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

hexagonales, de 7 unid. de 1/4"

SB 7946-TY303

n° pdo.		
42114		6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 7 unid. de 1/4", en caja

SB 7946-TY903

n° pdo.		
42116		6
	1 x PH2	
	1 x PZ3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 7 unid. de 1/4", en caja

SB 7946-TY904

n° pdo.		
42117		6
	1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Pozidriv, TORX®, de 7 unid. de 1/4", en caja

SB 7946-TY905

n° pdo.		
42118		6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits, bit TY de 49 mm

N° pdo.		
42097	5 x PH1 x 49	6
42119	5 x PH2 x 49	6
42120	5 x PH3 x 49	6
42121	5 x PZ1 x 49	6
42122	5 x PZ2 x 49	6
42123	5 x PZ3 x 49	6
42124	5 x SW3 x 49	6
42125	5 x SW4 x 49	6
42126	5 x SW5 x 49	6
42127	5 x SW6 x 49	6
42128	5 x T10 x 49	6
42129	5 x T15 x 49	6
42130	5 x T20 x 49	6
42131	5 x T25 x 49	6
42132	5 x T27 x 49	6
42133	5 x T30 x 49	6
42134	5 x T40 x 49	6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

CUADRO INFORMATIVO: Concepto de bit TY de Wiha

- Elección de los bits rápida y sencilla mediante la forma de la cabeza del tornillo.
- El bit T es ideal para el atornillado de tornillos en forma de T con un ángulo de 90 °.
- El bit Y es ideal para el atornillado de tornillos en forma de Y con un ángulo diferente a 90 °.
- El bit TY es un multitalento y es adecuado para todos los tipos de tornillos, ya sea con cabeza del tornillo en forma de Y o de T.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Juego de bits BitBuddy®, bits en TY de 29 mm

Pozidriv de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY202

n° pdo.	
42098	6
1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

hexagonales, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY303

n° pdo.	
42135	6
2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY505

n° pdo.	
42136	6
1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY903

n° pdo.	
42137	6
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY904

n° pdo.	
42138	6
1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 8 unid. de 1/4"

SB 7945-TY905

n° pdo.	
42139	6
1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

INFOBOX:
Wiha Bitfinder

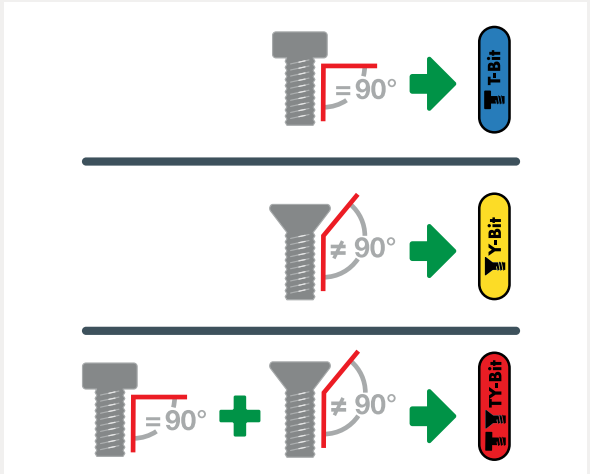

CUADRO INFORMATIVO:
BitBuddy 29

Manejo sencillo con una sola mano

Alojar:

- Alojamiento directo de los bits con la máquina en el BitBuddy.

Trabajar

- Realización de los atornillados.

Guardar

- Introducción sencilla de los bits de nuevo en el BitBuddy presionando sobre la barra de bits roja.
- Con portabits magnético para el cambio de bit rápido.
- BitBuddy siempre está listo para el uso, cabe en el bolsillo del pantalón o en el clip para el cinturón.

Juego de bits, bit TY de 29 mm

N° pdo.		
42096	5 x PH1 x 29	6
42100	5 x PH2 x 29	6
42101	5 x PH3 x 29	6
42149	5 x PZ1 x 29	6
42102	5 x PZ2 x 29	6
42103	5 x PZ3 x 29	6
42104	5 x SW3 x 29	6
42105	5 x SW4 x 29	6
42106	5 x SW5 x 29	6
42107	5 x SW6 x 29	6
42108	5 x T10 x 29	6
42109	5 x T15 x 29	6
42110	5 x T20 x 29	6
42111	5 x T25 x 29	6
42112	5 x T27 x 29	6
42113	5 x T30 x 29	6
42150	5 x T40 x 29	6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits XLSelector, bits en T de 50 mm

Phillips, TORX®, hexagonal de 13 unid. de 1/4" **SB 7948-T950**

n° pdo.		
41831		6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits XLSelector, bits en T de 25 mm

Phillips, TORX®, hexagonal de 31 unid. de 1/4" **SB 7948-T999**

n° pdo.		
41830		6
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3	
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6	
	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
	1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits FlipSelector, bits en T de 25 mm

hexagonal, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-T303

n° pdo.		
41825		6
	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6	
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-T906

n° pdo.		
41824		6
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

en surtido, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-T999

n° pdo.		
41826		6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x PZ2	
	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Portabits magnético imán extra fuerte 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits, bit T de 50 mm

N° pdo.		
41637	5 x PH1 x 50	6
41638	5 x PH2 x 50	6
41639	5 x PH3 x 50	6
41640	5 x PZ1 x 50	6
41641	5 x PZ2 x 50	6
41642	5 x PZ3 x 50	6
41650	5 x SW3 x 50	6
41651	5 x SW4 x 50	6
41652	5 x SW5 x 50	6
41653	5 x SW6 x 50	6
41643	5 x T10 x 50	6
41644	5 x T15 x 50	6
41645	5 x T20 x 50	6
41646	5 x T25 x 50	6
41647	5 x T27 x 50	6
41648	5 x T30 x 50	6
41649	5 x T40 x 50	6
41660	5 x #1 x 50	6
41662	5 x #2 x 50	6
41663	5 x #3 x 50	6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits, bit T de 25 mm

N° pdo.		
41598	5 x PH1 x 25	6
41599	5 x PH2 x 25	6
41600	5 x PH3 x 25	6
41601	5 x PZ1 x 25	6
41602	5 x PZ2 x 25	6
41603	5 x PZ3 x 25	6
41611	5 x SW3 x 25	6
41612	5 x SW4 x 25	6
41613	5 x SW5 x 25	6
41614	5 x SW6 x 25	6
41604	5 x T10 x 25	6
41605	5 x T15 x 25	6
41606	5 x T20 x 25	6
41607	5 x T25 x 25	6
41608	5 x T27 x 25	6
41609	5 x T30 x 25	6
41610	5 x T40 x 25	6
41621	5 x #1 x 25	6
41622	5 x #2 x 25	6
41623	5 x #3 x 25	6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 50 mm

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7948-Y950

n° pdo.	
41834	6
2 x PH2	
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits XLSelector, bits en Y de 25 mm

TORX®, de 31 unid. de 1/4"

SB 7948-Y505

n° pdo.	
41833	6
3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 31 unid. de 1/4"

SB 7948-Y904

n° pdo.	
41832	6
1 x PH1 / 1 x PH3 / 4 x PH2	
2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3	
2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits FlipSelector, bits en Y de 25 mm

Pozidriv de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-Y202

n° pdo.	
41829	6
2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3	
1 x Portabits magnético imán extra fuerte 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-Y505

n° pdo.	
41828	6
2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
1 x Portabits magnético imán extra fuerte 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

SB 7947-Y904

n° pdo.	
41827	6
2 x PH2	
1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x Portabits magnético imán extra fuerte 1/4"	

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Juego de bits, bit Y de 50 mm

N° pdo.	
41624	5 x PH1 x 50 — 6
41625	5 x PH2 x 50 — 6
41626	5 x PH3 x 50 — 6
41627	5 x PZ1 x 50 — 6
41628	5 x PZ2 x 50 — 6
41629	5 x PZ3 x 50 — 6
41630	5 x T10 x 50 — 6
41631	5 x T15 x 50 — 6
41632	5 x T20 x 50 — 6
41633	5 x T25 x 50 — 6
41634	5 x T27 x 50 — 6
41635	5 x T30 x 50 — 6
41636	5 x T40 x 50 — 6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de bits, bit Y de 25 mm

N° pdo.		
41585	5 x PH1 x 25	6
41586	5 x PH2 x 25	6
41587	5 x PH3 x 25	6
41588	5 x PZ1 x 25	6
41589	5 x PZ2 x 25	6
41590	5 x PZ3 x 25	6
41591	5 x T10 x 25	6
41592	5 x T15 x 25	6
41593	5 x T20 x 25	6
41594	5 x T25 x 25	6
41595	5 x T27 x 25	6
41596	5 x T30 x 25	6
41597	5 x T40 x 25	6

•en comparación con el Standard-Bit de Wiha

Clip para el cinturón

para juego de bits BitBuddy® y FlipSelector **7945**

n° pdo.	
36990	10

Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm

en surtido de 17 unid. con carraca para bits, con forma C 6,3 (1/4") **7948-043**

n° pdo.	
36951	5
1 x PH1 / 1 x PH2	
1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	
1 x Carraca para bits de 90 mm con rueda dentada de hexágono exterior, de 1/4", en blíster	

Juego de bits XLSelector Standard de 25 mm

en surtido, de 31 unid. de 1/4" **7948-005**

n° pdo.	
29417	5
1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3	
2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	
2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40	
1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

en surtido, de 31 unid. de 1/4" **7948-927**

n° pdo.	
29416	5
1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0	
1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3	
1 x Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico 1/4"	

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm

en surtido, de 13 unid. de 1/4"

7947-999

n° pdo.	
39078	10
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

ranurados, Phillips, Pozidriv, de 13 unid., de 1/4"

7947-005

n° pdo.	
39029	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

7947-904

n° pdo.	
39040	10
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4"

7947-905

n° pdo.	
39041	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

TORX®, de 13 unid. de 1/4"

7947-505

n° pdo.	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 13 unid., de 1/4"

7947-505TR

n° pdo.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

hexagonales, de 11 unid. de 1/4"

7947-902

n° pdo.	
39039	10
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

SIT (para tornillos Assy® y Pias), de 13 unid., de 1/4"

7947-995

n° pdo.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

Juego de bits FlipSelector Standard de 25 mm

en surtido, de 13 unid., de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster

SB 7947-005

n° pdo.	
39049	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

TORX®, de 13 unid., de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster

SB 7947-505

n° pdo.	
39056	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 13 unid., de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster

SB 7947-505TR

n° pdo.	
39057	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

hexagonales, de 13 unid. de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster — SB 7947-902

n° pdo.	
39059	5
◉	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
○	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 13 unid. de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster — SB 7947-904

n° pdo.	
39060	5
⊕	2 x PH2
✠	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, de 14 unid. de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster — SB 7947-905

n° pdo.	
39061	5
⊕	1 x PH2
✠	2 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

SIT (para tornillos Assy® y Pias), de 13 unid., de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster — SB 7947-995

n° pdo.	
39082	5
◉	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
○	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

en surtido, de 13 unid., de 1/4", con clip para el cinturón, en blíster — SB 7947-999

n° pdo.	
39083	5
⊖	1 x 5,5
⊕	1 x PH2
✠	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
◉	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
○	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"

Juego de bits Collector Standard de 25 mm

en surtido, de 32 unid. de 1/4" — 7928-913

n° pdo.	
34686	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
✠	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
✱	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
◉	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® magnético de 1/4"
○	1 x Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico de 1/4"

Juego de bits Collector Standard de 25 mm

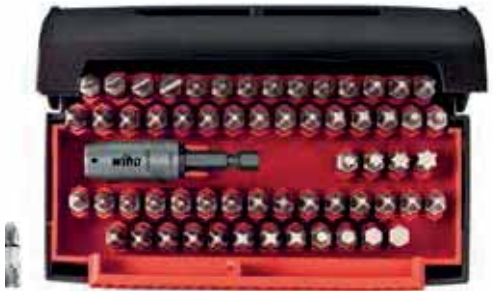

en surtido, de 61 unid. de 1/4" — 7928-923

n° pdo.	
07943	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
✠	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
✱	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
◉	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
○	1 x Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico de 1/4"

Juego de bits Collector Security Standard de 25 mm y de bits de torsión

en surtido, de 27 unid. de 1/4" **7928-928**

n° pdo.		
09393		5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H	
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4	
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10	
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32	
	1 x Portabits magnético,58 mm de 1/4"	
	1 x Destornillador con portabits SoftFinish® magnético de 1/4"	

Juego de bits Standard de 25 mm

en surtido, de 31 unid., de 1/4" en caja **7979-01**

n° pdo.		
26252		1
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3	
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0	
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

TORX®, Pozidriv, de 31 unid. de 1/4" **7979-02**

n° pdo.		
26253		1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3	
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

TORX®, Pozidriv, de 31 unid. de 1/4" **7979-03**

n° pdo.		
36310		1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3	
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
	1 x Portabits magnético,58 mm 1/4"	

Bit Standard de 39 mm

ranurado de 1/4" **7010 Z L**

n° pdo.				
01604	3,0	39	0,5	10
01607	3,5	39	0,6	10
01606	4,0	39	0,5	10
01610	4,0	39	0,8	10
01609	4,5	39	0,6	10
01612	5,5	39	0,8	10
01613	5,5	39	1,0	10
01617	6,5	39	1,2	10
01619	8,0	39	1,2	10
01621	8,0	39	1,6	10

CUADRO INFORMATIVO:

con cabeza esférica hexagonal

Cabeza esférica hexagonal de Wiha

- La punta de bola se puede girar un máximo de 25° a izquierda y derecha.

Bit Standard de 25 mm

ranurado de 1/4"

7010 Z

n° pdo.	⊖	⟷	⊖	
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Phillips de 1/4"

7011 Z

n° pdo.	⊕	⟷	
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv de 1/4"

7012 Z

n° pdo.	⊕	⟷	
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX® de 1/4"

7015 Z

n° pdo.	✱	⟷	
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX® cónico de 1/4"

7015K Z

n° pdo.	✱	⟷	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® de 1/4"

7016 Z

n° pdo.	✱	⟷	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 1/4"

7015 Z TR

n° pdo.	✱	⟷	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, de 1/4"

7017R Z

n° pdo.	✱	⟷	
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Bit Standard de 25 mm

TORX PLUS® Security de 1/4"

7016 Z IPR

n° pdo.			
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

con cabeza esférica hexagonal de 1/4"

7017 Z

n° pdo.			
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

hexagonal, MagicRing® de 1/4"

7013R Z

n° pdo.			
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

hexagonal de 1/4"

7013 Z

n° pdo.			
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

con hembra cuadrada de 1/4"

7018 Z

n° pdo.				
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

hexagonal con taladro 1/4"

7013 Z TR

n° pdo.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

tensor de 1/4"

7019 Z SP

n° pdo.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

estriado 1/4"

7019 Z XZN

n° pdo.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT de 1/4"

7019 Z SIT

n° pdo.				
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grün	10
27259	SIT 30	25	gelb	10
27260	SIT 40	25	rosa	10

Bit DryWall Stop Standard 25 mm

Phillips de 1/4" — 7011 DWS

n° pdo.			
39382	PH2	25	10

Bit ZOT de 25 mm con zona de torsión

Torq-Set® de 1/4" — 7019 ZOT TS

n° pdo.			
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing® de 1/4" — 7019 ZOT TW

n° pdo.			
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

CUADRO INFORMATIVO:

Juego Perfil de seguridad Tamper Resistant TORX®

- El perfil de seguridad se utiliza para dificultar el acceso al dispositivo, p. ej. interfonos, radiadores eléctricos de acumulación nocturna y termostatos.
- Con el perfil Tamper Resistant TORX® se pueden atornillar tanto tornillos Torx® H como tornillos Torx® normales.

CUADRO INFORMATIVO:

MagicRing®

MagicRing® de Wiha

- El anillo elástico de acero sujeta los tornillos de cabeza hexagonal de forma segura
- Una innovación que convencerá a cualquier usuario.

Juego de bits Standard de 25 mm

N° pdo.		
32055	10 x PH1 x 25	10
07855	3 x PH1 x 25	10
36275	20 x PH2 x 25	10
24733	10 x PH2 x 25	10
07856	3 x PH2 x 25	10
36280	10 x PH3 x 25	10
07857	3 x PH3 x 25	10
07858	1 x PH1 x 25 1 x PH2 x 25 1 x PH3 x 25	10
35709	20 x PZ1 x 25	10
32070	10 x PZ1 x 25	10
07859	3 x PZ1 x 25	10
36282	20 x PZ2 x 25	10
24742	10 x PZ2 x 25	10
07860	3 x PZ2 x 25	10
32071	10 x PZ3 x 25	10
07861	3 x PZ3 x 25	10
20542	1 x PZ4 x 32	10
07862	1 x PZ1 x 25 1 x PZ2 x 25 1 x PZ3 x 25	10
35832	10 x T10 x 25	10
08421	2 x T10 x 25	10
34746	10 x T15 x 25	10
08422	2 x T15 x 25	10
24746	10 x T20 x 25	10
08423	2 x T20 x 25	10
08424	2 x T25 x 25	10
24748	10 x T25 x 25	10
26451	2 x T27 x 25	10
08425	2 x T30 x 25	10
08426	2 x T40 x 25	10
36288	10 x T40 x 25	10
38649	2 x T10H x 25	10
38650	2 x T15H x 25	10
38651	2 x T20H x 25	10
38652	2 x T25H x 25	10
38653	2 x T30H x 25	10
38654	2 x T40H x 25	10
22651	1 x 2,0 x 38 1 x 2,5 x 38 1 x 3,0 x 38	10
22653	1 x 3,0 x 38 1 x 4,0 x 38 1 x 5,0 x 38	10
22655	1 x 4,0 x 38 1 x 5,0 x 38 1 x 6,0 x 38	10
07865	1 x 2,0 x 25 1 x 2,5 x 25 1 x 3,0 x 25	10
07866	1 x 4,0 x 25 1 x 5,0 x 25 1 x 6,0 x 25	10
38656	2 x 3,0 x 25	10
25681	2 x 4,0 x 25	10
25679	2 x 5,0 x 25	10
38657	2 x 6,0 x 25	10
38658	2 x #1 x 2,3	10
38659	2 x #2 x 2,8	10
38660	2 x #3 x 3,3	10
38661	1 x #1 x 2,3 2 x #2 x 2,8 3 x #3 x 3,3	10

Bit Standard de diámetro reducido 25 mm

N° pdo.		
35834	10 x PH2 x 25	10
36285	10 x PZ2 x 25	10

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Juego de bits Standard de 25 mm

Phillips (PH1), de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08047	1
PH1 x 25	

Phillips (PH2), de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08048	1
PH2 x 25	

Phillips (PH3), de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08049	1
PH3 x 25	

Pozidriv (PZ1), de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08056	1
PZ1 x 25	

Pozidriv (PZ2), de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08057	1
PZ2 x 25	

Pozidriv (PZ3), de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08058	1
PZ3 x 25	

TORX® (T10) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08065	1
T10 x 25	

TORX® (T15) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08066	1
T15 x 25	

TORX® (T20) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08067	1
T20 x 25	

TORX® (T25) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08068	1
T25 x 25	

TORX® (T27) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
29544	1
T27 x 25	

TORX® (T30) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08069	1
T30 x 25	

TORX® (T40) de 50 unid., de 1/4" en envase grande **7929 Z**

n° pdo.	
08070	1
T40 x 25	

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

Juego de bits Standard de 25 mm

Phillips (PH2), de 100 unid., de 1/4" en envase grande **7930 Z**

n° pdo.	
40461	1
PH2 x 25	

Pozidriv (PZ2), de 100 unid., de 1/4" en envase grande **7930 Z**

n° pdo.	
40462	1
PZ2 x 25	

TORX® (T20) de 100 unid., de 1/4" en envase grande **7930 Z**

n° pdo.	
40463	1
T20 x 25	

TORX® (T25) de 100 unid., de 1/4" en envase grande **7930 Z**

n° pdo.	
40464	1
T25 x 25	

TORX® (T30) de 100 unid., de 1/4" en envase grande **7930 Z**

n° pdo.	
40465	1
T30 x 25	

Bit Set DryWall Stop 25 mm

Phillips, de 2 unid., de 1/4" en caja **7011 DWS**

n° pdo.	
27077	1
PH2 x 25	

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Bit Professional

ranurado de 1/4"

7040 Z

n° pdo.	⊖	⟷	⊖	▬
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

Phillips de 1/4"

7041 Z

n° pdo.	⊕	⟷	▬
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv de 1/4"

7042 Z

n° pdo.	⊛	⟷	▬
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips de 1/4"

7049XH

n° pdo.	⊕	⟷	▬
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

PlusMinus/Pozidriv de 1/4"

7049XZ

n° pdo.	⊛	⟷	▬
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

TORX® con cabeza esférica de 1/4"

7045BE

n° pdo.			
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring® de 1/4"

7045R

n° pdo.			
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX® de 1/4"

7045 Z

n° pdo.			
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (con taladro), de 1/4"

7045 Z TR

n° pdo.			
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

TORX PLUS® de 1/4"

7046 Z

n° pdo.			
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

con cabeza esférica hexagonal de 1/4"

7047R Z

n° pdo.			
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

hexagonal, MagicRing® de 1/4"

7043R Z

n° pdo.			
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

hexagonal de 1/4"

7043 Z

n° pdo.			
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

cuadrado de 1/4"

7048 Z

n° pdo.				
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Juego de bits ZOT de 50 mm con zona de torsión

Torq-Set® de 1/4"

7049 ZOT TS

n° pdo.			
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Tri-Wing® de 1/4"

7049 ZOT TW

n° pdo.			
22609	3	50	5
33695	3	90	5
22610	4	50	5
33696	4	90	5
22611	5	50	5
33697	5	90	5
22612	6	50	5
33698	6	90	5

Bit Professional

N° pdo.		
08419	1 x 3,0 x 50 1 x 3,5 x 50 1 x 4,0 x 50	10
08420	1 x 5,5 x 50 1 x 6,5 x 50 1 x 8,0 x 50	10
38676	2 x PH1 x 50	10
38706	2 x PH1 x 70	10
36193	1 x PH2 x 50	1
38707	2 x PH2 x 70	10
38677	2 x PH3 x 50	10
38708	2 x PH3 x 70	10
38679	2 x PZ1 x 50	10
38709	2 x PZ1 x 70	10
38680	2 x PZ2 x 50	10
38710	2 x PZ2 x 70	10
38681	2 x PZ3 x 50	10
38711	2 x PZ3 x 70	10
36086	2 x SL/PZ1 x 70	10
36082	2 x SL/PZ1 x 70	10
32805	1 x T20 x 50	10
32806	1 x T25 x 50	10
38684	2 x T10 x 50	10
38712	2 x T10 x 70	10
38685	2 x T15 x 50	10
38713	2 x T15 x 70	10
38686	2 x T20 x 50	10
32808	1 x T20 x 70	10
38714	2 x T20 x 70	10
38687	2 x T25 x 50	10
32809	1 x T25 x 70	10
38715	2 x T25 x 70	10
38688	2 x T27 x 50	10
38716	2 x T27 x 70	10
38689	2 x T30 x 50	10
38717	2 x T30 x 70	10
38690	2 x T40 x 50	10
38718	2 x T40 x 70	10
07874	1 x T10 x 50 1 x T15 x 50 1 x T20 x 50	10
32807	1 x T20 x 50 1 x T25 x 50 1 x T30 x 50	10
07875	1 x T25 x 50 1 x T30 x 50 1 x T40 x 50	10

CUADRO INFORMATIVO:

TORX® con cabeza esférica

Cabeza esférica TORX® de Wiha

- Con geometría optimizada de la cabeza esférica TORX®
- Resistencia aumentada gracias al moldeado especial en frío realizado en instalaciones desarrolladas por Wiha especialmente para este fin.
- Permite atornillar en ángulos de hasta 25°.
- Mayor facilidad para insertar las herramientas y para atornillar, especialmente en lugares de difícil acceso.
- Programa amplio de productos: llaves, bits y destornilladores SoftFinish®.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Bit Set Professional 70 mm

TORX® cabeza esférica 1/4" en barra de bits 10 unid. **7045BE 9570**

n° pdo.		
32804		1
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30	

Juego de micro bits ESD

en surtido de 65 unid. **7000 SK65 ESD**

n° pdo.		
39971		1
	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0	
	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / 0,050 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 5/32 / 1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64	
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
	1 x 5/64 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5	
	1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32	
	1 x Adaptador de 1/4" para micro bits con forma de 4 mm	
	1 x Carraca para bits de 90 mm con rueda dentada de hexágono exterior, de 1/4", en blíster	
	1 x Destornillador con mango ESD para micro bits con forma de 4 mm	
	1 x Prolongación de 100 mm para mango de destornillador ESD y micro bits	

Micro bit de 28 mm

ranurado con forma de 4 mm **7000 4 Z**

n° pdo.				
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

Phillips con forma de 4 mm **7001 4 Z**

n° pdo.			
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

hexagonal con forma de 4 mm **7003 4 Z**

n° pdo.			
40614	0,7	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3 / 0,050	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / 5/32	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TORX® con forma de 4 mm

7005 4 Z

n° pdo.			
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Pentalobe con forma de 4 mm

7009 4 Z

n° pdo.			
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Micro llave de vaso de 30 mm

de hexágono exterior con forma de 4 mm

7044 4 Z

n° pdo.			
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Prolongación de 100 mm

para mango de destornillador ESD y micro bits

710100

n° pdo.				
40663	4	4	100	10

Adaptador de 1/4"

para micro bits con forma de 4 mm

7103

n° pdo.			
39964	4	1/4	10

CUADRO INFORMATIVO:

Pentalobe

El perfil de seguridad para dispositivos Apple

- Ideal para trabajos de reparación en smartphones, tablet-PCs y ordenadores portátiles Apple.
- Atención: Es imprescindible tener en cuenta las condiciones de garantía del fabricante del dispositivo.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Portabits magnético

para micro bits con forma de 4 mm

7110M

n° pdo.				
32505	4	1/4	60	10

Bit con rosca

Phillips M4

7311 Z

n° pdo.						
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Pozidriv M4

7312 Z

n° pdo.						
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5

7321 Z

n° pdo.						
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5

7322 Z

n° pdo.						
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5

7325 Z

n° pdo.						
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Bit con rosca

Phillips M6

7331 Z

n° pdo.						
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

Pozidriv M6

7332 Z

n° pdo.						
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

Bit con rosca

Phillips UNF 10/32"

7341 Z

n° pdo.						
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

n° pdo.						
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Bit para broca espiral para madera

de 1/4"

7804

n° pdo.					
27873	3,0	70	36	1/4	10
27876	4,0	75	43	1/4	10
27877	5,0	85	56	1/4	10
27879	6,0	95	66	1/4	10
27880	8,0	110	81	1/4	10

Bit para broca espiral

de 1/4" **7805**

n° pdo.					
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10

Juego de bits de macho de roscar, combinado

1/4" 5 unid. **79187 B5**

n° pdo.	
28026	1
	M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Bit de macho de roscar combinado

de 1/4" **7807**

n° pdo.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Juego de bits de avellanador cónico, combinado

1/4" 5 unid. **79186 B5**

n° pdo.	
28027	1
	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35

Bit de avellanador cónico

de 1/4" **7806**

n° pdo.					Ø min.	
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Llave de vaso y bit juego

para funcionamiento manual y mecánico 37 unid. **7204K39**

n° pdo.		
32818		1
■	Trinquete con mango SoftFinish® 1/4 x 140 (32629)	
○	Portabits de fuerza fijación mediante bola de hexágono exterior de 1/4" 1/4 x 1/4 (33230)	
⊕	Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4" PH1 x 25 (01657) / PH2 x 25 (01658) / PH3 x 25 (01659)	
⊕	Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4" PZ1 x 25 (01688) / PZ2 x 25 (01689) / PZ3 x 25 (01690)	
✱	Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4" T10 x 25 (01716) / T15 x 25 (01717) / T20 x 25 (01718) / T25 x 25 (01719) / T30 x 25 (01721)	
○	Inserto de llave de vaso de fuerza magnético de hexágono exterior de 1/4" 6 x 10 (32521) / 8 x 12 (32523) / 10 x 14 (32524)	
○	Inserto de llave de vaso TORX®, de hexágono exterior 1/4" E6 x 8,7 (32550) / E8 x 9,2 (32551) / E10 x 12,2 (32552)	
○	Llave de vaso de fuerza de hexágono exterior de 1/4" 5,5 x 9,4 (32531) / 6 x 10,0 (32532) / 7 x 11,3 (32533) / 8 x 12,5 (32534) / 10 x 15,0 (32535) / 12 x 17,5 (32536) / 13 x 18,8 (32537)	
✱	Bit Professional TORX® de 1/4" T10 x 50 (32306) / T15 x 50 (32307) / T25 x 50 (32309) / T20 x 50 (32308) / T30 x 50 (33923)	
○	Destornillador con portabits magnético Stubby, 1/4" 1/4 x 57 (29463)	

Inserto de llave de vaso de fuerza

○ de hexágono exterior de 1/4" **7244**

n° pdo.	○	Ø	⟷	▬
32513	5,5	9	50	5
32514	7	11	50	5
32515	8	12	50	5
32516	10	14	50	5
32517	12	17	50	5
32518	13	18	50	5
32519	1/4	10	50	5

Inserto de llave de vaso de fuerza magnético

○ de hexágono exterior de 1/4" **7244M**

n° pdo.	○	Ø	⟷	▬
32520	5,5	9	50	5
32521	6	10	50	5
32522	7	11	50	5
32523	8	12	50	5
32524	10	14	50	5
32525	12	17	50	5
32526	13	18	50	5
32528	1/4	10	50	5
32530	5/16	12	50	5
32529	3/8	14	50	5
32527	1/2	17	50	5

Llave de vaso de fuerza

de hexágono exterior de 1/4" — 7204

n° pdo.		Ø	Ø		
32531	5,5	9,4	13	23	5
32532	6	10,0	13	23	5
32533	7	11,3	13	23	5
32534	8	12,5	13	23	5
32535	10	15,0	13	23	5
32537	13	18,8	13	23	5
32536	12	17,5	13	23	5
32538	1/4	10,0	13	23	5
32539	5/16	12,5	13	23	5

Llave de vaso de fuerza magnética

de hexágono exterior de 1/4" — 7204M

n° pdo.		Ø	Ø		
32542	8	12,8	13	25	5
32543	10	15,3	13	28	5
32544	13	19,1	13	30	5
32545	1/4	10,3	13	23	5

Inserto de llave de vaso

de hexágono exterior de 1/4" — 7044

n° pdo.			
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Inserto de llave de vaso, magnético

de hexágono exterior de 1/4" — 7044 M

n° pdo.			
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Vástago de herramienta 25 mm

con hembra cuadrada de 1/4" — 7210

n° pdo.				
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Pieza de unión con anillo de retención

de hexágono exterior, cabezas cuadradas forma G 6,3 + G 10 + G 12,5 — 7201

n° pdo.					
01924	1/4	1/4	25	D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30	D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35	D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30	D 8	2
01923	5/16	1/2	35	D 8	2

Pieza de unión con soporte de cambio rápido

de hexágono exterior, cabezas cuadradas forma G 12,5 7203

n° pdo.				
01930	1/4	1/2	50	2

Vástago de herramienta

hembra cuadrada, hexagonal interior 1/4" 7240

n° pdo.				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5

Adaptador según norma DIN 7428.

Destornillador de impacto manual juego

surtido 1/2" 6 unid. 24636 B5

n° pdo.	
32573	1
	Destornillador de impacto manual hembra cuadrada 1/2"
	9 x 1,6 / 11 x 1,6
	PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16
	Portabits de fuerza fijación mediante bola de hexágono exterior, hembra cuadrada forma C 8 (5/16"), 1/2"

Destornillador de impacto manual

hembra cuadrada 1/2" 24636

n° pdo.			
32556	1/2	163	1

Portabits de fuerza fijación mediante bola

de hexágono exterior, hembra cuadrada forma C 8 (5/16"), 1/2" 7204Z-516

n° pdo.				
32547	5/16	1/2	38	5

Portabits Porta-Puntas Force con bloqueo mecánico

de 1/4" — 7148 CF

n° pdo.				
39133	1/4	1/4	60	1

CUADRO INFORMATIVO: CentroFix Force

- Porta-Puntas SuperSlim
- Adecuado para todos los bits con acople hexagonal 1/4" con forma C 6,3 y E 6,3.
- SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.
- EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.

Portabits Porta-Puntas Super Slim con bloqueo mecánico

de 1/4" — 7148 CS

n° pdo.				
39134	1/4	1/4	66	1

CUADRO INFORMATIVO: Porta-Puntas SuperSlim

- Diámetro exterior reducido hasta un 30% en comparación con los soportes de cambio rápido "convencionales".
- Accesibilidad mejorada de los tornillos en agujeros ciegos de dimensiones estrechas.
- SelfLock: Al insertar el bit se bloquea mecánicamente y se sujeta de forma segura.
- EasyOut: Al desbloquearlo, el bit se desplaza a una posición de extracción óptima.

Portabits Porta-Puntas con bloqueo mecánico

de 1/4" — 7148C

n° pdo.				
32477	1/4	1/4	60	10

Portabits MagicFlip Force magnético

con imán anular, de 1/4" — 7123

n° pdo.				
36800	1/4	1/4	62	10

CUADRO INFORMATIVO: MagicFlip Force

- Facilita el atornillado de tornillos para construcciones de madera.
- Fuerza de sujeción óptima gracias al imán anular de neodimio especialmente potente.
- FlipBack: El casquillo de accionamiento salta automáticamente hacia atrás al penetrar el tornillo,
- Imán con./desc.: El imán anular se puede "desactivar" desplazando hacia atrás el casquillo de accionamiento.

Portabits Porta-Puntas con bloqueo mecánico

con vástago de acero inoxidable, 1/4" — 7148ST

nº pdo.				
33765	1/4	1/4	60	5

Portabits magnético, fijación mediante anillo de retención

de 1/4" — 7143

nº pdo.				
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Portabits magnético, fijación mediante anillo de retención

cobre-berilio 1/4" — 7142

nº pdo.				
01912	1/4	1/4	73	2

Portabits fijación mediante anillo de retención

de 1/4" — 7140

nº pdo.				
01910	1/4	1/4	57	5

Portabits magnético, 74 mm

de 1/4" — 7113

nº pdo.				
01894	1/4	1/4	74	10

Portabits magnético

imán extra fuerte de 1/4" — 7113 P

nº pdo.				
41922	1/4	1/4	60	10

Portabits magnético,58 mm

de 1/4" — 7113 S

nº pdo.				
01895	1/4	1/4	58	10

1/4" en blíster — 7113 S

nº pdo.				
07869	1/4	1/4	58	10

Soporte universal, magnético/ anillo de retención, forma G 7.

7183

n° pdo.				
01919	1/4	G7	72	2

Destornillador con portabits SoftFinish® fijación mediante anillo de retención

vástago flexible, 1/4" 386

n° pdo.					
01479	1/4	150	268	36	10

Portabits Industrial, con imán, media luna de 4 mm.

7110 HM

n° pdo.			
36112	4	50	1

Destornillador con portabits, soporte de cambio rápido

de 1/4" 387 01

n° pdo.					
25874	1/4	35	146	30	10

Destornillador con portabits SoftFinish® magnético

de 1/4" 384

n° pdo.					
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Destornillador con portabits Porta-Puntas con bloqueo mecánico

de 1/4" 387 02

n° pdo.					
40331	1/4	38	149	36	10

Destornillador con portabits SoftFinish® magnético

de 1/4" — **281 02**

n° pdo.				
32160	1/4	125	36	10

Destornillador con portabits ESD, magnético

Stubby, 1/4" — **281-01ESD**

n° pdo.				
32484	1/4	57	34	10

Mango: IEC 61340-5-1.

Destornillador con portabits magnético

Stubby, 1/4" — **281 01**

n° pdo.				
29463	1/4	57	34	10

Destornillador con portabits SoftFinish® ESD, con bloqueo mecánico

de 1/4" — **387ESD**

n° pdo.				
32161	1/4	38	148	30	5

Mango: IEC 61340-5-1.

Destornillador con mango ESD

para micro bits con forma de 4 mm — **2804**

n° pdo.				
40662	4,0	110	14	10

Destornillador con mango corredizo y portabits magnético

de 1/4" 388

n° pdo.				
01481	1/4	150	80	10

Destornillador angular con portabits de 1/4", magnético

1/4" en blíster SB24629

n° pdo.				max. Nm	
32311	1/4	1/4	130	14	1

Destornillador con mango corredizo y dos portabits Comfort grip magnéticos

de 1/4" 388DS

n° pdo.				
26179	1/4	150	100	10

Destornillador angular de alto rendimiento con soporte de cambio rápido 1/4"

1/4" en blíster SB24628

n° pdo.				max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1

Alicates
Para mejorar el éxito de su salud.

Los alicates de Wiha, combinan materiales de alta calidad con una comodidad ergonómica. El movimiento preciso de las articulaciones y la ejecución exacta de los filos de corte y de las superficies de agarre ofrecen la máxima funcionalidad. Cuentan con un diseño ergonómico y una fabricación de alta calidad, permitiendo así realizar un trabajo cómodo, protegiendo el cuerpo y, de este modo, también más eficiente.

El apoyo en tres puntos, OptiGrip, de los alicates universales y los alicates universales de fuerza, garantiza una sujeción óptima y segura para las operaciones de guiado y sujeción. Los alicates de arandelas de seguridad de la serie Classic, ofrecen un extra de estabilidad y seguridad con sus puntas de precisión MagicTips® de acero de alta calidad. En la línea Wiha Inomic® VDE, se protegen la articulación, los tendones y los músculos del usuario, a través de la forma acodada pronunciada de los alicates. Wiha, también ofrece herramientas adecuadas para desaislar, pelar y crimpar que facilitan el trabajo.

Aplicación — Alicates

Para aplicacione en la electricidad

Alicates de instalación TriCut Professional electric
Página 261

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint®, conmutables
Página 262

Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®
Página 262

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip, con filo de corte extralargo
Página 263

Alicates de boca semi-redonda Inomic® VDE con filo de corte y estaciones pelacables
Página 265

Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta
Página 266

Alicates para corte de cables Professional electric
Página 267

Alicates para fontanería Professional electric deslizados
Página 268

Alicates pelacables Professional electric
Página 268

Herramienta pelacable automática hasta 16 mm² en blíster
Página 269

Herramienta pelacable con cuchilla de arrastre autogirable
Página 270

Crimpadora automática para extremos de cables, con presión hexagonal
Página 272

Para aplicacione s en la mecánica

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®, conmutables
Página 277

Alicates de corte diagonal Professional con DynamicJoint®
Página 277

Alicates universales Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo
Página 279

Alicates de boca semi-redonda Professional con filo de corte, con forma recta
Página 281

Alicates de corte diagonal para plástico Classic con resorte de apertura sin chaflán
Página 282

Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos, automático
Página 284

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma recta
Página 286

Para aplicaciones en la electrónica

Juego de alicates Professional ESD, con alicates de corte diagonal, de corte frontal transversal, alicates de boca semi-redonda, de 4 unid.
Página 290

Alicates de boca semi-redonda Professional ESD con forma recta
Página 293

Juego de alicates Professional electric

con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid. **Z 99 0 001 06**

n° pdo.	
26852	1

Cortar a medida / cortar

Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (26741)

Transportar / sujetar

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, Probado a 10.000 V CA / 180 mm, 7" (26708)

Alicates de boca semi-redonda Professional electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (26727)

Alicates juego Industrial electric

con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid. **Z 99 0 001 09**

n° pdo.	
38637	1

Cortar a medida / cortar

Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint®, Probado a 10.000 V CA / 160 mm, 6 ½" (33177)

Transportar / sujetar

Alicates universales Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo, Probado a 10.000 V CA / 180 mm, 7" (33186)

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric con filo de corte, con forma recta, Probado a 10.000 V CA / 200 mm, 8" (33178)

Alicates de instalación TriCut Professional electric

Z 14 1 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
38552	170	7	13	1.6		5
38853	170	7	13	1.6	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de instalación TriCut Classic

Z 14 1 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
38627	170	7	13	1.6		5
38854	170	7	13	1.6	x	5

CUADRO INFORMATIVO:
Herramientas homologadas según VDE

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 1.500 V CC.
Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada trabajo:

- equipos de protección individual aislantes
- dispositivos de protección aislantes
- herramientas aisladas

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos. Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad:

- Desconectar
- Asegurar que no haya reconexión
- Asegurarse de que no haya tensión
- Conectar a tierra y poner en cortocircuito
- Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Alicates de corte diagonal de aislamiento Professional electric con DynamicJoint®

+20 % Power · 1000 V IEC 60900

Z 14 0 06

n° pdo.	mm		Ø mm	SB	
26745	160	6 ½	13	1.6	5
27431	160	6 ½	13	1.6	x 5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal Professional electric con DynamicJoint®

+20 % Power · 1000 V IEC 60900

Z 12 0 06

n° pdo.	mm		Ø mm	SB	
26737	140	5 ½	16	1.4	5
27428	140	5 ½	16	1.4	x 5
26741	160	6 ½	16	1.6	5
27429	160	6 ½	16	1.6	x 5
26744	180	7	17	1.8	5
27430	180	7	17	1.8	x 5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional electric con DynamicJoint®

2K · 200% Power · +20 % Power · 1000 V IEC 60900

conmutables

Z 18 0 06

n° pdo.	mm		Ø mm	SB	
38191	200	8	21	3	5
38984	200	8	21	3	x 5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint®

+20 % Power · 1000 V IEC 60900

Z 12 0 09

n° pdo.	mm		Ø mm	SB	
38633	140	5 ½	16	1.4	5
38860	140	5 ½	16	1.4	x 5
33177	160	6 ½	16	1.6	5
38861	160	6 ½	16	1.6	x 5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con DynamicJoint®

+20 % Power · 1000 V IEC 60900

con resorte de apertura

Z 16 3 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip

+20 % Power · Perfect Grip · 1000 V IEC 60900

con filo de corte extralargo

Z 01 0 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26705	160	6 ½	16	1.6		5
27328	160	6 ½	16	1.6	x	5
26708	180	7	16	1.8		5
27418	180	7	16	1.8	x	5
26711	200	8	17	2		5
27419	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial electric con DynamicJoint®

+20 % Power · 1000 V IEC 60900

con resorte de apertura

Z 16 3 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates universales Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip

+20 % Power · Perfect Grip · 1000 V IEC 60900

con filo de corte extralargo

Z 01 0 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
33186	180	7	16	1.8		5
38855	180	7	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates universales de fuerza Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip

con filo de corte extralargo **Z 02 0 06**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26714	200	8	18	2.3		5
27420	200	8	18	2.3	x	5
26717	225	9	19	2.5		5
27421	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Lineman's Pliers Industrial con DynamicJoint®

con filo de corte extralargo **Z 02 2 02**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5
41219	250	10	20	2.5	x	5

Alicates universales de fuerza Industrial electric con DynamicJoint® y OptiGrip

Z 02 0 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
35465	225	9	19	2.5		5
38856	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Lineman's Pliers Classic con DynamicJoint®

con filo de corte extralargo **Z 02 2 01**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

Alicates universales Inomic® electric

1000 V IEC 60900

Z 01 0 16

n° pdo.	Typ		Ø	
33261	180	12	1,6	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Inomic® VDE

1000 V IEC 60900

con filo de corte y estaciones pelacables

Z 06 0 16

n° pdo.	Typ		Ø	
33259	160	12	1,6	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO INFORMATIVO:

Wiha Inomic®



Innovador y ergonómico

- La forma acodada de los alicates Inomic® permite trabajar protegiendo las manos y los músculos y por ello es recomendada por médicos y terapeutas de la asociación AGR.
- Mayor control en el agarre gracias al muelle de apertura de suave resistencia.
- Como una prolongación de la mano: El agarre es sencillo, pero firme y seguro.
- El transporte y el almacenamiento de los alicates en estado cerrado son posibles gracias al mecanismo de bloqueo.

Alicates de boca semi-redonda Professional electric

1000 V IEC 60900

con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26720	160	6 ½	16	1.2		5
27422	160	6 ½	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Professional electric

1000 V IEC 60900

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 06

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26728	160	6 ½	16	1.2		5
27424	160	6 ½	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric

1000 V IEC 60900

con filo de corte, con forma recta

Z 05 0 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de boca semi-redonda Industrial electric

1000 V IEC 60900

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40°

Z 05 1 09

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de puntas planas Professional electric

1000 V IEC 60900

Z 07 0 06

n° pdo.	mm		SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para corte de cables Professional electric

1000 V IEC 60900

Z 50 1 06

n° pdo.	mm			mm²	SB	
34743	160	6 ½	16	50		5
35704	160	6 ½	16	50	x	5
34744	200	8	20	60		5
35705	200	8	20	60	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de puntas redondas Professional electric

1000 V IEC 60900

Z 09 0 06

n° pdo.	mm		SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para corte de cables Industrial electric

1000 V IEC 60900

Z 50 1 09

n° pdo.	mm			mm²	SB	
38636	160	6 ½	16	50		5
38865	160	6 ½	16	50	x	5
35479	200	8	20	60		5
38866	200	8	20	60	x	5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para corte de cables Classic

Z 50 1 01

n° pdo.	mm	ⅡⅡ	✂	mm²	SB	
34729	160	6 ½	16	50		5
36217	160	6 ½	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Alicates pelacables Professional electric

1000 V IEC 60900

Z 55 0 06

n° pdo.	mm	ⅡⅡ	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 ½	5	10		5
27437	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para fontanería Professional electric

1000 V IEC 60900

deslizados

Z 21 0 06

n° pdo.	mm	ⅡⅡ	○	○	SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates pelacables Industrial electric

1000 V IEC 60900

Z 55 0 09

n° pdo.	mm	ⅡⅡ	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para fontanería Professional electric

1000 V IEC 60900

con ajuste del pulsador

Z 22 0 06

n° pdo.	mm	ⅡⅡ	○	○	SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates pelacables Professional

Z 55 0 05

n° pdo.	mm		Ø	mm²	SB	
26846	160	6 ½	5	10		5
27417	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Alicates pelacables Classic

Z 55 0 01

n° pdo.	mm		Ø	mm²	SB	
26845	160	6 ½	5	10		5
27368	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Alicates pelacables Industrial

Z 55 0 02

n° pdo.	mm		Ø	mm²	SB	
32345	160	6 ½	5	10		5
34313	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Herramienta pelacable automática

hasta 16 mm² en blíster

Z 57 0 06 SB

n° pdo.	mm		mm²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

CUADRO INFORMATIVO:

Herramienta pela-cable automática hasta 16 mm²

- Los alicates cubren un amplio ancho de banda para cables y reúne de esto modo dos alicates en uno.
- El atenuador suministrado adjunto puede utilizarse para reducir el contragolpe en grandes secciones transversales de cables (p. ej. a partir de 6 mm²) y para proteger las muñecas.
- Cortar a medida de forma precisa gracias al tope longitudinal ajustable.
- La protección para la mano integrada en el filo de corte previene las lesiones.

Herramienta pelacable automática

hasta 10 mm² en blíster **246 72 SB**

n° pdo.	mm		mm²	AWG	SB	
33847	190	7½	0,02-10	34-8	x	1

Herramienta pelacable automática

hasta 6 mm² en blíster **246 75 SB**

n° pdo.	mm		mm²	AWG	SB	
36050	190	7 ½	0,2-6,0	24-10	x	1

Cuchilla de repuesto para herramienta pelacable

in Blister **246 73 SB**

n° pdo.	mm²	AWG	SB	
33846	0,02-10	34-8	x	1

Herramienta pelacable

con cuchilla de arrastre autogirable **246 22 02**

n° pdo.	mm		Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1
35538	165	6½	4,0-28	x	1

Cuchillo pelacables

1000 V IEC 60900

con filo de corte recto para cables redondos, en blíster **246 80 SB**

n° pdo.	mm		SB	
38798	200	8	x	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Cuchillo pelacables

1000 V IEC 60900

con cuchilla de gancho con patín de guía para cables redondos, en blíster

246 78 SB

n° pdo.	mm		SB	
36053	200	8	x	1

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates para manguitos terminales Classic

Z 60 0 01

n° pdo.	mm		mm²	
28330	145	5 ¾	0,25-2,5	5
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Herramienta pelacable

para cables coaxiales, en blíster

246 76 SB

n° pdo.	mm		mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Herramienta pelacable

para cables redondos, en blíster

246 77 SB

n° pdo.	mm		mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Alicates para manguitos terminales Professional electric

1000 V IEC 60900

Z 60 0 06

n° pdo.	mm		mm²	SB	
35861	145	5 ¾	0,25-2,5		5
38985	145	5 ¾	0,25-2,5	x	5
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Crimpadora automática

para extremos de cables, con presión hexagonal **Z 62 0 005 06 SB**

n° pdo.	mm	mm²	AWG	
41246	210	0,08-16	28-5	1

Para el mecanizado de casquillos Twin y extremos de cables con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027

Juego de crimpadoras

para extremos de cables, de 4 unid. **Z 62 9 000 06**

n° pdo.	
37350	1

Inserto 0,14 - 10 mm² AWG 26 - 8
Inserto 16-15 mm² AWG 6-4
Inserto 35-50 mm² AWG 2,1

Para el mecanizado de virolas de cable con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027.

CUADRO INFORMATIVO: **Crimpadora automática**

- El crimpado hexagonal seguro para el proceso evita que se enganchen los extremos de los cables pequeños.
- La tenaza crimpadora cuenta con un rango de crimpado de 0,08 - 16 mm² y cubre todas las aplicaciones convencionales.
- Gracias al crimpado automático, es adecuada para extremos de cables y para extremos de cables gemelos.

Crimpadora automática

para extremos de cables, con presión cuadrada

Z 62 0 000 06

n° pdo.	mm	mm²	AWG	
33845	196	0,08-10	28-8	1

Para el mecanizado de casquillos Twin y extremos de cables con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027

Crimpadora

para terminales de cables y contactos aislados

Z 62 0 002 06

n° pdo.	mm	mm²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Para el procesamiento de terminales de cables aislados rojos, azules y amarillos, terminales de cables unipolares, enchufes planos, casquillos de enchufes planos, clavijas coaxiales, casquillos de clavijas coaxiales, conectores de choque y conectores paralelos según DIN 46234.

Crimpadora

para extremos de cables

Z 62 0 001 06

n° pdo.	mm	mm²	AWG	SB	
33844	220	0,14-16	26-5		1
40342	220	0,14-16	26-5	x	1

Para el mecanizado de virolas de cable con y sin cuello aislante conforme a DIN 46228, EN 50027.

Crimpadora

para terminales de cables no aislados con casquillo cerrado

Z 62 0 004 06

n° pdo.	mm	mm²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Para el procesamiento de enchufes planos no aislados y casquillos de enchufes planos según DIN 46247 para uniones eléctricas según las normas, sin soldaduras.

Crimpadora

para enchufes planos no aislados — **Z 62 0 003 06**

n° pdo.	mm	mm²	AWG	
33842	220	0,25-6	22-10	1

Para el procesamiento de enchufes planos no aislados y casquillos de enchufes planos según DIN 46247 para uniones eléctricas según las normas, sin soldaduras.

Juego de alicates Classic

con alicates universales, de boca semi-redonda, alicates de corte diagonal, de 3 unid. — **Z 99 0 001 01**

n° pdo.	
26850	1
	Alicates universales Classic con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 180 mm, 7" (26706)
	Alicates de corte diagonal Classic 160 mm, 6 ½" (26739)
	Alicates de boca semi-redonda Classic con filo de corte, con forma recta 160 mm, 6 ½" (26718)

Tijera de electricista

con función de crimpado en blíster — **Z 71 7 160 06 SB**

n° pdo.	mm	mm²	
41923	160	50	5

Cizalla para artesano

en modelo estándar de acero inoxidable — **Z 71 5 06**

n° pdo.	mm		
29420	145	5 ¾	5

Juego de alicates Classic

con alicates universales de fuerza, para fontanería, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

Z 99 0 002 01

n° pdo.	
26853	1
	Alicates universales de fuerza Classic con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200 mm, 8" (26712)
	Alicates de corte diagonal de fuerza Classic con DynamicJoint® 1807 (41261)
	Alicates para fontanería QuickFix Classic automáticos automático 250 mm, 10" (39091)

Juego de alicates Professional

con alicates universales de fuerza, para fontanería, alicates de corte diagonal, de 3 unid.

Z 99 0 002 05

n° pdo.	
26854	1
	Alicates universales de fuerza Professional con DynamicJoint® y OptiGrip con filo de corte extralargo 200 mm, 8" (26713)
	Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint® con resorte de apertura 1807 (41273)
	Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos automático 250 mm, 10" (39093)

Juego de alicates Classic con MagicTips®

con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid. **Z 99 0 007 01**

n° pdo.	
34708	1

Transportar / sujetar

↻	Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos interiores (taladros), con forma recta J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
↺	Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos exteriores (ejes), con forma recta A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

• con función de trinquete de seguridad

Juego de alicates Classic

con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid. **Z 99 0 004 01**

n° pdo.	
26793	1

↻	Alicates de arandelas de seguridad Classic para anillos interiores (taladros), con forma recta J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783)
↺	Alicates de arandelas de seguridad Classic para anillos exteriores (ejes), con forma recta A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791)

CUADRO INFORMATIVO: MagicTips®

MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

- Excelente sujeción: La función especial de trinquete para evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.
- Duro como el acero: gran resistencia al desgaste y como consecuencia, gran durabilidad, gracias al endurecimiento adicional de las puntas.
- Precisos: Las puntas de precisión utilizada son de acero especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y estabilidad.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®

conmutables

Z 18 0 05

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
38190	200	8	21	3		5
38983	200	8	21	3	x	1

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Industrial con DynamicJoint®

conmutables

Z 18 0 02

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
38189	200	8	21	3		5
38982	200	8	21	3	x	5

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Classic con DynamicJoint®

conmutables

Z 18 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
38060	200	8	21	3		5
38981	200	8	21	3	x	5

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal Professional con DynamicJoint®

Z 12 0 05

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26736	140	5 ½	16	1.4		5
27409	140	5 ½	16	1.4	x	5
26740	160	6 ½	16	1.6		5
27507	160	6 ½	16	1.6	x	5
26743	180	7	17	1.8		5
27410	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal Industrial con DynamicJoint®

Z 12 0 02

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
30975	140	5 ½	16	1.4		5
34311	140	5 ½	16	1.4	x	5
30827	160	6 ½	16	1.6		5
34516	160	6 ½	16	1.6	x	5
30976	180	7	17	1.8		5
34571	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal Classic

Z 12 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26738	140	5 ½	16	1.4		5
27346	140	5 ½	16	1.4	x	5
26739	160	6 ½	16	1.6		5
27347	160	6 ½	16	1.6	x	5
26742	180	7	17	1.8		5
27348	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial con DynamicJoint®

con resorte de apertura

Z 16 3 02

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40919	160	6,5	17	2		5
41307	160	6,5	17	2	x	5
41272	180	7	18	2,3		5
41317	180	7	18	2,3	x	5
41277	200	8	19	2,5		5
41327	200	8	19	2,5	x	5

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con DynamicJoint®

con resorte de apertura

Z 16 3 05

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40920	160	6,5	17	2		5
41308	160	6,5	17	2	x	5
41273	180	7	18	2,3		5
41318	180	7	18	2,3	x	5
41278	200	8	19	2,5		5
41328	200	8	19	2,5	x	5

Alicates de corte diagonal de fuerza Classic con DynamicJoint®

Z 16 2 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40913	160	6,5	17	2		5
41301	160	6,5	17	2	x	5
41261	180	7	18	2,3		5
41311	180	7	18	2,3	x	5
41266	200	8	19	2,5		5
41321	200	8	19	2,5	x	5

Alicates universales Professional con DynamicJoint® y OptiGrip

con filo de corte extralargo — Z 01 0 05

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26704	160	6 ½	16	1.6		5
27327	160	6 ½	16	1.6	x	5
26707	180	7	16	1.8		5
27399	180	7	16	1.8	x	5
26710	200	8	17	2		5
27400	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates universales Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip

con filo de corte extralargo — Z 01 0 02

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
30979	160	6 ½	16	1.6		5
34565	160	6 ½	16	1.6	x	5
30826	180	7	16	1.8		5
34307	180	7	16	1.8	x	5
30978	200	8	17	2		5
34308	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

CUADRO INFORMATIVO:

CUADRO INFORMATIVO: DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® – La nueva dimensión de fuerza y duración

- Innovador: Construcción articulada única.
- Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en una menor fuerza necesaria para el corte.
- Durabilidad: Rendimiento óptimo incluso tras miles de cortes

CUADRO INFORMATIVO: OptiGrip

Wiha OptiGrip: sujeción óptima gracias a la nueva forma de las superficies de agarre

- Sujeción segura: El »apoyo en tres puntos« evita la torsión o el movimiento de la pieza de trabajo.
- Eficaz: Sujeción óptima hasta con una abertura de boca grande y al mismo tiempo una aplicación de fuerza notablemente menor.
- Gran variedad: Ahora en alicates universales y alicates universales de fuerza estándar Wiha.

Alicates universales Classic con DynamicJoint® y OptiGrip

+20 % Power · Perfect Grip

con filo de corte extralargo

Z 01 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26703	160	6 ½	16	1.6		5
27325	160	6 ½	16	1.6	x	5
26706	180	7	16	1.8		5
27336	180	7	16	1.8	x	5
26709	200	8	17	2		5
27337	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates universales de fuerza Industrial con DynamicJoint® y OptiGrip

+20 % Power · Perfect Grip

con filo de corte extralargo

Z 02 0 02

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
32319	200	8	18	2.3		5
34566	200	8	18	2.3	x	5
32320	225	9	19	2.5		5
34567	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates universales de fuerza Professional con DynamicJoint® y OptiGrip

+20 % Power · Perfect Grip

con filo de corte extralargo

Z 02 0 05

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26713	200	8	18	2.3		5
27401	200	8	18	2.3	x	5
26716	225	9	19	2.5		5
27402	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates universales de fuerza Classic con DynamicJoint® y OptiGrip

+20 % Power · Perfect Grip

con filo de corte extralargo

Z 02 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26712	200	8	18	2.3		5
27338	200	8	18	2.3	x	5
26715	225	9	19	2.5		5
27339	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Alicates de boca semi-redonda Professional

con filo de corte, con forma recta — **Z 05 0 05**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26719	160	6 ½	16	1.2		5
27403	160	6 ½	16	1.2	x	5
26722	200	8	17	1.6		5
27404	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Professional

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40° — **Z 05 1 05**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26724	160	6 ½	16	1.2		5
27405	160	6 ½	16	1.2	x	5
26726	200	8	17	1.6		5
27406	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Industrial

con filo de corte, con forma recta — **Z 05 0 02**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
32322	160	6 ½	16	1.2		5
34309	160	6 ½	16	1.2	x	5
32323	200	8	17	1.6		5
34515	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Industrial

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40° — **Z 05 1 02**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
32324	160	6 ½	16	1.2		5
34569	160	6 ½	16	1.2	x	5
32328	200	8	17	1.6		5
34570	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Classic

con filo de corte, con forma recta — **Z 05 0 01**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26718	160	6 ½	16	1.2		5
27340	160	6 ½	16	1.2	x	5
26721	200	8	17	1.6		5
27341	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda Classic

con filo de corte, con forma curvada, aprox. 40° — **Z 05 1 01**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26723	160	6 ½	16	1.2		5
27342	160	6 ½	16	1.2	x	5
26725	200	8	17	1.6		5
27343	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de corte diagonal para plástico Classic

con resorte de apertura sin chaflán

Z 15 0 01

n° pdo.	mm			
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Alicates de puntas planas Professional

Z 07 0 05

n° pdo.	mm		SB	
26731	160	6 ½		5
27407	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de boca semi-redonda para mecánicos de precisión Classic

con filo de corte y resorte de apertura, con forma recta

Z 36 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	
36483	160	6½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Alicates de puntas planas Industrial

Z 07 0 02

n° pdo.	mm		SB	
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión Classic

con resorte de apertura

Z 44 3 01

n° pdo.	mm			Ø mm	
36189	125	5	7	0.8	5

DIN ISO 5749.

Alicates de puntas planas Classic

Z 07 0 01

n° pdo.	mm		SB	
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates de puntas redondas Professional

Z 09 0 05

n° pdo.	mm		SB	
26734	160	6 ½		5
27408	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates para fontanería Professional

deslizados

Z 21 0 05

n° pdo.	mm				SB	
26762	250	10	2	50		5
27414	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates de puntas redondas Industrial

Z 09 0 02

n° pdo.	mm		SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates para fontanería Industrial

deslizados

Z 21 0 02

n° pdo.	mm				SB	
36038	180	7	1	30		5
36985	180	7	1	30	x	5
32342	250	10	2	50		5
34312	250	10	2	50	x	5
36039	300	12	2 ½	63		5
36986	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates de puntas redondas Classic

Z 09 0 01

n° pdo.	mm		SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Alicates para fontanería Classic

deslizados

Z 21 0 01

n° pdo.	mm				SB	
26760	180	7	1	30		5
27350	180	7	1	30	x	5
26761	250	10	2	50		5
27381	250	10	2	50	x	5
26763	300	12	2 ½	63		5
27382	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Professional

con botón

Z 22 0 05

n° pdo.	mm				SB	
26766	250	10	2	50		5
27415	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería QuickFix Professional automáticos

automático

Z 23 1 05

n° pdo.	mm				SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Industrial

con botón

Z 22 0 02

n° pdo.	mm				SB	
36040	180	7	1	30		5
36987	180	7	1	30	x	1
32352	250	10	2	50		5
34518	250	10	2	50	x	5
36041	300	12	2 ½	63		5
36988	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería QuickFix Classic automáticos

automático

Z 23 1 01

n° pdo.	mm				SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates para fontanería Classic

con botón

Z 22 0 01

n° pdo.	mm				SB	
26764	180	7	1	30		5
27351	180	7	1	30	x	5
26765	250	10	2	50		5
27383	250	10	2	50	x	5
26767	300	12	2 ½	63		5
27384	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Alicates de corte diagonal frontal Classic

Z 17 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26757	160	6 ½	16	1.6		5
27372	160	6 ½	16	1.6	x	5
26758	180	7	17	1.8		5
27373	180	7	17	1.8	x	5
26759	200	8	18	2		5
27374	200	8	18	2	x	5

DIN ISO 5748.

Tenazas Classic

Z 30 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26771	180	7	12	2		5
27375	180	7	12	2	x	5
26772	200	8	13	2.2		5
27376	200	8	13	2.2	x	5

DIN ISO 9243.

Tenazas rusas Classic

Z 31 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26774	220	8 ¾	16	1.6		5
27377	220	8 ¾	16	1.6	x	5
26776	250	10	17	1.8		5
27378	250	10	17	1.8	x	5
26778	280	11	18	2		5
27379	280	11	18	2	x	5
26780	300	12	18	2		5
27380	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenazas rusas Classic

sin revestimiento del mango

Z 31 0 00

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26773	220	8 ¾	16	1.6		5
27501	220	8 ¾	16	1.6	x	5
26775	250	10	17	1.8		5
27502	250	10	17	1.8	x	5
26777	280	11	18	2		5
27503	280	11	18	2	x	5
26779	300	12	18	2		5
27504	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Tenazas rusas de fuerza Classic

Z 32 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40712	300	12	19	2.3		5
41220	300	12	19	2.3	x	5

Tenazas rusas de fuerza Classic Plus

sin revestimiento del mango

Z 32 0 10

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
40713	300	12	19	2.3		5
41221	300	12	19	2.3	x	5

www.laferreteriaindustrial.es

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips®

para anillos interiores (taladros), con forma recta

Z 33 4 01

n° pdo.	Typ	mm			SB	
34688	J 0	140	5 ½	8-13		5
36975	J 0	140	5 ½	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25		5
36225	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips®

para anillos exteriores (ejes), con forma recta

Z 34 4 01

n° pdo.	Typ	mm			SB	
34698	A 0	140	5 ½	7-10		5
36977	A 0	140	5 ½	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25		5
36978	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips®

para anillos interiores (taladros), con forma acodada

Z 33 5 01

n° pdo.	Typ	mm			SB	
34693	J 01	140	5 ½	8-13		5
36976	J 01	140	5 ½	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25		5
36223	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5256.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips®

para anillos exteriores (ejes), con forma acodada — **Z 34 5 01**

n° pdo.	Typ	mm			SB	
34703	A 01	140	5 ½	7-10		5
36979	A 01	140	5 ½	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25		5
36980	A 11	140	5 ½	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic

para anillos interiores (taladros), con forma recta — **Z 33 0 01**

n° pdo.	Typ	mm			SB	
26781	J 0	139	5 ½	8-13		5
27352	J 0	139	5 ½	8-13	x	5
26782	J 1	140	5 ½	12-25		5
27353	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
26783	J 2	180	7	19-60		5
27354	J 2	180	7	19-60	x	5
26784	J 3	225	9	40-100		5
27355	J 3	225	9	40-100	x	5
29425	J 4	310	12	85-140		5
39027	J 4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic

para anillos interiores (taladros), con forma acodada — **Z 33 1 01**

n° pdo.	Typ	mm			SB	
26785	J 01	139	5 ½	8-13		5
27356	J 01	139	5 ½	8-13	x	5
26786	J 11	140	5 ½	12-25		5
27357	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
26787	J 21	180	7	19-60		5
27358	J 21	180	7	19-60	x	5
26788	J 31	225	9	40-100		5
27359	J 31	225	9	40-100	x	5
29427	J 41	310	12	85-140		5
38938	J 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic

para anillos exteriores (ejes), con forma recta — **Z 34 0 01**

n° pdo.	Typ	mm			SB	
26789	A 0	139	5 ½	3-10		5
27360	A 0	139	5 ½	3-10	x	5
26790	A 1	140	5 ½	10-25		5
27361	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
26791	A 2	180	7	19-60		5
27362	A 2	180	7	19-60	x	5
26792	A 3	225	9	40-100		5
27363	A 3	225	9	40-100	x	5
29428	A 4	310	12	85-140		5
35928	A 4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic

para anillos exteriores (ejes), con forma acodada **Z 34 1 01**

n° pdo.	Typ	mm			SB	
26794	A 01	139	5 ½	3-10		5
27364	A 01	139	5 ½	3-10	x	5
26795	A 11	140	5 ½	10-25		5
27365	A 11	140	5 ½	10-25	x	5
26796	A 21	180	7	19-60		5
27366	A 21	180	7	19-60	x	5
26797	A 31	225	9	40-100		5
27367	A 31	225	9	40-100	x	5
29429	A 41	310	12	85-140		5
38937	A 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Llave para apretar tubos en ángulos Classic

de 45 ° **Z 26 1 00**

n° pdo.	mm			
29438	315	1	0-40	1
29439	420	1 ½	0-55	1
29440	570	2	0-67	1

DIN 5234.

Llave para apretar tubos en ángulos Classic

de 90° **Z 26 2 00**

n° pdo.	mm			
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1

DIN 5234.

Llave para apretar tubos en ángulos Classic

con boca en S **Z 26 0 00**

n° pdo.	mm			
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1

DIN 5234.

Tenazas perforadoras revólver Professional

Z 65 0 05

n° pdo.	mm		Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Tenazas perforadoras revólver y alicates para ojetes Professional

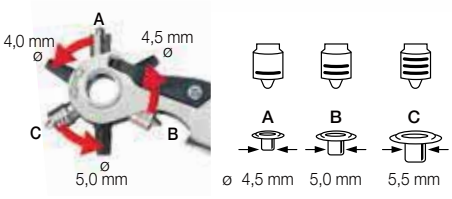

Z 65 2 05

n° pdo.	mm		Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Tenazas grip Classic

con cortacables

Z 66 0 00

n° pdo.	mm		○	□	
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Cortador de pernos Classic

Z 27 0 01

n° pdo.	mm			Ø mm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Cabeza de corte de repuesto

para cortador de pernos Classic

Z 27 0 01K

n° pdo.		Ø mm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1

Juego de alicates Professional ESD

con alicates de corte diagonal, de corte frontal transversal, alicates de boca semi-redonda, de 4 unid. **Z 99 0 001 04**

n° pdo.	
33507	1
	Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 115 mm, 4 ½" (26821)
	Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza semi-redonda ancha con chaflán 115 mm, 4 ½" (26831)
	Alicates de corte frontal transversal Professional ESD con cabeza estrecha, aprox. 40 °, con chaflán pequeño 110 mm, 4 ¼" (26838)
	Alicates de boca semi-redonda Professional ESD con forma recta 120 mm, 4 ¾" (26799)

Juego de pinzas SMD Professional ESD

en surtido de 4 unid. **ZP 99 0 140 02**

n° pdo.	
32349	1
	Pinzas universales Professional ESD de tipo AA 130 mm, AA (32318)
	Pinzas de precisión Professional ESD de tipo PSF 130 mm, PSF (32325)
	Pinzas SMD Professional ESD de tipo 13 120 mm, 13 (32340)
	Pinzas SMD Professional ESD de tipo 59 117 mm, 59 (32344)

CUADRO INFORMATIVO:

Herramientas con derivación electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados de forma irreparable incluso con la menor tensión.

- Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la energía eléctrica de forma controlada y segura.
- Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 61340-5-1.
- Los mangos de las herramientas ESD tienen una resistencia superficial de 10^6 -10^9 ohmios.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda estrecha con chaflán **Z 40 1 04**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26808	115	4 ½	7	0.6		5
27442	115	4 ½	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda estrecha sin chaflán **Z 40 3 04**

n° pdo.	mm			Ø mm		
33521	115	4 ½	2	1		5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda estrecha con chaflán pequeño **Z 40 4 04**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26814	115	4 ½	2	1		5
27443	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda ancha con chaflán **Z 41 1 04**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26816	115	4 ½	7	1		5
27444	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán **Z 41 3 04**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26821	115	4 ½	2	1		5
27445	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda ancha y muelle de sujeción de cable con chaflán pequeño **Z 41 4 04**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26822	115	4 ½	2	1.2		5
27446	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza semi-redonda estrecha con chaflán pequeño — **Z 43 1 04**

nº pdo.	mm			Ø mm	SB	
26826	115	4 ½	2	1.2		5
27447	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal transversal Professional ESD

con cabeza ancha, aprox. 29 °, con chaflán pequeño — **Z 46 1 04**

nº pdo.	mm			Ø mm	SB	
26835	115	4 ½	2	1.2		5
27450	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza semi-redonda ancha con chaflán — **Z 44 1 04**

nº pdo.	mm			Ø mm	SB	
26831	115	4 ½	7	1		5
27448	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal transversal Professional ESD

con cabeza estrecha, aprox. 40 °, con chaflán pequeño — **Z 46 4 04**

nº pdo.	mm			Ø mm	SB	
26838	110	4 ¼	2	0.6		5
27451	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza semi-redonda ancha con chaflán pequeño — **Z 44 3 04**

nº pdo.	mm			Ø mm	SB	
26832	115	4 ½	2	1.2		5
27449	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal Professional ESD

con cabeza estrecha con chaflán pequeño — **Z 47 1 04**

nº pdo.	mm			Ø mm	SB	
26839	110	4 ¼	2	0.6		5
27452	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte frontal Professional ESD

con cabeza ancha con chaflán pequeño — **Z 47 2 04**

n° pdo.	mm		Ø mm	SB	
26840	115	4 ½	2	1.4	5
27453	115	4 ½	2	1.4	x 5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates redondos Professional ESD

con mordazas redondas cortas — **Z 37 0 04**

n° pdo.	mm		SB	
26804	120	4 ¾		5
27440	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates de boca semi-redonda Professional ESD

con forma recta — **Z 36 0 04**

n° pdo.	mm		A	B	D	F	
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates planos Professional ESD

con mordazas planas cortas — **Z 38 0 04**

n° pdo.	mm		SB	
26806	120	4 ¾		5
27441	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates de boca semi-redonda Professional ESD

con forma curvada, aprox. 45° — **Z 36 1 04**

n° pdo.	mm		SB	
26802	120	4 ¾		5
27439	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Electronic

con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán — **Z 41 1 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26818	138	5 ½	3	1.3		5
27391	138	5 ½	3	1.3	x	5

Alicates de corte diagonal Electronic

con cabeza puntiaguda muy estrecha sin chaflán — **Z 40 0 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26812	118	4 ½	2	0.8		5
27388	118	4 ½	2	0.8	x	5

Alicates de corte diagonal Electronic

con cabeza puntiaguda ancha con chaflán pequeño — **Z 41 3 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26815	138	5 ½	8	0.8		5
27393	138	5 ½	8	0.8	x	5

DIN ISO 9654.

Alicates de corte diagonal Electronic

con cabeza puntiaguda estrecha y muelle de sujeción de cable sin chaflán — **Z 40 1 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26813	128	5	2	1		5
27390	128	5	2	1	x	5

Alicates de corte diagonal Electronic

con cabeza puntiaguda ancha y muelle de sujeción de cable sin chaflán — **Z 41 6 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26825	138	5 ½	3	1.3		5
27395	138	5 ½	3	1.3	x	5

Alicates de corte transversal Electronic

con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán — **Z 46 0 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26833	138	5 ½	3	1.3		5
27398	138	5 ½	3	1.3	x	5

Alicates de corte frontal transversal Electronic

con cabeza corta muy estrecha sin chaflán **Z 46 0 03**

n° pdo.	mm			Ø mm	SB	
26830	118	4 ½	2	0.6		5
27397	118	4 ½	2	0.6	x	5

Tenazas de puntas Electronic

con cabeza corta estrecha con forma recta **Z 36 0 03**

n° pdo.	mm		SB	
26801	135	5 ½		5
27326	135	5 ½	x	5

Tenazas de puntas Electronic

con cabeza larga estrecha, con forma curvada, aprox. 40° **Z 36 1 03**

n° pdo.	mm		SB	
41015	158	6 1/4		5
41222	158	6 1/4	x	5

Alicates pelacables Electronic

Estaciones pelacables de 0,8-2,6 mm **Z 49 2 03**

n° pdo.	mm		mm²	AWG	SB	
33471	180	7	0,81-2,59	20-10		5
36794	180	7	0,81-2,59	20-10	x	5

Alicates pelacables Electronic

Estaciones pelacables de 0,4-1,3 mm **Z 49 7 03**

n° pdo.	mm		mm²	AWG	SB	
33472	180	7	0,4-1,3	26-16		5
35820	180	7	0,4-1,3	26-16	x	5

Pinzas universales Professional ESD

de tipo AA

ZP 01 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo GG

ZP 06 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo PSF

ZP 07 1 14

n° pdo.	mm	Typ	
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo 3c

ZP 16 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo SS

ZP 09 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo 00

ZP 11 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32327	120	00	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo 2a

ZP 15 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo 7abb

ZP 20 2 14

n° pdo.	mm	Typ	
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo 5

ZP 18 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas SMD Professional ESD

de tipo 12

ZP 24 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas de precisión Professional ESD

de tipo 7a

ZP 20 1 14

n° pdo.	mm	Typ	
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas SMD Professional ESD

de tipo 13

ZP 25 2 14

n° pdo.	mm	Typ	
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas universales Professional ESD

de tipo 40

ZP 46 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

Pinzas SMD Professional ESD

de tipo 59

ZP 50 0 14

n° pdo.	mm	Typ	
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.

Herramienta de percusión y de medición
Transmisión de fuerzas óptima y trabajo a medida preciso.

El martillo de electricista de Wiha, con una distribución del peso equilibrada de forma óptima, promete un balance perfecto y es ideal también para el uso en entornos de trabajo estrechos. La colocación de cables y espigas sin ocasionar daños y la retirada de clavos y de abrazaderas de clavos se convierten en un juego de niños. El destornillador-perforador de agujeros para espigas de Wiha portátil permite, gracias a la varilla del destornillador con escala, un agujero para espigas perfectamente dimensionado en la profundidad deseada – en cualquier momento y en cualquier lugar, sin polvo ni suciedad en comparación con el uso de máquinas.

Las herramientas de medición de Wiha han demostrado ser ayudantes fiables en las instalaciones eléctricas. Con el nivel de burbuja de aire para electricistas de Wiha se pueden marcar distancias de forma sencilla para hasta cuatro cajas empotrables. El nivel de burbuja de aire permite medir con facilidad y ofrece una visión perfecta de los niveles de burbuja.

Aplicación — Herramienta de percusión y de medición

Herramienta de percusión

Juego de martillos de cara blanda Safety, con surtido de cabezales, de 8 unid., en caja
Página 300

Martillo de cara blanda Safety blando/dureza media, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 301

Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 301

Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro, con mango de madera Hickory, cabezal cuadrado
Página 301

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/dureza media, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 301

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/semiduro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 301

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 302

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/muy duro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 302

Martillo de cara blanda Safety semiduro/semiduro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 302

Martillo de cara blanda Safety muy duro/muy duro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 302

Martillo de cara blanda sin contragolpe, muy duro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 305

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro, con mango de madera Hickory, cabezal redondo
Página 305

Martillo de cara blanda sin contragolpe, muy duro, con tubo de acero, cabezal redondo
Página 305

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro, con tubo de acero, cabezal redondo
Página 306

Martillo de electricista, 300 g en blister
Página 307

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas, Phillips con varilla redonda de 6 mm, en blíster, de 5 unid.
Página 307

Herramienta de medición

Nivel de burbuja de aire para electricistas, de 40 cm
Página 308

Pie de rey digiMax® digital, con lectura de 0,01 mm
Página 308

Metro plegable para electricista Longlife 2 m, métrico, de 10 eslabones
Página 309

Metro plegable LongLife® Plus Composite de 2 m, métrico, de 10 eslabones
Página 309

Juego de martillos de cara blanda Safety

con surtido de cabezales, de 8 unid., en caja **832 B8**

n° pdo.	
28050	1
	1 x Mango de madera Hickory para martillo de cara blanda Safety
	2 x Cabezal dureza media redondo para martillo de cara blanda Safety
	1 x Cabezal duro redondo para martillo de cara blanda Safety
	1 x Cabezal blando redondo para martillo de cara blanda Safety
	1 x Cabezal semiduro redondo para martillo de cara blanda Safety
	1 x Cabezal muy duro redondo para martillo de cara blanda Safety
	1 x Cabezal blando cuadrado para martillo de cara blanda Safety
	1 x Cabezal semiduro cuadrado para martillo de cara blanda Safety
	1 x Juego de carcasas para martillos con tornillo y tuerca de seguridad para martillo de cara blanda Safety
●	1 x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate

CUADRO INFORMATIVO:
Sistema de colores de los cabezales de Wiha

Medidas de protección:

- Al trabajar con un martillo de cabezal blando utilice siempre gafas y guantes de protección. Además, tenga en cuenta las normas y prescripciones nacionales.
- Utilice los siguientes pares de apriete para cambiar el cabezal o el mango:
  Tamaño 30 = 20 Nm
  Tamaño 40 = 40 Nm
  Tamaño 50 = 70 Nm
  Tamaño 60 = 70 Nm
  Tamaño 80 = 80 Nm

Cabezal	Campo de aplicación
• blando (azul)	para materiales sensibles, p. ej. para la construcción de muebles y las obras interiores, los trabajos de montaje ligeros. Material: Elastómero.
• dureza media (negro)	aplicación universal, p. ej. para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje. Material: Poliuretano.
• semiduro (amarillo)	aplicación universal, p. ej. para la construcción de herramientas y máquinas, la reparación de vehículos, los trabajos de chapa y de montaje. Material: Poliuretano.
• duro (naranja)	para cargas elevadas, p. ej. para trabajos de montaje y desmontaje, ámbito de la construcción, trabajos en talleres. Material: Acetato de celulosa.
• muy duro (blanco)	para una fuerza de impacto elevada, p. ej. para la industria pesada y de la construcción, la construcción de moldes, la construcción de carreteras, la jardinería y el paisajismo. Material: Poliamida.

Martillo de cara blanda Safety blando/dureza media

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-13**

n° pdo.	●	g			
26649	30	289	87	290	5
26650	40	637	110	325	5
26651	50	1117	131	360	2
26652	60	1636	150	400	2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/dureza media

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-33**

n° pdo.	●	g			
26509	30	548	87	290	5
26431	40	640	110	325	5
26432	50	1130	131	360	2
26433	60	1692	150	400	2
26439	80	3136	185	490	2

Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-15**

n° pdo.	●	g			
26653	30	272	87	290	5
26654	40	620	110	325	5
26655	50	1077	131	360	2
26656	60	1555	150	400	2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-35**

n° pdo.	●	g			
26434	30	295	87	290	5
26435	40	636	110	325	5
26436	50	1041	131	360	2
26437	60	1632	150	400	2

Martillo de cara blanda Safety blando/semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal cuadrado **834-15**

n° pdo.	■	g			
26662	40	611	110	325	5

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-38**

n° pdo.	●	g			
26611	30	306	87	290	5
26612	40	621	110	325	5
26613	50	1103	131	360	2
26614	60	1264	150	400	2

Martillo de cara blanda Safety semiduro/semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-55**

n° pdo.	●	g			
26640	30	296	87	290	5
26641	40	609	110	325	5
26642	50	1200	131	360	2
26643	60	1638	150	400	2

Martillo de cara blanda Safety de dureza media/muy duro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-39**

n° pdo.	●	g			
26657	30	314	87	290	5
26658	40	649	110	325	5
26659	50	1099	131	360	2
26660	60	1682	150	400	2
26582	80	3090	185	490	2
26661	80L•	3324	185	840	2

• Martillos de fragua

Martillo de cara blanda Safety muy duro/muy duro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **832-99**

n° pdo.	●	g			
26644	30	299	87	290	5
26645	40	602	110	325	5
26646	50	1128	131	360	2
26647	60	1637	150	400	2
26648	80	3186	185	490	2
26674	80L•	3284	185	840	2

• Martillos de fragua

Cabezal blando

redondo para martillo de cara blanda Safety **831-1**

n° pdo.	●	g	
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Cabezal semiduro

redondo para martillo de cara blanda Safety **831-5**

n° pdo.	●	g	
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Cabezal blando

cuadrado para martillo de cara blanda Safety **833-1**

n° pdo.	■	g	
26673	40	49.5	5

Cabezal semiduro

cuadrado para martillo de cara blanda Safety **833-5**

n° pdo.	■	g	
26438	40	67	5

Cabezal dureza media

redondo para martillo de cara blanda Safety **831-3**

n° pdo.	●	g	
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

• también para martillo de fragua

Cabezal duro

redondo para martillo de cara blanda Safety **831-8**

n° pdo.	●	g	
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	53	2
26620	60	182.5	2

Cabezal muy duro

redondo para martillo de cara blanda Safety

831-9

n° pdo.	●	g	
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

• también para martillo de fragua

Mango de madera Hickory

para martillo de cara blanda Safety

830-0

n° pdo.	●		g	
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	2
26420	60	340	202	2
26421	80	400	302	2
26667	80L•	800	601	1

• para martillos macho
• podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Juego de carcasas para martillos

con tornillo y tuerca de seguridad para martillo de cara blanda Safety

829-0

n° pdo.	●	g	
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

• también para martillo de fragua
• podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Martillo de cara blanda sin contragolpe, muy duro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **8001**

n° pdo.	●	g			
39008	30	444	115	350	5
39010	40	750	125	375	5
39012	50	1040	135	385	2
39014	60	1700	165	420	2

Martillo de fragua sin contragolpe, semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **800**

n° pdo.	●	g			
02101	80	4580	205	880	2
02091	100	6880	210	1000	1

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo **800**

n° pdo.	●	g			
02092	25	300	108	320	5
02093	30	436	115	350	5
02094	35	543	118	355	5
02095	40	736	125	375	5
02096	45	848	130	380	2
02097	50	1085	135	385	2
02098	60	1710	165	420	2
02099	70	2256	165	430	2

Martillo de cara blanda sin contragolpe, muy duro

con tubo de acero, cabezal redondo **8021**

n° pdo.	●	g			
39017	30	556	115	290	5
39019	40	792	125	305	5
39021	50	1276	135	365	2
39022	60	1868	165	375	2

Martillo de cara blanda sin contragolpe, semiduro

con tubo de acero, cabezal redondo **802**

n° pdo.	●	g			
02122	25	461	108	288	5
02123	30	558	115	290	5
02124	35	659	118	300	5
02125	40	791	125	305	5
02126	45	935	130	310	2
02127	50	1277	135	365	2
02128	60	1879	165	375	2
02129	70	2571	165	385	2

Mango de madera Hickory

para martillo de cara blanda sin contragolpe **800S**

n° pdo.	●		g	
02113	25	295	63	10
02114	30/35	320	105	10
02115	40/45	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60/70	360	192	5
28051	80•	800	792	1
28052	100•	900	1017	1

• podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web www.wiha.com

Cabezal muy duro

redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe **8001K**

n° pdo.	●	g	
39149	30	17.4	1
39150	40	69	1
39151	50	67	1
39152	60	115	1

Cabezal semiduro

redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe **800K**

n° pdo.	●	g	
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

CUADRO INFORMATIVO:

Martillo de cara blanda sin contragolpe

- Trabajar sin retroceso gracias al relleno de metal especial de la cabeza del martillo.
- La masa aprox. un 25 % mayor de la cabeza del martillo ofrece una potencia adicional.
- Protege las superficies de impacto y los bordes sensibles mediante el comportamiento adecuado de impacto.

Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas

Phillips con varilla redonda de 6 mm, en blíster, de 5 unid.		SB 534S5
n° pdo.		
41289		1
	1 x PH2	
	2 x 30	
	2 x 40	

Martillo de electricista

300 g en blister				846
n° pdo.				
42071	23,9	283	500	4

CUADRO INFORMATIVO: Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas

- Facilita la inserción de espigas y ahorra un tiempo de trabajo valioso.
- Permite trabajar sin suciedad y sin polvo en comparación con el uso de máquinas.
- La separación galvánica entre la varilla y la plancha de acero protege con posibles descargas eléctricas.
- Es perfecto para el uso móvil, ya que es posible realizar un agujero para espigas en cualquier momento y en cualquier lugar mediante un simple golpe con el martillo.

CUADRO INFORMATIVO: Martillo para electricistas de 300 g

- La distribución del peso equilibrada de forma óptima garantiza un balance perfecto para golpear y para realizar un trabajo sin fatigas.
- Las orejas planas del martillo facilitan la retirada de elementos de fijación como abrazaderas de clavos, incluso en lugares de difícil acceso.
- Gracias a la superficie de impacto en forma de U, permite una accesibilidad óptima a los espacios estrechos y a las esquinas.
- La base plana del mango del martillo sirve como martillo de cara blanda para la colocación sin ocasionar daños, p. ej. de cables y espigas.

Nivel de burbuja de aire para electricistas

de 40 cm **246**

n° pdo.	mm	g	
42074	400	330	10

Pie de rey digiMax® digital

con lectura de 0,01 mm **411 170 1**

n° pdo.		"	g	
29422	150	6	139	1

Certificado de conformidad CE.

Pie de rey caliMax®

con lectura de 0,1 mm **411 320 3**

n° pdo.		"	g	
27083	150	6	74	1

Pie de rey con reloj dialMax®

con lectura de 0,1 mm **411 210 2**

n° pdo.		"	g	
27082	150	6	104	1

Pie de rey con reloj dialMax® ESD

con lectura de 0,1 mm **411 210 8**

n° pdo.		"	g	
31439	150	6	96	1

IEC 61340-5-1.

CUADRO INFORMATIVO:

Nivel de burbuja de aire para electricistas

- Permite marcar de forma sencilla y rápida hasta cuatro cajas empotrables en una sola operación gracias a los puntos de marcado integrados.
- La carcasa continua permite marcar líneas sin interrupciones.
- Incluso visto desde arriba, se puede realizar una medición precisa con la ayuda de una escala adicional colocada en la parte superior.
- Incluso en ángulos agudos se pueden leer perfectamente los niveles de burbuja.
- Gracias a la forma compacta se adapta perfectamente para el uso móvil.

Metro plegable para electricista Longlife 2 m

métrico, de 10 eslabones **4102008**

n° pdo.				
42068	15	naranja	135	10

Metro plegable LongLife® Plus de 2 m

métrico, de 10 eslabones **410 2001**

n° pdo.				
27055	15	amarillo	136	10
27059	15	blanco	136	10

Metro plegable LongLife® Plus Composite de 2 m

métrico, de 10 eslabones **410 2005**

n° pdo.				
37067	15	rojo/ negro	124	10
37309	15	gris/ blanco	129	10

Metro plegable Longlife® de 2 m

métrico, de 10 eslabones **410 2000**

n° pdo.				
27058	15	amarillo	137	10
27057	15	blanco	136	10

Metro plegable Longlife® All in One de 2 m

métrico, de 10 eslabones **410 2007**

n° pdo.				
33232	15	blanco	139	10

Metro plegable Longlife® de 1 m



métrico, de 10 eslabones **410 1000**

n° pdo.				
27061	13	amarillo	43	10
27062	13	blanco	43.5	10

¿Qué tomas de fuerza puedo encontrar para cada producto?

Destornilladores, herramientas dinamométricas:

Destornilladores A partir de la página 126

	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Destornillador SoftFinish®	●	●		●		●	●	●
Destornillador SoftFinish® con función de sujeción	●	●						
Destornillador SoftFinish® con escala en mm	●	●		●				
Destornillador SoftFinish® Stubby	●	●		●				
Destornillador MicroFinish	●	●		●		●		
Destornillador pequeño	●							
Destornillador de precisión PicoFinish®	●	●		●		●		●
Destornillador SoftFinish® electric slimFix	●	●	●	●	●	●	●	
Destornillador SoftFinish® electric	●	●	●	●	●	●		
Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario	●	●	●	●	●	●		
Destornillador de precisión PicoFinish® electric	●	●						
Comprobador de tensión	●							
Destornillador SoftFinish® ESD	●	●		●		●		
Destornillador SoftFinish® ESD Stubby	●	●		●				
Destornillador ESD Precision	●	●		●		●		●

Herramientas dinamométricas A partir de la página 158

	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Destornillador dinamométrico de ajuste variable	●	●		●		●		●
Destornillador dinamométrico preajustado de forma fija	●	●		●		●		●
Destornillador dinamométrico electric	●	●	●	●	●	●		
Destornillador dinamométrico con mango corredizo						●		●
Destornillador dinamométrico con mango de llave TorqueFix®						●		●

hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro	Triángulo exterior	Multidientes	Tuerca ranurada	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL
●	●				●		●					
	●											
●	●											●
		●										
●	●	●										
●		●										
●	●											

hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro	Triángulo exterior	Multidientes	Tuerca ranurada	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL
●	●											
●	●											
●		●										
●												
●												

¿Qué tomas de fuerza puedo encontrar para cada producto?

Herramientas multiusos, llaves Allen, bits

Herramientas multiusos

A partir de la página 174

	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Destornillador con cargador LiftUp electric	●	●		●	●	●		
Destornillador con cargador LiftUp 26one®	●	●		●		●		
Destornillador con cargador LiftUp 25 + 70	●	●		●		●		
Destornillador con cargador	●	●		●		●		
Destornillador con cargador Stubby	●	●		●		●		
Llave Allen herramienta multiusos PocketStar	●	●				●	●	
Destornillador con varilla intercambiable SYSTEM 6	●	●		●		●	●	
Destornillador con varilla intercambiable SYSTEM 4	●	●		●		●		

Llave Allen

A partir de la página 192

	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Llave Allen						●	●	●
Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter						●		
Juego de llaves Allen en soporte ProStar						●		
Juego de llaves Allen en soporte Compact								
Juego de llaves Allen en soporte Classic						●	●	●
Llave Allen con mango corredizo Comfort grip						●		
Llave Allen con mango corredizo Classic						●		●
Llave Allen con mango corredizo electric								
Llave Allen con mango de llave						●		●
Llave Allen con mango de bandera						●		●
Destornillador acodado	●	●						

Bits

A partir de la página 224

	Ranurado	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		●		●		●		
T-Bit		●		●		●		
Y-Bit		●		●		●		
Bit Standard	●	●		●		●	●	●
Bit Professional	●	●	●	●	●	●	●	●
Bits con MagicRing®								
Bit con rosca		●		●		●		
Bit Standard forma C4	●	●				●		

hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro	Triángulo exterior	Multidientes	Tuerca ranurada	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL
•		•										
•												
•												
•	•							•	•			
•	•											

hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro	Triángulo exterior	Multidientes	Tuerca ranurada	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL
•												
•												
•												
•												
•												
•												
•	•		•									
•	•											
•												

hexagonal interior	Hexágono exterior	Cuadrado interior	Cuadrado exterior	Hexagonal interior con taladro	Triángulo exterior	Multidientes	Tuerca ranurada	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL
•												
•		•										
•		•		•		•				•	•	
•		•						•	•			
•												
•	•											•

Vista general de herramientas dinamométricas

Herramientas	Precisión	Ajuste	Particularidad	Rango Nm	Rango dinamométrico (0,01 Nm · 0,1 Nm · 1 Nm · 10 Nm)
Destornilladores dinamométricos mecatrónicos					
iTorque	± 6 %	variable	Pantalla digital ClickControl Alarma de calibrado Destornilladores dinamométricos mecánicos	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0	
Escala numérica					
TorqueVario®-S	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	Escala numérica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0	
TorqueVario®-S ESD	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	Compatible con ESD, escala numérica	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0	
TorqueFix®	± 6 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	16 versiones 0,4 – 7,2	
easyTorque	± 10%	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	13 versiones 0,5 – 5,0	
TorqueFix® Key	± 6 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	0,5 – 4,0	
easyTorque Adapter	± 10%	ajuste fijo	Certificado VDE, preajustado fijamente en fábrica	5 versiones 0,8 – 4,0	
TorqueVario®-S VDE	± 6 %	variable	Certificado VDE, escala numérica	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0	
Mangos en T torque mecánicos					
TorqueVario®-STplus	± 6 %	variable	Escala numérica	5,0 – 14	
TorqueFix®-Tplus	± 6 %	ajuste fijo	Preajustado fijamente en fábrica	6 versiones 6,0 – 14	

Varillas intercambiables

Serie 2859 adecuada

Serie 28369 adecuada



slimBits
Serie 2831 adecuada

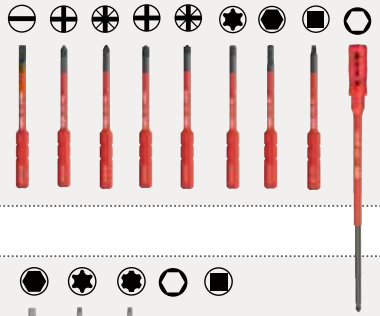

Serie 2899 adecuada

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Las potencias de corte de nuestros alicates.

Alambre blando
Plástico, cobre, aluminio, cable eléctrico, alambre de plata fino

Alambre semi-duro
Clavos de hierro, tornillos de latón, valla de tela metálica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alicates de corte diagonal para plástico

Alicates de corte diagonal Electronic

Alicates de corte transversal Electronic

Micro-alicates de corte frontal transversal Electronic

Micro alicates de corte diagonal Electronic

Alicates de corte frontal ESD

Alicates de corte frontal transversal ESD

Alicates de corte diagonal ESD

Alicates de boca semi-redonda para mecánicos de precisión

Alicates de corte diagonal para mecánicos de precisión

Alicates de corte diagonal Electronic con chaflán

Alicates de corte diagonal ESD con chaflán

Alambre blando
Plástico, cobre, aluminio, cable eléctrico, alambre de plata fino

Alambre semi-duro
Clavos de hierro, tornillos de latón, valla de tela metálica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cortacadenas Clásico.

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

Las potencias de corte de los alicates son valores orientativos referidos a la práctica

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Alambre duro
Tornillos, cable de alambre, cesta de rejilla de alambre, carriles para electricistas

Acero endurecido para resortes
Resortes, pasadores endurecidos, cadenas

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Alicates de instalación TriCut



Alicates de corte diagonal para electricistas



Tenazas

Alicates universales Inomic

Alicates de boca semi-redonda Inomic

Alicates universales



Alicates de corte diagonal



Alicates de corte diagonal de fuerza



Alicates de corte diagonal frontal

Tenazas rusas

Alicates de boca semi-redonda



Alicates de boca semi-redonda curvados



Lineman's Pliers



BiCut® Alicates de corte diagonal 100 %/ 200 %



Tenazas rusas de fuerza



Alicates universales de fuerza

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

Los valores pueden variar dependiendo del efecto de palanca, del grosor del material y de la aplicación del producto

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.	
00…	
00328	191
00456	137
00475	148
00476	148
00477	148
00478	148
00479	148
00480	148
00481	148
00482	148
00484	148
00485	148
00486	148
00487	148
00488	148
00490	148
00492	148
00493	148
00495	148
00497	148
00498	148
00499	148
00503	141
00504	141
00511	148
00512	148
00513	148
00514	148
00515	148
00516	148
00517	148
00518	148
00519	149
00520	149
00521	149
00522	149
00523	149
00524	149
00525	149
00526	149
00527	149
00528	149
00530	149
00531	149
00532	149
00533	149
00534	149
00535	149
00536	141
00544	149
00545	149
00546	149
00547	149
00548	149
00549	149
00550	149
00551	149
00552	149
00553	149
00554	149
00555	149
00556	149
00557	141
00558	149
00559	149
00560	149
00561	149
00562	149
00563	149
00564	149
00565	149
00566	148
00567	148
00568	148
00569	148
00570	148
00571	148
00572	148
00573	148
00574	149
00576	191
00577	191
00578	191
00579	191
00580	191
00582	191
00583	191
00584	191
00585	191
00586	191
00587	191
00588	191
00589	191
00590	191
00591	191
00592	191
00593	191
00594	191
00595	191
00596	191
00597	191
00598	191
00599	191
00600	191
00601	191
00602	191
00603	191
00610	189
00613	189
00616	189
00623	184
00629	186
00630	186
00631	186
00632	186
00654	186
00655	186
00656	186
00657	186
00658	186
00665	186
00666	186
00667	186
00679	147
00683	147
00684	142
00685	142
00686	142
00687	142
00689	142
00690	142
00691	142
00692	142
00694	142
00695	142
00696	142
00697	142
00698	142
00700	142
00701	142
00702	142
00703	142
00704	142
00706	142
00707	142
00708	142
00709	142
00711	142
00712	142
00713	142
00731	147
00732	147
00733	147
00734	147
00735	147
00736	147
00737	147
00738	147
00739	147
00740	147
00754	142
00756	142
00757	142
00759	142
00760	142
00762	142
00763	142
00764	147
00765	147
00766	147
00767	147
00768	142
00770	142
00772	142
00774	142
00776	147
00777	147
00778	147
00779	147
00819	135
00820	135
00821	135
00822	135
00823	135
00824	135
00825	135
00826	135
00827	135
00828	135
00829	135
00830	135
00831	135
00832	135
00833	131
00834	131
00846	135
00847	135
00848	135
00849	135
00850	135
00853	136
00855	136
00856	136
00857	136
00858	136
00859	136
00860	136
00861	136
00862	136
00863	136
00864	136
00865	136
00866	136
00867	136
00868	136
00877	135
00878	135
00879	135
00880	135
00881	135
00882	135
00894	222
00895	222
00896	222
00897	222
00904	219
00905	219
00906	219
00907	219
00908	219
00909	219
00910	219
00911	219
00912	219
00913	219
00914	219
00915	219
00916	219
00917	219
00918	219
00919	219
00921	219
00922	219
00923	219
00924	219
00926	219
00928	219
00929	219
00930	219
00931	219
00933	219
00934	219
00937	219
00953	209
00965	220
00966	220
00967	220
00968	220
00969	220
00970	220
00971	220
00972	220
00973	220
00974	220
00975	220
00977	220
00978	220
00979	220
00980	220
00982	220
00983	220
00985	220
00986	220
00988	220
00989	220

nº pdo.	
00990	220
00991	220
00993	220
00994	220
00995	220
01…	
01005	220
01006	220
01007	220
01008	220
01018	144
01020	144
01021	144
01022	144
01023	144
01024	144
01025	144
01026	144
01027	144
01028	144
01029	144
01030	144
01031	144
01032	144
01033	144
01034	139
01076	144
01077	144
01078	144
01079	144
01081	144
01092	145
01093	145
01094	145
01095	145
01096	145
01097	145
01098	145
01121	214
01122	214
01123	214
01124	214
01126	214
01128	214
01130	214
01131	214
01132	214
01133	214
01134	214
01135	214
01136	214
01137	214
01138	214
01139	214
01140	214
01141	214
01142	214
01143	214
01144	214
01145	214
01146	214
01147	214
01148	214
01149	214
01150	214
01151	214
01152	214
01153	214
01154	214
01155	214
01156	214
01157	214
01158	214
01159	214
01160	214
01161	214
01162	214
01172	201
01174	201
01176	202
01182	201
01184	215
01185	215
01186	215
01187	215
01188	215
01189	215
01190	215
01191	215
01192	215
01193	215
01194	215
01195	215
01197	215
01198	215
01200	215
01201	213
01202	213
01203	213
01204	213
01206	213
01207	213
01208	213
01209	213
01210	213
01211	213
01212	213
01213	213
01214	213
01215	213
01220	200
01222	199
01285	143
01286	143
01287	143
01288	143
01289	143
01290	143
01291	143
01292	143
01293	143
01294	143
01295	143
01296	143
01297	143
01299	138
01300	143
01301	143
01302	143
01303	143
01304	143
01305	143
01306	143
01310	216
01311	216
01312	216
01313	216
01314	216
01315	216
01316	216
01317	216
01318	216
01319	216
01320	216
01321	216
01322	216
01323	216
01324	216
01326	207
01328	221
01329	221
01330	221
01331	221
01332	221
01333	221
01334	221
01335	221
01336	221
01337	221
01338	221
01339	221
01340	221
01341	221
01343	221
01345	221
01348	210
01350	222
01351	222
01352	222
01353	222
01354	222
01355	222
01356	222
01391	212
01392	212
01393	212
01395	212
01396	212
01398	212
01400	212
01402	212
01404	212
01406	212
01408	212
01416	198
01418	197
01420	198
01422	213
01423	213
01424	213
01425	213
01426	213
01427	213
01428	213
01429	213
01430	213
01431	213
01432	213
01433	213
01434	213
01435	145
01436	145
01437	145
01438	145
01439	145
01440	145
01443	145
01475	254
01476	254
01479	254
01481	256
01508	150
01531	150
01532	150
01537	149
01538	149
01539	149
01548	149
01604	234
01606	234
01607	234
01609	234
01610	234
01612	234
01613	234
01617	234
01619	234
01621	234
01623	235
01624	235
01626	235
01627	235
01649	235
01657	235
01658	235
01659	235
01681	235
01688	235
01689	235
01690	235
01703	236
01704	236
01705	236
01706	236
01707	236
01708	236
01709	236
01710	236
01711	235
01712	235
01713	235
01714	235
01715	235
01716	235
01717	235
01718	235
01719	235
01720	235
01721	235
01722	235
01723	235
01724	235
01726	235
01727	235
01728	235
01729	235
01730	235
01731	235
01732	235
01733	235
01734	236
01735	236
01736	236
01737	236
01738	236
01739	236

Registro de números de referencia de Wiha

nº pdo.	
01740	236
01790	241
01791	241
01792	241
01793	241
01794	241
01795	241
01796	241
01798	241
01799	241
01800	241
01803	241
01805	241
01808	241
01809	241
01811	241
01812	241
01894	253
01895	253
01910	253
01912	253
01913	253
01919	254
01922	250
01923	250
01924	250
01926	250
01927	250
01930	251
01933	250
01935	251
01937	247
01938	247
01939	247
01940	247
01942	247
01943	247
01945	247
01946	247
01947	247
01948	247
02...	
02091	305
02092	305
02093	305
02094	305
02095	305
02096	305
02097	305
02098	305
02099	305
02101	305
02102	306
02103	306
02104	306
02105	306
02106	306
02107	306
02108	306
02109	306
02110	306
02111	306
02113	306
02114	306
02115	306
02116	306
02117	306
02122	306
02123	306

nº pdo.	
02124	306
02125	306
02126	306
02127	306
02128	306
02129	306
02292	197
02568	150
02802	220
02803	220
02804	220
02805	220
02806	220
02807	220
02808	220
02809	220
02810	220
02811	220
02819	221
02820	221
02821	221
02822	221
02823	221
02824	221
02836	145
02837	145
02838	145
02839	145
02840	145
02841	145
02939	198
03...	
03106	143
03107	143
03108	143
03115	235
03117	235
03186	191
03223	146
03224	146
03225	146
03226	146
03228	146
03230	146
03231	146
03232	146
03237	146
03238	146
03239	146
03245	146
03246	146
03247	146
03591	184
03723	198
03724	223
03725	223
03726	223
03727	223
03728	223
03729	223
03730	223
03731	223
03734	201
03738	142
03739	142
03760	135
03761	135
03762	135
03764	216

nº pdo.	
03765	141
03847	153
03848	153
03849	153
03850	153
03851	153
03852	153
03853	153
03854	153
03868	212
03869	212
03870	212
03871	212
03872	212
03873	212
03874	212
03875	212
03876	212
03878	198
03879	198
03882	187
03883	187
03988	153
03991	198
03992	198
04...	
04009	241
04010	241
04011	236
04059	241
04096	219
04099	219
04105	219
04108	219
04111	219
04126	241
04127	241
04176	241
04194	243
04195	243
04196	243
04197	243
04198	243
04204	250
04362	251
04461	148
04462	148
04508	250
04509	250
04510	250
04511	250
04512	250
04513	250
04514	250
04515	250
04516	250
04517	250
04631	250
04632	250
04633	250
04634	250
04635	250
04636	250
04637	250
04638	250
04639	250
04640	250
04670	247
04671	247

nº pdo.	
04677	247
04678	247
04684	251
04685	251
04918	222
04925	235
04926	235
04927	235
04928	235
04929	235
04930	235
04931	235
05...	
05271	137
05298	235
05300	235
05301	243
05302	243
05303	243
05638	212
05799	241
05800	241
06...	
06059	213
06218	214
06358	213
06359	213
06360	213
06361	213
06362	213
06363	213
06364	213
06365	213
06366	213
06367	213
06368	213
06369	213
06370	213
06371	213
06378	202
06379	202
06382	200
06384	200
06386	200
06634	236
06635	236
06636	236
06637	243
06638	243
06639	243
06888	241
06889	241
07...	
07152	138
07153	138
07155	139
07185	196
07192	196
07634	155
07635	155
07636	155
07637	155
07638	155
07639	155
07640	155
07641	155
07642	155
07643	155
07644	156

n° pdo.	
07645	156
07646	156
07647	156
07648	156
07649	155
07650	155
07651	155
07652	155
07653	156
07654	156
07655	156
07656	156
07657	156
07658	156
07659	155
07660	155
07661	155
07662	155
07663	155
07664	155
07665	155
07666	155
07667	156
07855	238
07856	238
07857	238
07858	238
07859	238
07860	238
07861	238
07862	238
07865	238
07866	238
07869	253
07874	244
07875	244
07922	212
07943	233
08...	
08047	239
08048	239
08049	239
08056	239
08057	239
08058	239
08065	239
08066	239
08067	239
08068	239
08069	239
08070	239
08179	154
08182	154
08183	154
08184	154
08185	154
08186	154
08419	244
08420	244
08421	238
08422	238
08423	238
08424	238
08425	238
08426	238
08463	154
08900	187
08901	187
08902	187

n° pdo.	
08903	187
08904	187
08905	187
08906	187
08907	187
08908	187
08909	187
08911	187
08921	187
09...	
09393	234
20...	
20122	148
20123	148
20218	242
20219	242
20220	242
20221	242
20222	242
20223	242
20224	242
20542	238
20549	211
20550	211
20551	211
20552	211
20553	211
20554	183
20555	236
20556	236
20557	236
20558	236
20559	236
20560	236
20570	211
20783	183
21...	
21045	242
21047	242
21248	139
21249	139
21250	140
21251	140
21255	155
21256	155
21960	218
21962	218
22...	
22096	209
22168	218
22170	218
22172	218
22174	218
22406	215
22436	154
22509	241
22510	241
22511	241
22512	241
22591	237
22592	237
22593	237
22594	237
22595	237
22596	244
22597	244
22598	244
22599	244
22600	244

n° pdo.	
22603	237
22604	237
22605	237
22606	237
22607	237
22608	237
22609	244
22610	244
22611	244
22612	244
22651	238
22653	238
22655	238
22955	236
22956	236
22957	236
22958	236
22959	235
22960	235
22961	235
22962	235
23...	
23031	182
23033	182
23035	183
23037	183
23040	182
23041	182
23047	181
23049	181
23051	181
23053	181
23145	243
23147	243
23149	243
23151	243
23159	150
23173	235
23175	235
23177	235
23179	235
23181	235
23183	235
23185	235
23187	235
23189	235
23191	235
23193	235
23195	243
23197	243
23199	243
23201	243
23203	243
23205	243
23207	243
23209	243
23211	243
23213	241
23215	241
23217	241
23219	241
23221	241
23223	241
23225	241
23226	241
23227	241
23228	241
24...	
24002	141

n° pdo.	
24107	217
24109	217
24111	217
24113	217
24115	217
24117	217
24119	217
24121	217
24123	217
24189	199
24302	211
24303	211
24304	211
24305	211
24306	211
24307	211
24308	211
24312	205
24313	216
24314	216
24315	216
24316	216
24317	216
24318	216
24319	216
24320	216
24321	216
24322	216
24323	216
24324	216
24325	216
24341	211
24506	139
24513	217
24515	217
24517	217
24519	217
24521	217
24523	217
24525	217
24527	217
24529	217
24531	217
24533	217
24733	238
24742	238
24746	238
24748	238
24851	199
24852	205
24859	180
24861	180
24867	242
25...	
25097	235
25128	182
25130	181
25164	182
25166	181
25293	180
25295	180
25477	131
25553	243
25560	236
25561	236
25562	236
25563	236
25564	236
25572	237

Registro de números de referencia de Wiha

nº pdo.	📖
25610	202
25624	210
25625	210
25626	215
25673	148
25674	148
25676	155
25677	155
25679	238
25681	238
25739	243
25740	243
25741	243
25742	243
25874	254
25994	235
25996	235
25998	235
26…	
26000	243
26002	243
26045	237
26047	166
26048	166
26049	166
26051	166
26052	166
26053	166
26058	167
26059	167
26060	168
26061	168
26062	168
26063	168
26064	167
26065	167
26066	167
26067	167
26068	167
26069	167
26070	167
26071	168
26072	168
26073	168
26077	143
26079	143
26081	143
26083	143
26085	143
26087	143
26091	143
26093	143
26095	143
26097	143
26099	143
26101	143
26103	143
26105	143
26107	143
26109	143
26111	143
26113	138
26121	189
26122	191
26123	191
26124	191
26127	166
26128	166
26129	166
26130	166
26131	166
26133	166
26135	217
26136	217
26137	217
26138	217
26139	217
26140	217
26148	167
26151	167
26152	168
26154	168
26155	168
26156	168
26157	168
26158	167
26159	168
26164	218
26165	218
26166	218
26167	218
26168	218
26169	218
26170	218
26171	218
26172	218
26173	218
26174	218
26175	218
26176	218
26177	218
26178	218
26179	256
26181	223
26182	223
26183	223
26184	223
26185	223
26186	223
26187	223
26188	223
26190	143
26191	143
26192	143
26193	143
26194	143
26195	143
26196	167
26197	167
26198	167
26199	167
26200	168
26212	145
26213	145
26214	145
26216	145
26217	145
26218	145
26221	168
26222	168
26223	168
26224	168
26225	168
26227	167
26228	167
26229	169
26230	144
26231	144
26232	144
26233	144
26234	144
26235	144
26247	208
26248	208
26249	237
26250	235
26252	234
26253	234
26259	143
26260	143
26261	210
26277	167
26278	167
26279	167
26303	143
26304	143
26305	143
26307	143
26309	236
26327	166
26328	143
26329	143
26330	143
26331	143
26332	143
26333	143
26346	236
26347	236
26348	236
26349	236
26350	236
26351	236
26352	236
26353	236
26354	236
26355	236
26356	236
26417	304
26418	304
26419	304
26420	304
26421	304
26422	303
26423	303
26424	303
26425	303
26426	303
26427	303
26428	303
26429	303
26430	303
26431	301
26432	301
26433	301
26434	301
26435	301
26436	301
26437	301
26438	303
26439	301
26451	238
26454	142
26455	142
26456	143
26457	143
26458	143
26461	165
26462	165
26463	165
26464	165
26509	301
26510	304
26511	304
26512	304
26513	304
26514	304
26544	168
26582	302
26611	302
26612	302
26613	302
26614	302
26615	303
26616	303
26618	303
26620	303
26625	161
26626	161
26627	161
26629	172
26640	302
26641	302
26642	302
26643	302
26644	302
26645	302
26646	302
26647	302
26648	302
26649	301
26650	301
26651	301
26652	301
26653	301
26654	301
26655	301
26656	301
26657	302
26658	302
26659	302
26660	302
26661	302
26662	301
26663	303
26664	303
26665	303
26666	303
26667	304
26668	304
26669	304
26670	304
26671	304
26672	304
26673	303
26674	302
26703	280
26704	279
26705	263
26706	280
26707	279
26708	263
26709	280
26710	279
26711	263
26712	280
26713	280

n° pdo.	📖
26714	264
26715	280
26716	280
26717	264
26718	281
26719	281
26720	266
26721	281
26722	281
26723	281
26724	281
26725	281
26726	281
26727	266
26728	266
26729	266
26730	282
26731	282
26732	267
26733	283
26734	283
26735	267
26736	277
26737	262
26738	278
26739	278
26740	277
26741	262
26742	278
26743	277
26744	262
26745	262
26755	113
26757	284
26758	284
26759	284
26760	283
26761	283
26762	283
26763	283
26764	284
26765	284
26766	284
26767	284
26771	285
26772	285
26773	285
26774	285
26775	285
26776	285
26777	285
26778	285
26779	285
26780	285
26781	287
26782	287
26783	287
26784	287
26785	287
26786	287
26787	287
26788	287
26789	287
26790	287
26791	287
26792	287
26793	276
26794	288
26795	288

n° pdo.	📖
26796	288
26797	288
26799	293
26801	295
26802	293
26804	293
26806	293
26808	291
26812	294
26813	294
26814	291
26815	294
26816	291
26818	294
26821	291
26822	291
26825	294
26826	292
26830	295
26831	292
26832	292
26833	294
26835	292
26838	292
26839	292
26840	293
26845	269
26846	269
26847	268
26850	274
26852	260
26853	275
26854	275
26864	169
26865	172
26866	172
26888	165
26889	167
26893	164
26901	166
26919	154
26920	150
26925	166
26928	154
26929	154
26931	142
26953	222
26954	222
26955	222
26956	222
26957	222
26958	222
26959	222
26960	222
26964	147
26965	147
26966	147
26967	147
26968	147
26969	147
26970	147
26971	147
26972	147
26973	147
27...	
27028	237
27030	237
27055	309
27057	309

n° pdo.	📖
27058	309
27059	309
27061	309
27062	309
27064	236
27065	236
27066	236
27067	236
27077	240
27079	167
27082	308
27083	308
27144	154
27145	154
27146	154
27147	154
27148	154
27149	154
27150	154
27151	154
27252	153
27253	153
27256	236
27257	236
27258	236
27259	236
27260	236
27325	280
27326	295
27327	279
27328	263
27329	293
27336	280
27337	280
27338	280
27339	280
27340	281
27341	281
27342	281
27343	281
27344	282
27345	283
27346	278
27347	278
27348	278
27350	283
27351	284
27352	287
27353	287
27354	287
27355	287
27356	287
27357	287
27358	287
27359	287
27360	287
27361	287
27362	287
27363	287
27364	288
27365	288
27366	288
27367	288
27368	269
27372	284
27373	284
27374	284
27375	285
27376	285

n° pdo.	📖
27377	285
27378	285
27379	285
27380	285
27381	283
27382	283
27383	284
27384	284
27388	294
27390	294
27391	294
27393	294
27395	294
27397	295
27398	294
27399	279
27400	279
27401	280
27402	280
27403	281
27404	281
27405	281
27406	281
27407	282
27408	283
27409	277
27410	277
27414	283
27415	284
27417	269
27418	263
27419	263
27420	264
27421	264
27422	266
27423	266
27424	266
27425	266
27426	267
27427	267
27428	262
27429	262
27430	262
27431	262
27437	268
27439	293
27440	293
27441	293
27442	291
27443	291
27444	291
27445	291
27446	291
27447	292
27448	292
27449	292
27450	292
27451	292
27452	292
27453	293
27501	285
27502	285
27503	285
27504	285
27507	277
27526	169
27530	236
27606	150
27614	223

Registro de números de referencia de Wiha

n° pdo.	
27615	223
27616	223
27617	223
27618	223
27619	223
27620	223
27621	223
27627	186
27628	186
27629	186
27630	186
27631	186
27632	186
27633	186
27634	186
27635	187
27636	187
27637	187
27638	187
27639	187
27641	154
27687	172
27707	156
27708	156
27712	185
27713	184
27714	184
27715	185
27729	148
27730	148
27731	148
27732	148
27733	148
27734	148
27736	142
27737	142
27738	142
27739	142
27740	142
27741	142
27742	142
27743	142
27744	142
27745	142
27746	138
27747	141
27748	155
27749	155
27750	155
27751	155
27752	155
27753	142
27754	142
27755	142
27756	142
27757	142
27758	142
27759	155
27761	155
27762	155
27763	155
27764	155
27765	155
27766	155
27767	155
27811	142
27812	167
27813	167
27814	167
27815	167
27816	167
27817	167
27818	167
27820	189
27873	247
27876	247
27877	247
27879	247
27880	247
27882	248
27883	248
27884	248
27885	248
27886	248
27887	248
27888	248
27889	248
27890	248
27891	248
27892	248
27893	248
27894	248
27895	248
27896	248
27897	248
27898	248
27899	248
27900	248
27901	248
27902	150
27905	293
27928	221
27929	221
27930	221
27931	221
27932	221
27933	221
27934	221
27935	221
27936	180
27939	181
27963	248
27964	222
27965	222
27966	222
27967	222
27968	222
27969	222
27970	222
27971	222
28…	
28005	143
28026	248
28027	248
28050	300
28051	306
28052	306
28053	155
28055	248
28056	248
28057	248
28058	248
28198	155
28330	271
28372	218
28373	218
28374	218
28375	218
28376	218
28377	218
28402	288
28481	243
28691	171
28734	170
28735	170
28736	170
28737	170
28738	170
28739	170
28740	170
28741	170
28742	170
28743	170
28744	170
28745	170
28746	170
28747	170
28748	170
28749	170
28756	170
28757	170
28758	171
28760	143
28761	143
28762	143
28763	143
28764	143
28765	143
28766	143
28767	143
28769	143
28770	143
29…	
29100	148
29101	148
29102	148
29103	148
29104	148
29105	148
29106	148
29107	148
29108	148
29115	151
29116	151
29117	151
29118	151
29119	151
29120	151
29121	151
29122	151
29123	151
29124	151
29125	151
29133	152
29134	152
29135	152
29136	152
29137	152
29138	151
29139	151
29140	152
29141	152
29142	152
29143	152
29144	152
29145	152
29149	152
29150	152
29151	152
29152	152
29153	152
29154	152
29158	152
29159	152
29160	152
29161	152
29162	152
29163	152
29164	152
29165	152
29166	152
29167	152
29168	152
29169	151
29170	152
29171	152
29172	152
29173	152
29174	152
29175	152
29176	152
29177	152
29197	217
29198	217
29199	217
29200	217
29201	217
29202	217
29203	217
29204	217
29205	217
29206	217
29207	217
29208	207
29228	170
29229	170
29230	170
29231	170
29232	170
29233	170
29234	169
29236	170
29416	231
29417	231
29420	274
29422	308
29425	287
29427	287
29428	287
29429	288
29435	288
29436	288
29437	288
29438	288
29439	288
29440	288
29441	288
29442	288
29443	288
29463	255
29466	131
29467	167
29471	213
29472	213
29473	213
29474	213

n° pdo.	
29475	213
29485	289
29486	289
29487	289
29544	239
29550	289
29553	167
29554	167
29555	167
29556	167
29557	167
29558	167
29559	167
29560	167
30...	
30050	236
30066	271
30361	135
30362	135
30363	135
30364	135
30365	135
30366	135
30372	186
30373	190
30404	186
30495	172
30700	135
30701	135
30715	135
30716	135
30824	120
30826	279
30827	277
30852	167
30975	277
30976	277
30978	279
30979	279
31...	
31233	215
31234	215
31235	215
31236	215
31237	215
31238	215
31239	215
31240	215
31241	215
31242	215
31243	215
31244	215
31432	154
31439	308
31496	186
31497	185
31498	190
31499	190
31771	137
31863	135
31901	154
31957	241
31958	241
31959	241
31960	241
31961	241
31962	241
31973	243
31975	243
31977	243
32...	
32055	238
32070	238
32071	238
32105	241
32151	155
32152	155
32153	155
32154	155
32155	155
32156	155
32157	155
32160	255
32161	255
32201	137
32249	138
32250	142
32251	142
32252	142
32253	142
32254	142
32255	142
32256	142
32264	143
32265	143
32278	154
32279	154
32281	131
32282	131
32298	185
32299	242
32302	242
32303	242
32304	242
32305	242
32306	242
32307	242
32308	242
32309	242
32310	256
32311	256
32312	156
32313	156
32314	156
32315	156
32316	188
32317	188
32318	296
32319	280
32320	280
32322	281
32323	281
32324	281
32325	296
32326	296
32327	296
32328	281
32329	296
32330	282
32332	283
32334	297
32335	297
32336	296
32338	297
32340	297
32342	283
32343	297
32344	297
32345	269
32346	296
32347	296
32349	290
32352	284
32354	144
32355	144
32356	144
32357	144
32358	144
32359	144
32360	144
32361	144
32362	144
32363	144
32364	144
32383	142
32384	142
32386	215
32387	215
32388	215
32389	215
32390	215
32391	215
32392	215
32393	215
32394	205
32395	205
32396	135
32397	135
32399	142
32400	142
32404	146
32405	146
32406	146
32409	242
32410	242
32411	242
32412	242
32413	242
32414	242
32415	242
32416	242
32417	242
32418	242
32419	242
32421	242
32423	242
32477	252
32484	255
32486	243
32490	241
32491	241
32492	241
32493	241
32494	241
32495	241
32496	241
32497	241
32505	247
32513	249
32514	249
32515	249
32516	249
32517	249
32518	249
32519	249
32520	249
32521	249
32522	249
32523	249
32524	249
32525	249
32526	249
32527	249
32528	249
32529	249
32530	249
32531	250
32532	250
32533	250
32534	250
32535	250
32536	250
32537	250
32538	250
32539	250
32542	250
32543	250
32544	250
32545	250
32547	251
32556	251
32573	251
32686	241
32687	241
32688	241
32689	241
32804	245
32805	244
32806	244
32807	244
32808	244
32809	244
32818	249
32867	146
32868	146
32869	146
32870	146
32871	146
32901	178
32902	178
32903	178
32904	179
33...	
33007	178
33008	178
33009	178
33010	179
33177	262
33178	266
33179	116
33180	116
33181	115
33182	116
33183	115
33184	115
33186	263
33232	309
33259	265
33261	265
33471	295
33472	295
33504	121
33505	121
33507	290
33520	268
33521	291

Registro de números de referencia de Wiha

nº pdo.	📖
33695	244
33696	244
33697	244
33698	244
33699	244
33700	244
33701	244
33702	244
33703	241
33704	241
33705	241
33706	241
33707	241
33708	241
33709	242
33710	242
33711	242
33712	242
33713	242
33714	242
33715	242
33716	242
33717	242
33718	242
33719	242
33720	242
33721	242
33722	242
33723	242
33724	242
33725	242
33726	242
33727	242
33728	242
33729	242
33730	242
33731	242
33732	242
33736	179
33738	179
33740	179
33741	179
33743	179
33744	179
33746	179
33749	215
33750	215
33753	204
33754	204
33764	179
33765	253
33841	273
33842	274
33843	273
33844	273
33845	273
33846	270
33847	270
33920	242
33921	242
33922	242
33923	242
33924	242
33925	242
33926	242
33927	242
33928	242
33929	242
33930	242

nº pdo.	📖
33931	242
33932	242
33961	241
33962	241
33963	241
33964	241
33965	241
33966	241
33969	112
33970	119
33971	120
34…	
34306	253
34307	279
34308	279
34309	281
34310	282
34311	277
34312	283
34313	269
34452	242
34453	242
34454	242
34455	242
34456	242
34457	242
34515	281
34516	277
34518	284
34533	166
34554	243
34555	243
34556	243
34557	243
34558	243
34559	243
34560	243
34565	279
34566	280
34567	280
34568	283
34569	281
34570	281
34571	277
34577	133
34578	133
34578	163
34579	133
34579	163
34580	133
34580	163
34581	133
34581	163
34582	133
34582	163
34583	133
34583	163
34584	133
34584	163
34585	133
34585	163
34586	133
34586	163
34587	133
34587	163
34588	133
34588	163
34589	133
34589	163

nº pdo.	📖
34590	133
34590	163
34614	164
34686	233
34688	286
34689	286
34690	286
34691	286
34692	286
34693	286
34694	286
34695	286
34696	286
34697	286
34698	286
34699	286
34700	286
34701	286
34702	286
34703	287
34704	287
34705	287
34706	287
34707	287
34708	276
34729	268
34730	268
34736	206
34737	206
34738	206
34740	204
34741	204
34742	207
34743	267
34744	267
34745	137
34746	238
35…	
35378	137
35389	130
35390	134
35391	134
35392	134
35393	134
35394	134
35395	134
35396	134
35397	146
35398	146
35399	146
35400	247
35401	247
35402	247
35403	247
35446	134
35456	241
35457	241
35462	266
35465	264
35477	266
35479	267
35480	196
35481	196
35482	212
35483	212
35484	212
35485	212
35486	212
35487	212

nº pdo.	📖
35488	212
35489	212
35490	212
35501	134
35502	134
35503	134
35504	134
35505	134
35506	133
35506	163
35507	133
35507	163
35508	133
35508	163
35509	133
35509	163
35510	133
35510	163
35511	133
35511	163
35538	270
35704	267
35705	267
35709	238
35820	295
35832	238
35834	238
35861	271
35862	271
35870	162
35928	287
35969	270
36…	
36038	283
36039	283
36040	284
36041	284
36050	270
36051	271
36052	271
36053	271
36071	133
36071	163
36072	146
36073	146
36079	162
36082	244
36084	186
36085	146
36086	244
36088	132
36088	162
36089	132
36089	162
36090	132
36090	162
36092	253
36093	253
36094	253
36112	254
36114	183
36189	282
36193	244
36205	140
36217	268
36218	287
36219	286
36220	286
36221	287

n° pdo.	
36222	286
36223	286
36224	286
36225	286
36226	286
36229	166
36230	166
36231	166
36233	166
36234	166
36235	166
36236	166
36237	166
36238	166
36239	166
36240	166
36272	286
36275	238
36280	238
36282	238
36285	238
36288	238
36310	234
36320	166
36321	166
36327	242
36329	134
36330	134
36331	130
36332	130
36333	130
36388	119
36389	111
36390	118
36413	168
36414	168
36415	168
36416	168
36417	168
36418	168
36419	168
36421	168
36422	168
36449	201
36450	213
36451	199
36452	212
36453	197
36454	197
36455	130
36456	207
36457	206
36458	208
36459	207
36460	206
36461	206
36462	208
36483	282
36486	204
36487	204
36503	203
36504	203
36521	195
36522	195
36536	134
36537	134
36538	134
36539	134
36540	134
36541	134
36542	134
36543	118
36544	118
36553	168
36558	130
36586	118
36639	118
36640	118
36641	118
36642	118
36643	118
36644	118
36645	118
36646	118
36647	118
36648	118
36649	118
36650	118
36659	118
36660	118
36661	118
36662	118
36663	118
36664	118
36665	118
36666	117
36667	117
36668	117
36669	117
36670	117
36671	117
36672	117
36673	117
36674	117
36675	117
36676	117
36677	117
36678	117
36679	117
36680	117
36681	117
36682	117
36683	116
36684	116
36685	117
36686	117
36687	117
36688	117
36689	117
36690	117
36691	117
36692	117
36711	268
36791	160
36794	295
36800	252
36846	166
36847	166
36848	166
36849	165
36850	165
36851	172
36852	172
36886	164
36887	164
36888	164
36951	231
36975	286
36976	286
36977	286
36978	286
36979	287
36980	287
36981	268
36985	283
36986	283
36987	284
36988	284
36990	231
37…	
37067	309
37137	110
37147	133
37147	163
37222	133
37222	163
37223	133
37223	163
37224	133
37224	163
37225	133
37225	163
37226	133
37226	163
37227	133
37227	163
37309	309
37350	272
37351	195
37352	195
37402	282
37403	282
37450	268
37871	137
37872	137
38…	
38020	112
38060	277
38074	161
38162	141
38189	277
38190	277
38191	262
38362	130
38370	242
38371	242
38372	242
38552	261
38556	171
38557	171
38558	171
38600	178
38601	178
38605	178
38606	178
38610	176
38611	176
38612	176
38613	176
38616	171
38617	171
38618	171
38619	171
38620	171
38621	171
38622	171
38627	261
38631	268
38632	268
38633	262
38636	267
38637	260
38649	238
38650	238
38651	238
38652	238
38653	238
38654	238
38656	238
38657	238
38658	238
38659	238
38660	238
38661	238
38676	244
38677	244
38679	244
38680	244
38681	244
38684	244
38685	244
38686	244
38687	244
38688	244
38689	244
38690	244
38706	244
38707	244
38708	244
38709	244
38710	244
38711	244
38712	244
38713	244
38714	244
38715	244
38716	244
38717	244
38718	244
38798	270
38800	171
38801	171
38802	171
38803	171
38804	171
38805	171
38806	171
38807	171
38808	171
38809	171
38810	171
38811	171
38812	171
38813	171
38814	171
38815	171
38816	171
38817	171
38818	171
38819	171
38820	171
38853	261
38854	261
38855	263
38856	264
38857	266

Registro de números de referencia de Wiha

nº pdo.	📖
38858	266
38859	266
38860	262
38861	262
38865	267
38866	267
38867	268
38874	136
38875	136
38876	136
38877	136
38878	136
38879	136
38880	136
38881	136
38937	288
38938	287
38981	277
38982	277
38983	277
38984	262
38985	271
38986	271
38996	132
38997	132
38997	162
39…	
39008	305
39010	305
39012	305
39014	305
39017	305
39019	305
39021	305
39022	305
39027	287
39029	232
39037	232
39039	232
39040	232
39041	232
39045	232
39049	232
39056	232
39057	232
39059	233
39060	233
39061	233
39076	183
39078	232
39082	233
39083	233
39091	284
39093	284
39094	284
39095	284
39104	205
39105	205
39106	216
39107	216
39108	216
39109	216
39110	216
39111	216
39112	216
39113	216
39114	216
39115	216
39116	216
39117	216
39118	216
39124	232
39133	252
39134	252
39149	306
39150	306
39151	306
39152	306
39178	243
39179	243
39180	243
39181	243
39182	243
39183	243
39184	242
39185	242
39186	242
39187	242
39188	242
39189	242
39190	242
39191	242
39192	242
39193	242
39194	242
39195	243
39196	243
39197	243
39198	243
39199	243
39200	243
39201	243
39202	243
39203	243
39204	243
39205	195
39206	243
39207	243
39208	243
39374	289
39375	289
39376	289
39377	289
39378	289
39379	289
39380	289
39381	289
39382	237
39826	148
39827	148
39828	148
39829	148
39830	148
39831	148
39875	236
39964	246
39971	245
40…	
40282	114
40331	254
40342	273
40401	212
40402	212
40403	212
40404	212
40405	212
40406	212
40407	212
40408	212
40409	212
40410	197
40411	197
40461	240
40462	240
40463	240
40464	240
40465	240
40523	108
40600	245
40601	245
40602	245
40603	245
40604	245
40605	245
40606	245
40607	245
40608	245
40609	245
40610	245
40611	245
40612	245
40613	245
40614	245
40615	245
40616	245
40617	245
40618	245
40619	245
40620	245
40621	245
40622	245
40623	245
40624	245
40625	245
40626	245
40627	245
40628	246
40629	246
40630	246
40631	246
40632	246
40633	246
40634	246
40635	246
40636	246
40637	246
40638	246
40639	246
40640	246
40641	246
40642	246
40643	246
40644	246
40645	246
40646	246
40647	246
40648	246
40649	246
40650	246
40651	246
40652	246
40653	246
40654	246
40655	246
40656	246
40657	246
40658	246
40659	246
40660	246
40661	246
40662	255
40663	246
40674	161
40709	264
40712	285
40713	285
40764	164
40906	177
40913	278
40919	278
40920	278
40921	263
40922	263
40927	264
40948	113
40966	216
40967	216
40968	216
40969	216
40970	216
40971	216
40972	216
40973	216
40974	216
40975	216
40976	216
40977	216
40978	216
40979	205
40980	205
40983	167
40984	167
40985	167
40986	167
40987	167
40988	167
40989	167
40990	167
40991	167
40992	167
40993	168
40994	168
40995	168
40996	168
40997	168
40998	168
40999	168
41…	
41000	169
41001	169
41002	138
41003	129
41015	295
41017	168
41018	168
41141	134
41142	134
41143	134
41144	134
41145	134
41146	134
41147	134
41157	176
41158	176
41159	133
41159	163

n° pdo.	
41160	133
41160	163
41218	264
41219	264
41220	285
41221	285
41222	295
41223	114
41230	132
41231	128
41232	128
41233	128
41234	176
41235	176
41241	111
41245	130
41246	272
41261	278
41266	278
41272	278
41273	278
41274	263
41275	263
41277	278
41278	278
41279	263
41280	263
41286	124
41289	307
41301	278
41307	278
41308	278
41309	263
41310	263
41311	278
41317	278
41318	278
41319	263
41320	263
41321	278
41327	278
41328	278
41329	263
41330	263
41384	177
41385	177
41483	194
41484	194
41585	231
41586	231
41587	231
41588	231
41589	231
41590	231
41591	231
41592	231
41593	231
41594	231
41595	231
41596	231
41597	231
41598	229
41599	229
41600	229
41601	229
41602	229
41603	229
41604	229
41605	229
41606	229
41607	229
41608	229
41609	229
41610	229
41611	229
41612	229
41613	229
41614	229
41621	229
41622	229
41623	229
41624	230
41625	230
41626	230
41627	230
41628	230
41629	230
41630	230
41631	230
41632	230
41633	230
41634	230
41635	230
41636	230
41637	229
41638	229
41639	229
41640	229
41641	229
41642	229
41643	229
41644	229
41645	229
41646	229
41647	229
41648	229
41649	229
41650	229
41651	229
41652	229
41653	229
41660	229
41662	229
41663	229
41824	229
41825	229
41826	229
41827	230
41828	230
41829	230
41830	228
41831	228
41832	230
41833	230
41834	230
41894	211
41895	211
41896	211
41897	211
41898	211
41899	211
41900	211
41901	211
41902	211
41922	253
41923	274
41973	211
41974	211
41975	211
41976	211
41977	211
41978	211
41979	194
41980	194
42...	
42062	269
42068	309
42069	106
42071	307
42074	308
42086	125
42096	228
42097	226
42098	227
42099	226
42100	228
42101	228
42102	228
42103	228
42104	228
42105	228
42106	228
42107	228
42108	228
42109	228
42110	228
42111	228
42112	228
42113	228
42114	226
42115	226
42116	226
42117	226
42118	226
42119	226
42120	226
42121	226
42122	226
42123	226
42124	226
42125	226
42126	226
42127	226
42128	226
42129	226
42130	226
42131	226
42132	226
42133	226
42134	226
42135	227
42136	227
42137	227
42138	227
42139	227
42149	228
42150	228

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Registro de números de artículos de Wiha

Nº de art.	
1…	
198-1	191
22…	
2270P	136
2270P K6	132
2271P	136
24…	
246	308
246 22 02	270
246 67	183
246 72 SB	270
246 73 SB	270
246 75 SB	270
246 76 SB	271
246 77 SB	271
246 78 SB	271
246 80 SB	270
24636	251
24636 B5	251
25…	
255-11	137
255-12	137
255-3	137
255-7	137
26…	
260P	148
260P K6	141
260P K7	141
261P	148
262P	148
263P	149
263P K6	141
263P Zoll	149
264P	149
264P K6	141
265P	149
265P K6	141
265P Zoll	149
266P	148
267P	148
267P K6	141
267P K6M	141
267PIP	148
267PR	148
267PR K6	141
268P	149
269	191
269	191
269	191
269	191
269	191
269	191
269 EB53	188
269 EB95	188
269 T11	189
269 T11 01	189
269 T4	189
269 T6	189
269 T6 01	189
2691	190
2691 T11 ESD	190
2691ESD	190
27…	
272	155
272 K6	154
273	155
274	155
275	156

Nº de art.	
275 K6	154
276	155
277	156
277 K6	154
278	155
278 K6	154
278IP	155
278R	155
279-10	156
28…	
2804	255
281 01	255
281 02	255
281 B11	184
281 B11 01	184
281 T11	184
281 T6	185
281 T6 01	185
281-01ESD	255
2831 09 020	176
2831 09 021	176
2831 09 022	176
2831 09 023	176
2831 B601	132
2831 B601	162
2831 B602	132
2831 B602	162
2831 B603	132
2831 B603	162
2831 B701	132
2831 B701	162
2831 T18	128
2831 T9 01	128
2831 T9 02	128
2831-10	133
2831-10	163
2831-11	133
2831-11	163
2831-12	133
2831-12	163
2831-13	133
2831-13	163
2831-14	133
2831-14	163
2831-15	133
2831-15	163
2831-17	133
2831-17	163
2831-18	133
2831-18	163
283100	133
28352	164
28360	171
283693	171
283695	171
283696	171
284	186
284	186
284	186
284	186
284	186
284	186
284	186
284	187
284	187
284ESD	186
284ESD T6 01	185
2850	166
2850	166

Nº de art.	
2852	165
2852 S10	164
2852 S10 B	164
2852 S10-01	164
2859	169
28590	167
28591	167
28592	167
28593	168
28594	168
28595	167
28595R	167
28596	168
28596R	167
28597	168
285992	169
285994	169
2872	161
2872 S3	161
2872 T13	161
2872 T18	160
2879 B7	162
28799	162
2882	172
2882 S10	172
2891	170
2893	170
2893 S01	169
2899	171
28993	170
28995	170
28996	170
28999	170
28999	171
29…	
290	125
2920	166
30…	
300-2	147
301-2	147
302	142
302	142
302	147
302 HK 601	138
302 HK12	138
302 HK6 SO	138
302 ZK6 SO	138
3021	146
302ESD	154
302ESD	155
302ESD HK5 01	153
305	144
308	147
308 HK6	139
308 ZK6	139
31…	
311	142
311	147
3111	146
311ESD	154
311ESD	155
312	147
313	142
313	147
3131	146
313ESD	154
313ESD	155
314	147

Nº de art.	
32…	
3201	134
3201 K12	129
3201 K6	130
3201 K601	130
3201 ZK6	130
320N	135
320N K6	131
320N K7	131
320N ZK6 SO	131
3211	134
321N	135
322	136
322 K5	131
323N	135
324	135
3241	134
325	135
3251	134
3251 K6	130
3251 TR	134
3251 TR K6	130
327	135
3271	134
328	135
3281	134
33…	
331	222
334	219
334 VB	209
334 Zoll	220
334DS	218
334DS K6	208
334DSR	217
334N	221
334R	218
334R VB	209
336	220
336 Zoll	221
336N	221
338	220
34…	
341	144
341 K5	139
343	144
344	145
347	145
347 Zoll	145
35…	
350	214
350 H7	202
350 H9	202
351	214
351 H11	201
351 H7	201
351 H9	201
351 HZ8	202
351 PG7	182
351 PG9X	180
351 PK6X	180
351 PK7	183
351 SZ13	202
351 VB	201
351 Zoll	215
352	213
352 H11	199
352 H7	200
352 H7B	200
352 H9	199

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

Nº de art.	
352 H9B	200
352 HM5B	200
352B	213
352N	118
352N S7	116
356	143
357	144
3581	134
358N	135
36…	
361IP	217
361IP H8	207
362	143
362 K6 SO	139
362 K7	138
362BE	142
362BE K6	138
362ESD	154
362ESD K5	153
362IP	143
362R	142
362R K6 SO	138
362RIP	143
362TR	143
362TR K6	139
363	216
363 H7	206
363 H8	206
363 P7	181
363 P8	181
363 VB	207
363TR	217
363TR H8	208
363TR P7	182
363TR P8	181
364	221
364 VB	210
364DS	218
364DS K6	208
364IP	222
364R	222
365	222
365 VB	210
365IP	223
365IP VB	210
366	216
366 H7	206
366 H8	206
366 SZ13	205
366 SZ13 TS	205
366 TS	216
366BE	215
366BE H8	205
366BE HZ13	204
366BET	216
366BET SZ13TS	205
366R	215
366R H8	204
366R HM7	204
366R HZ13	203
367	143
367R	143
369	212
369 H11	197
369 H7	198
369 H7B	198
369 H9	197
369 H9B	198
369 HZ8	198

Nº de art.	
369 KH9	197
369 R E9F	194
369 S9	196
369 SZ13B	199
369 Zoll B	213
369B	212
369E 9F	194
369F	211
369K	212
369R	211
369R H9	195
369R HZ13	195
369R P7	182
369R Zoll	211
369RF	211
369T	212
369T S9	196
369Z	213
37…	
370	223
370 VB	210
370IP	223
371RIP	217
371RIP H8	207
371RIP HM7	207
372	145
38…	
3801 01	179
3801 02	179
3801 03	179
3801 04	179
3803 02 020	178
3803 02 021	178
3803 04 007	177
3803 04 013	177
3809 01 01	178
3809 01 02	178
3809 01 03	178
3809 01 04	179
384	254
386	254
387 01	254
387 02	254
387ESD	255
388	256
388DS	256
39…	
397	146
398	146
40…	
400 10	150
405	153
405 11	153
41…	
410 1000	309
410 2000	309
410 2001	309
410 2005	309
410 2007	309
4102008	309
411 170 1	308
411 210 2	308
411 210 8	308
411 320 3	308
43…	
430 40	150
50…	
500	149
509	149

Nº de art.	
53…	
530	146
530 HK6	140
530 ZK6	140
531	146
532	146
54…	
540	219
540DS	218
55…	
5520	151
5520 HK6	151
5520 ZK6	151
5521	152
5522	152
5525	152
5527	152
5527 K6	151
5528	152
5533	152
5533 HK5	151
5533 ZK5	151
5534	152
5535	152
5589N	117
5589N K7	115
5590N	118
5590N T15	116
5590N T8	116
68…	
6874	195
70…	
7000 4 Z	245
7000 SK65 ESD	245
7001 4 Z	245
7003 4 Z	245
7005 4 Z	246
7009 4 Z	246
7010 Z	235
7010 Z L	234
7011 DWS	237
7011 DWS	240
7011 Z	235
7012 Z	235
7013 Z	236
7013 Z TR	236
7013R Z	236
7015 Z	235
7015 Z TR	235
7015K Z	235
7016 Z	235
7016 Z IPR	236
7017 Z	236
7017R Z	235
7018 Z	236
7019 Z SIT	236
7019 Z SP	236
7019 Z XZN	236
7019 ZOT TS	237
7019 ZOT TW	237
7040 Z	241
7041 Z	241
7042 Z	241
7043 Z	243
7043R Z	243
7044	250
7044 4 Z	246
7044 M	250
7045 Z	242

Nº de art.	
7045 Z TR	242
7045BE	242
7045BE 9570	245
7045R	242
7046 Z	243
7047R Z	243
7048 Z	243
7049 ZOT TS	244
7049 ZOT TW	244
7049XH	241
7049XZ	241
71…	
710100	246
7103	246
7110 HM	254
7110M	247
7113	253
7113 P	253
7113 S	253
7113 S	253
7123	252
7140	253
7142	253
7143	253
7148 CF	252
7148 CS	252
7148C	252
7148ST	253
7183	254
72…	
7201	250
7203	251
7204	250
7204K39	249
7204M	250
7204Z-516	251
7207N	117
7207N	117
7207N	117
7207N K1001	115
7208N	116
7208N	116
7208N	117
7208N K1001	115
7210	250
7240	251
7244	249
7244M	249
73…	
7311 Z	247
7312 Z	247
7321 Z	247
7322 Z	247
7325 Z	247
7331 Z	247
7332 Z	247
7341 Z	247
7342 Z	247
78…	
7802	187
7803	187
7804	247
7805	248
7806	248
7807	248
79…	
79186 B5	248
79187 B5	248
79187 T04	114

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Registro de números de artículos de Wiha

Nº de art.	
7928-913	233
7928-923	233
7928-928	234
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7929 Z	239
7930 Z	240
7930 Z	240
7930 Z	240
7930 Z	240
7930 Z	240
7945	231
7947-005	232
7947-505	232
7947-505TR	232
7947-902	232
7947-904	232
7947-905	232
7947-995	232
7947-999	232
7948-005	231
7948-043	231
7948-927	231
7979-01	234
7979-02	234
7979-03	234
80…	
800	305
800	305
8001	305
8001K	306
800K	306
800S	306
802	306
8021	305
82…	
829-0	304
83…	
830-0	304
831-1	303
831-3	303
831-5	303
831-8	303
831-9	304
832 B8	300
832-13	301
832-15	301
832-33	301
832-35	301
832-38	302
832-39	302
832-55	302
832-99	302
833-1	303
833-5	303
834-15	301
84…	
846	307

Nº de art.	
93…	
9300-012-01	113
9300-013-02	114
9300-015	121
9300-016	121
9300-018	112
9300-019	119
9300-020	120
9300-024	119
9300-025	111
9300-026	118
9300-030	110
9300-031	112
9300-035	111
9300-702	108
9300-704	106
K …	
K 430 10	150
K 430 20	150
SB …	
SB 246 01	183
SB 246 02	183
SB 246 70	124
SB 246 81	183
SB 255-11	137
SB 255-12	137
SB 255-3	137
SB 255-7	137
SB 2831 0101	132
SB 2831 09 020	176
SB 2831 09 021	176
SB 2831 09 022	176
SB 2831 09 023	176
SB 284	186
SB 3021 S2	140
SB 3201 S201	130
SB 3201 S202	130
SB 3201 S204	130
SB 327 S2	131
SB 328 S2	131
SB 351 H9	201
SB 351 PG7	182
SB 351 PG9X	180
SB 351 PK6X	180
SB 351 PK7	183
SB 351 PM8X	180
SB 361IP H8	207
SB 363 H8	206
SB 363 P7	181
SB 363 P8	181
SB 363 PM8X	181
SB 363TR H8	208
SB 363TR P7	182
SB 363TR P8	181
SB 366 H8	206
SB 366 SZ13	205
SB 366 SZ13TS	205
SB 366BE H8	205
SB 366BE HZ13	204
SB 366BET SZ13TS	205
SB 366R H8	204
SB 366R HM7	204
SB 366R HZ13	203
SB 369 H11	197
SB 369 H7	198
SB 369 H7B	198
SB 369 H9	197
SB 369 H9B	198
SB 369 HZ8	198

Nº de art.	
SB 369 KH9	197
SB 369 S9	196
SB 369 SZ13B	199
SB 369E 9F	194
SB 369R E9F	194
SB 369R H9	195
SB 369R HZ13	195
SB 369R P7	182
SB 369T S9	196
SB 3801 01	179
SB 3801 02	179
SB 3801 03	179
SB 3801 04	179
SB 3803 02 020	178
SB 3803 02 021	178
SB 3803 04 020	177
SB 3809 01 01	178
SB 3809 01 02	178
SB 3809 01 03	178
SB 3809 01 04	179
SB 400 10	150
SB 430 40 K10	150
SB 430 40 K1020	150
SB 430 4010	150
SB 534S5	307
SB 7945-TY202	227
SB 7945-TY303	227
SB 7945-TY505	227
SB 7945-TY903	227
SB 7945-TY904	227
SB 7945-TY905	227
SB 7946-TY202	226
SB 7946-TY303	226
SB 7946-TY505	226
SB 7946-TY903	226
SB 7946-TY904	226
SB 7946-TY905	226
SB 7947-005	232
SB 7947-505	232
SB 7947-505TR	232
SB 7947-902	233
SB 7947-904	233
SB 7947-905	233
SB 7947-995	233
SB 7947-999	233
SB 7947-T303	229
SB 7947-T906	229
SB 7947-T999	229
SB 7947-Y202	230
SB 7947-Y505	230
SB 7947-Y904	230
SB 7948-T950	228
SB 7948-T999	228
SB 7948-Y505	230
SB 7948-Y904	230
SB 7948-Y950	230
SB 24628	256
SB 24629	256
U …	
U 106	187
U106 T12	184
U106 T8	185
U109 00	187
Z …	
Z 01 0 01	280
Z 01 0 02	279
Z 01 0 05	279
Z 01 0 06	263
Z 01 0 09	263

Nº de art.	
Z 01 0 16	265
Z 02 0 01	280
Z 02 0 02	280
Z 02 0 05	280
Z 02 0 06	264
Z 02 0 09	264
Z 02 2 01	264
Z 02 2 02	264
Z 05 0 01	281
Z 05 0 02	281
Z 05 0 05	281
Z 05 0 06	266
Z 05 0 09	266
Z 05 1 01	281
Z 05 1 02	281
Z 05 1 05	281
Z 05 1 06	266
Z 05 1 09	266
Z 06 0 16	265
Z 07 0 01	282
Z 07 0 02	282
Z 07 0 05	282
Z 07 0 06	267
Z 09 0 01	283
Z 09 0 02	283
Z 09 0 05	283
Z 09 0 06	267
Z 12 0 01	278
Z 12 0 02	277
Z 12 0 05	277
Z 12 0 06	262
Z 12 0 09	262
Z 14 0 06	262
Z 14 1 01	261
Z 14 1 06	261
Z 15 0 01	282
Z 16 2 01	278
Z 16 3 02	278
Z 16 3 05	278
Z 16 3 06	263
Z 16 3 09	263
Z 17 0 01	284
Z 18 0 01	277
Z 18 0 02	277
Z 18 0 05	277
Z 18 0 06	262
Z 21 0 01	283
Z 21 0 02	283
Z 21 0 05	283
Z 21 0 06	268
Z 22 0 01	284
Z 22 0 02	284
Z 22 0 05	284
Z 22 0 06	268
Z 23 1 01	284
Z 23 1 05	284
Z 26 0 00	288
Z 26 1 00	288
Z 26 2 00	288
Z 27 0 01	289
Z 27 0 01K	289
Z 30 0 01	285
Z 31 0 00	285
Z 31 0 01	285
Z 32 0 01	285
Z 32 0 10	285
Z 33 0 01	287
Z 33 1 01	287
Z 33 4 01	286

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es

Nº de art.	
Z 33 5 01	286
Z 34 0 01	287
Z 34 1 01	288
Z 34 4 01	286
Z 34 5 01	287
Z 36 0 01	282
Z 36 0 03	295
Z 36 0 04	293
Z 36 1 03	295
Z 36 1 04	293
Z 37 0 04	293
Z 38 0 04	293
Z 40 0 03	294
Z 40 1 03	294
Z 40 1 04	291
Z 40 3 04	291
Z 40 4 04	291
Z 41 1 03	294
Z 41 1 04	291
Z 41 3 03	294
Z 41 3 04	291
Z 41 4 04	291
Z 41 6 03	294
Z 43 1 04	292
Z 44 1 04	292
Z 44 3 01	282
Z 44 3 04	292
Z 46 0 03	294
Z 46 0 03	295
Z 46 1 04	292
Z 46 4 04	292
Z 47 1 04	292
Z 47 2 04	293
Z 49 2 03	295
Z 49 7 03	295
Z 50 1 01	268
Z 50 1 06	267
Z 50 1 09	267
Z 55 0 01	269
Z 55 0 02	269
Z 55 0 05	269
Z 55 0 06	268
Z 55 0 09	268
Z 57 0 06 SB	269
Z 60 0 01	271
Z 60 0 06	271
Z 62 0 000 06	273
Z 62 0 001 06	273
Z 62 0 002 06	273
Z 62 0 003 06	274
Z 62 0 004 06	273
Z 62 0 005 06 SB	272
Z 62 9 000 06	272
Z 65 0 05	288
Z 65 2 05	289
Z 66 0 00	289
Z 71 5 06	274
Z 71 7 160 06 SB	274
Z 99 0 001 01	274
Z 99 0 001 04	290
Z 99 0 001 06	260
Z 99 0 001 09	260
Z 99 0 002 01	275
Z 99 0 002 05	275
Z 99 0 002 06	113
Z 99 0 004 01	276
Z 99 0 006 02	120
Z 99 0 007 01	276

Nº de art.	
ZP ...	
ZP 01 0 14	296
ZP 06 0 14	296
ZP 07 1 14	296
ZP 09 0 14	296
ZP 11 0 14	296
ZP 15 0 14	296
ZP 16 0 14	296
ZP 18 0 14	297
ZP 20 1 14	297
ZP 20 2 14	296
ZP 24 0 14	297
ZP 25 2 14	297
ZP 46 0 14	297
ZP 50 0 14	297
ZP 99 0 140 02	290

Explicación de símbolos

Tomas de fuerza

- Triángulo exterior
- Hexágono exterior
- Cuadrado exterior
- hexagonal interior
- Hexagonal interior con taladro (Tamper Resistant)
- Hexágono interior con pivote
- Cuadrado interior
- Avellanador
- Macho de roscar combi
- Pentalobe PL
- Phillips PH (ranura en cruz)
- Pozidriv PZ (ranura en cruz)
- Robertson
- Punta redonda
- Ranurado
- Tuerca ranurada
- SIT
- Spanner
- Broca helicoidal
- manguito deslizante
- Torq-Set®
- TORX®
- TORX® Tamper Resistant
- TORX PLUS®
- Tri-Wing®
- Multidientes
- Punta cuadrada
- Xeno SL/PZ

Caoplamientos

- Cuadrado exterior
- Sistema de acoplamiento G7
- Empalme roscado
- SDS-Plus
- hexagonal

Destornillador [mm]

- Anchura del filo de corte
- Grueso de punta
- Diametro de la varilla redonda
- Varilla hexagonal
- Cuello_hexagonal
- Anchura del rascador
- Ancho de la pinza
- Ancho del cabezal de la llave de vaso
- Longitud de la varilla intercambiable
- Longitud de la varilla reversible
- Longitud de la varilla reversible
- Longitud de la varilla reversible
- Longitud del portabits
- Longitud de la varilla
- Longitud
- Diámetro del mango
- Longitud de la varilla
- Longitud del brazo
- Longitud
- Longitud del mango
- Diámetro del mango
- Longitud del mango corredizo dinamométrico
- Anchura del mango corredizo dinamométrico
- máx. valor dinamométrico [Nm]
- máx. valor dinamométrico [in.lbs]
- Precisión en porcentaje
- Profundidad de la llave de cables

Llave Allen [mm]

- Diametro de la varilla redonda
- Varilla hexagonal
- Cuello_hexagonal
- Longitud
- Longitud del brazo
- Punta lateral del mango en T
- Ancho del mango
- Longitud
- Anchura del mango
- Grosor del mango
- Longitud
- Longitud del brazo

Bits [mm]

- Diámetro
- Longitud del bit
- Conexión roscada
- Longitud del portabits
- Longitud del taladro
- Longitud de trabajo del taladro
- Tamaño del tornillo
- Longitud de la pieza de unión
- Longitud del inserto

Herramientas de medición [mm]

- Eslabones anchos
- Color
- Capacidad de medición [mm]
- Capacidad de medición [pulgadas]
- Batería
- LED Lúmenes de LED
- Luz láser

Alicates [mm]

- Boca plana
- Boca semiredonda
- Boca redonda
- Filo sin cortante
- Filo con cortante pequeño
- Filo con cortante
- Filo de yunque
- Filo cortante central
- Cortante de tijera
- Filo de corte frontal en los alicates pelacables
- Longitud del alicate (mm)
- Longitud de los alicates pulgadas
- alambre blando
- alambre semi-duro
- alambre duro
- Alambre para pianos
- Ø mm máx. diámetro
- mm^2 máx. superficie de sección transversal
- Diámetro de tubo
- Boca de llave
- Arandela de seguridad exterior
- Arandela de seguridad interior
- Limite_de_apriete
- Ancho de cabeza (plano)
- Fuerza de corte
- con resorte de apertura
- AWG American Wire Gauge

Martillos de seguridad [mm]

- Diametro del cabezal
- Anchura del cabezal
- Altura del cabezal
- Longitud

Símbolos generales

- g Peso, g
- Unidad de embalaje

TORX®, TORX PLUS® = marcas registradas de la empresa ACUMENT Global Technologies B.V.
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marcas registradas de la empresa Phillips Screw Company
Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Services Ltd.

Explicación de símbolos

Gamas

- Estabilidad de la caja de herramientas
- Caja de herramientas con ruedas de transporte
- Forma de la caja de herramientas
- Caja de herramientas apta para transporte en avión

Electro

- Control de seguridad del par de apriete
- Ahorra tiempo

Destornilladores

- MagicRing®
- MagicSpring®
- Cabeza esférica giratoria hasta 25°
- slimTECHNOLOGY

Destornilladores dinamométricos

- Precisión: ±6%
- Exactitud ±10%

Llave Allen

- MagicRing®
- MagicSpring®
- Cabeza esférica giratoria hasta 25°
- Cabeza esférica TORX® giratoria hasta 25°
- Visible con luz UV

Bits

- Apto para destornillador Impact
- Vida útil 120 veces larga
- Visible con luz UV
- slimTECHNOLOGY

Alicates

- Diámetro de corte a medida
- Longitud de diámetro de pelado
- Pelado automático
- DynamicJoint®
- OptiGrip
- MagicTips®
- BiCut
- TriCut

Herramientas de percusión

- Distribución óptima del peso
- Extremo blando de la cabeza del martillo
- Retirada de abrazaderas de clavos

Dispositivo de medición

- Completamente cerrado
- Visión a partir de 10 °
- Visible con luz UV

General

- Recomendado para electricistas
- Recomendado para electricistas, no aislado
- Probado y homologado según VDE
- Marca CE
- Marca ESD

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Todas las figuras y gráficos, medidas y valores indicados, así como referencias a normas, p. ej. DIN/EN, no son vinculantes. Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Quedan reservados todos los derechos de propiedad sobre el catálogo por parte de la empresa Wiha Werkzeuge GmbH. Queda prohibida la copia o la falsificación de los textos, las figuras o del diseño contenido. Se aplicarán nuestras condiciones generales de contrato (condiciones de venta, de envío y de pago).
Puede consultar nuestras condiciones generales de contrato en www.wiha.com

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Technical modifications reserved!

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.
17 The Courtyard
Buntsford Gate
Bromsgrove B60 3DJ
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL
Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.
Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3º C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia
Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.
394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#02 – 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.
Rm14B Zhaofeng
Universe Building
1800 Zhongshanxi Road
Shanghai 200235
China
Phone +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
info@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy
Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique
Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland
Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia
Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.
PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4664 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.
Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch

wiha
Tools that work for you

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es